



Roostevaba terasest ettevalmistus 475x2580 mm alumiiniumist linearsed üksused

ÜHIK # _____

MUDEL # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



137047 (BLS2580)

ALUM.LINEAAR.RIULID-
POLY.-475X2580MM

Lühike spetsifikatsioon

Ühiku nr.

Linearseks paigalduseks. 4-riuliga süsteem polüetüleenist riulisisuga (sügavus=475mm).
Alumiiniumist kandilised küljepostid (seina paksus 20 mikronit), (kõrgus=1700mm).
Reguleeritavad jalad.

KOOSKÖLASTUS: _____

Peamised omadused

- Riulite süsteem võimaldab kiiret ja lihtsat paigaldust.
- GN 1/1, GN 1/2 ja GN 1/3 suuruses nõusid saab raami sisse paigutada.

Konstruksioon

- Püstised osad ja riulite raamid on valmistatud üleni anodeeritud alumiiniumist (20 mikronit).
- Riulite plaadid on valmistatud polüetüleenist.
- Polüetüleenist riulid on nõudepesumasinas pestavad.
- 8 riulit.

Lisavarustus

- POLÜETÜLEENRIIUL+ALUMIIN. RAAM 475X1240MM PNC 850067
- NURKÜHENDUS RIIULITELE D=475MM PNC 850071
- 2 PÖÖRLEVAT RATAST 100MM PNC 850072
- 2 PÖÖRLEVAT RATAST PIDURIGA 100MM PNC 850073


Roostevaba terasest ettevalmistus
475x2580 mm alumiiniumist linearsed üksused



Electrolux

Roostevaba terasest ettevalmistus 475x2580 mm alumiiniumist lineaarsed üksused


Külg

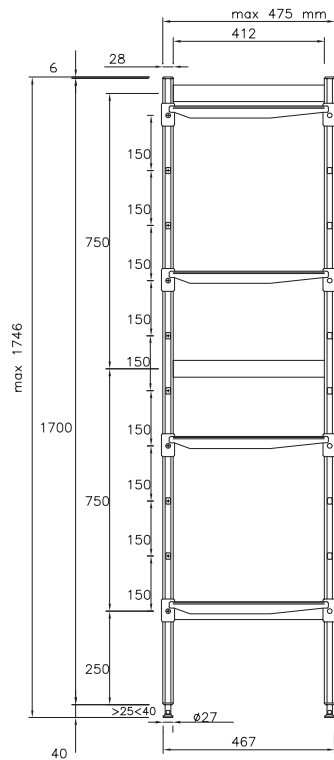

Võtmeinfo:

Välismõõdud, laius:	2580 mm
137047 (BLS2580)	
Välismõõdud, kõrgus:	1700 mm
Välismõõdud, sügavus:	475 mm
Kandevõime:	1040 kg
Uprights	3

Ülaosa

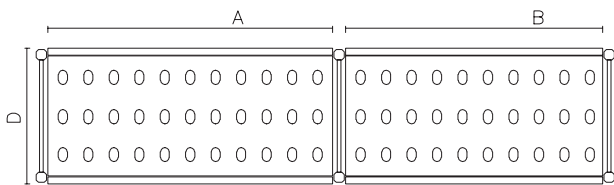

Other

	A mm	B mm	C mm	D mm
137039	708	798	1606	475
137040	798	798	1696	475
137041	798	886	1784	475
137042	886	886	1872	475
137043	886	974	1960	475
137044	974	974	2048	475
137045	1062	1062	2224	475
137046	1152	1152	2404	475
137047	1240	1240	2580	475
137048	1330	1330	2760	475
137049	1330	1505	2935	475

Roostevaba terasest ettevalmistus
475x2580 mm alumiiniumist lineaarsed üksused

Firmale jääb õigus modifitseerida tooteid ilma ette hoiatamata. Kogu info on õige trükkimise hetkel.