

Targad auruahjud

Elektriline konvektsioonahi 6GN 1/1

240003 (FCF6EOEM)

EL.KONV.AHI 6GN1/1-  
SMART STEAM**Peamised omadused**

- Torketermomeeter.
- Tilgakandik kogumaks küpsetusel tekkivaid vedelikke ja rasva.
- Ahjukambri kiire jahutamine.
- Flow Channel ventilaator tagab toidu ühtlase küpsemise kogu ahjukambri ulatuses tänu optimeeritud õhuvoolule ja viimsest tulenevale kuumuse ühtlasele jagunemisele. Võimaldab küpsetada samaaegselt erinevaid roogasid ilma maitsete ja lõhnade ülekandumiseta.
- Pealüliti/küpsetusfunktsiooni valits mida kasutades on võimalik valida: SISSE/VÄLJA, kuum õhk ilma niisutusega ja kuum õhk koos niisutusega (5 erinevat niisutuse taset).
- Taimer võimaldab ette anda küpsetusaega kuni 120 minutiks, aja täitumisel kõlab alarm. Samuti lülituvad siis välja ahjukambri kuumutus ja ventilaator.
- Kaheastmeline ahju ukse avamine, vältimaks järsku kuumuse väljumist ahjukambrist.



**Konstruksioon**

- Uks on valmistatud kahekordsest karastatud klaasist ja võimaldab head ülevaadet küpsevatest toitudest.
- Küljelt valgustus kasutab tavalisi pirne. Elektromehaaniline termostaat võimaldab valida temperatuure vahemikus 30°C kuni 300°C (konvektsioonsükli puhul)
- Üks paar 60 mm vahega siine on komplektis.


KOOSKÖLASTUS: \_\_\_\_\_

**Lisavarustus**

- 12 L VÄLINE MANUAALNE VEEPEHMENDI PNC 860412
- 1/1 GN AISI 304 RVT RESTIPAAR PNC 921101
- 1/2 GN KATLA TOEPAAR PNC 921106
- AUTOMAAT VEEPEHMENDI AHJUDELE PNC 921305
- VEEPEHMENDI VAIKPUHASTUS PNC 921306
- 1/1 KATLA DREENI SUUNAJA PNC 921713
- GN 1/1 TIBURESTIPAAR PNC 922036
- ALUS AHJULE 6X1/1 PNC 922101
- RIIULISIINID 6X1/1 ALUSEL AHJUDELE PNC 922105
- SISKOMP.ÕMMATAV PESUDUŠI VOOLIKURULL PNC 922170
- PESUDUŠŠ AHJULE PNC 922171
- 6 GN ahju rasvafilter PNC 922177
- 1 (1,2KG) GN1/1 rest 8 kanale PNC 922266
- KIT1 VARRASTE PANN+6 LÜH.VARR-LW-PNC 922325  
CW
- GN NÕU GRILLVARRASTELE PNC 922326
- SUITSUTAJA AHJU PNC 922338

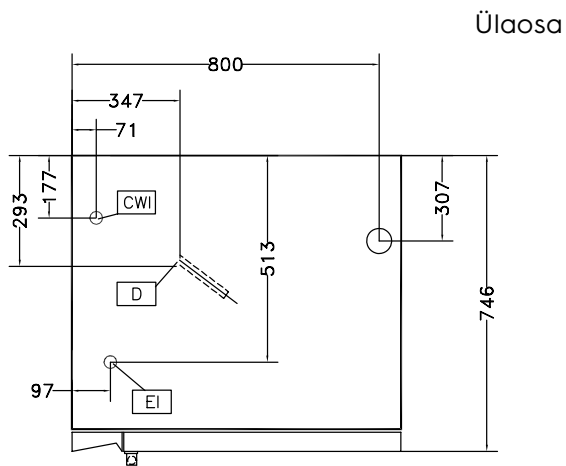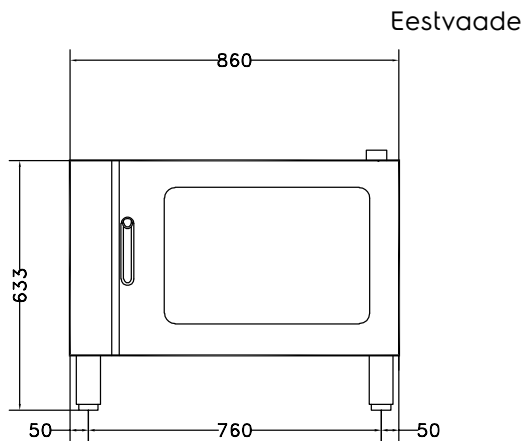

CW11 = Külma vee ühendus 1  
 CW12 = Külma vee ühendus 2  
 D = Äravool  
 EI = Elektriühendus

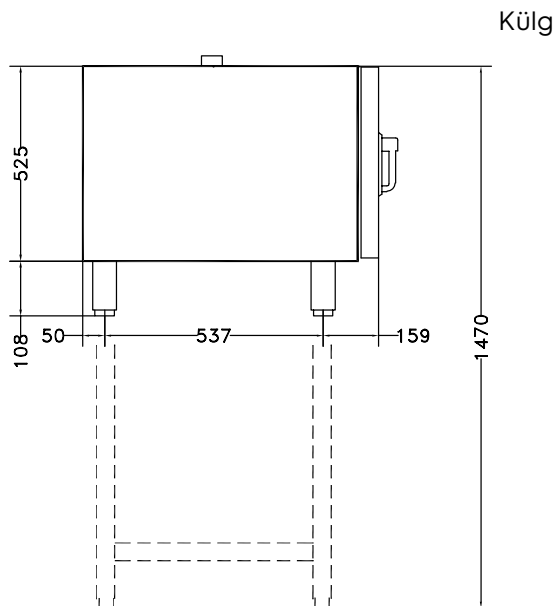
**Elekter**

Toitepinge:	240003 (FCF6EOEM)	400 V/3N ph/50 Hz
Ühendatud koormus:		7.7 kW
Vatte kokku:		7.7 kW

**Võtmeinfo:**

Välismõõdud, kõrgus:	633 mm
Välismõõdud, laius:	860 mm
Välismõõdud, sügavus:	746 mm
Netokaal:	80.75 kg
Restide arv	6
Restide arv/tüüp:	6 - 1/1 Gastronorm
Restide tüüp:	1/1 gastronorm
Siinide vahe:	60 mm
Konveksioon:	X
Torketermomeeter:	X
Sisemõõdud, laius:	560 mm
Korvi liikumine:	370 mm
Nõudepesumasina asend:	380 mm