

Konveksioonahi Elektriline kompaktne digitaalne ahi 6GN 1/1

ÜHIK # _____

MUDEL # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



260635 (ECD061L)

KOMPAKTNE 6GN1/1 EL.
DIGIT. AHI - ILMA PESUTA

260655 (ECD061R)

KOMPAKTNE 6GN1/1 EL.
DIGIT. AHI - ILMA PESUTA -
PAREMPOOLSETE
HINGEDEGA

Peamised omadused

- Kuiv konveksioonküpsetus (maks. 280 °C) on ideaalne madal niiskusega küpsetamiseks. Automaatne niisutamine (11 erinevat niiskuse taset) boilerivabaks auru tekitamiseks:
 - 0 = ei lisata täiendavat niiskust (pruunistamine, au gratin, küpsetamine, eelvalmistatud toit)
 - 1-2 = madal niiskus (väiksed liha ja kala portsjonid)
 - 3-4 = keskmine madal niiskus (suured lihatükid, toidu ülessoojendamine, röstitud kana ja kergitamine)
 - 5-6 = keskmine niiskus (röstitud köögiviljad ja esimene küpsetusfaas röstitud lihale&kalale)
 - 7-8 = keskmine-kõrge niiskus (aurutatud köögiviljad)
 - 9-10 = kõrge niiskus (aurutatud liha ja koorega kartulid)
- Programmeeritav: ahju mällu on võimalik salvestada 99 kasutaja retsepti, selleks et korrata samu küpsetusprotsesse. Võimalik salvestada kuni 9 astmelisi küpsetusprogramme.
- Õhuklapp on elektrooniliselt juhitud, tagab liigniiskuse väljutamise krõbeda küpsetustulemuse saavutamiseks.
- Eco-delta küpsetamine: temperatuur ahjukambris on kõrgem kui toidu sisetemperatuur ja kerkib viimasega võrreldes lineaarselt, hoides etteantud temperatuuride vahet (delta).
- Ventilatoril on 3 erinevat kiirust.
- Automaatne ja manuaalne kiirjahutamise käivitamine liikudes kõrgematelt temperatuuridelt madalamatele.
- USB ühendus HACCP andmete salvestamiseks, programmide alla- ja üleslaadimiseks.
- IPX4 kaitseklass.

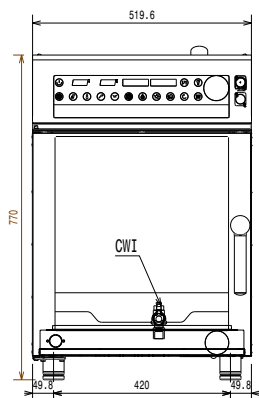
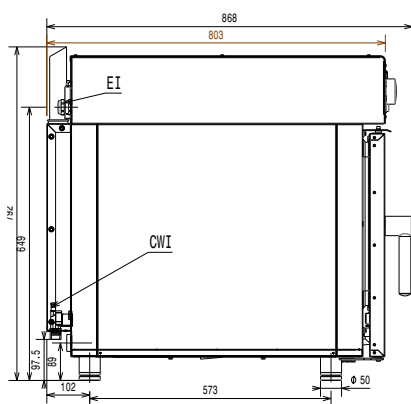
Konstruksioon

- Kahekordsest karastatud klaasist uks on avatud raamiga, tänu sellele on välimine osa jahe. Sisemine klaas on kerge puhastamise võimaldamiseks varustatud hingedega.
- Ühenduskohtadeta hügieeniline küpsetuskamber on üleni ümardatud nurkadega, kergendab puhastamist.
- Hooldustoiiminguid on kerge teostada hingedega varustatud esipaneeli kaudu.

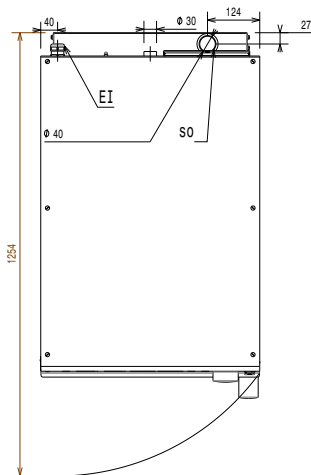
KOOSKÖLASTUS: _____

Lisavarustus

- 1/1GN AISI 304 RESTIPAAR PNC 922017
- 1 REST GN 1/2 4 TERVE KANA JAOKS (1,2KG) PNC 922086
- 2 FRITÜÜRKORVI AHJULE PNC 922239
- 1 (1,2KG) GN1/1 rest 8 kanale PNC 922266
- ALUS VIRNASTATUD KOMPAKTAHJUDELE PNC 922368
- AVATUD ALUS KOMPAKTSELE 6GN 1/1 AHJULE PNC 922369
- SIINITUGI KOMPAKTSE 6GN 1/1 AHJU ALUSELE PNC 922370
- VIRNASTAMISKOMPLEKT KOPAKTSELE 6GN 1/1 AHULE PNC 922371
- VÄLINE KÄSIDUŠŠ KOMPAKTSELE 6GN 1/1 AHJULE PNC 922372
- 1- MÕÕTEPUNKTIGA TORKETERMOMEETER KOMPAKTSELE AHJULE 6GN 1/1 PNC 922373
- PAREMPOOLSETE HINGEDEGA UKS - KOMPAKTNE 6GN 1/1 AHI (ainult 260635) PNC 922374
- KAHEASTMELINE UKSE AVAMINE - KOMPAKTNE AHI 6GN 1/1 PNC 922377
- KIT EESMINE ÕHUFILTER - KOMPAKTNE AHI PNC 922379
- TEFLON UNIV. PANN GN1/1 H=20 MM PNC 925000
- TEFLON UNIV. PANN GN1/1 H=40 MM PNC 925001
- TEFLON UNIV. PANN GN1/1 H=60 MM PNC 925002
- GRILL -JA PIZZAPLAAT GN1/1 PNC 925003
- AHJUGRILL (ALUMIINIUM) GN 1/1 PNC 925004
- MUNADE PRAEPLAAT 8 MUNALE - GN 1/1 PNC 925005
- SILE KÜPSETUSPLAAT, KAHE SERVAGA -GN 1/1 PNC 925006
- BAGUETT` I KÜPSETUSPLAAT GN 1/1 PNC 925007
- NON-STICK U-PAN GN 1/2 H=20 MM PNC 925009
- NON-STICK U-PAN GN 1/2 H=40 MM PNC 925010
- NON-STICK U-PAN GN 1/2 H=60 MM PNC 925011

Eestvaade

Külg


D = Äravool
EI = Elektrihendus

Ülaosa


Elekter

Toitepinge: 380-415 V/3N ph/50/60 Hz
Ühendatud koormus: 6.9 kW

Vesi:

Veesisendi "CW" ühendus:

Üldine karedus: 5-50 ppm

Rõhk: 1.5-4.5 bar

Äravool "D": 40mm

Electrolux soovib kasutada pehmendatud vett, sõltuvalt veetesti tulemustele.

Täpsem info veekvaliteedi nõuetele on olemas kasutusjuhendis.

Paigaldus:

Pealüliti on nõutud

Õhutusruum: 5 cm taga ja paremal pool.

Soovituslik vaba ruum hoolduseks:

260635 (ECD061L) 50 cm vasakul pool.

260655 (ECD061R) 50 cm paremal pool.

Mahutavus:

GN: 6 - 1/1 Gastronorm

Max load capacity: 12 kg

Võtmeinfo:

Välismõõdud, laius: 519 mm

Välismõõdud, kõrgus: 770 mm

Välismõõdud, sügavus: 803 mm

Netokaal: 72 kg

Transpordikaal: 85 kg

Transpordipakendi maht: 0.66 m³