

Konveksioonahjud

Gaasi konveksioonahi, 6 GN1/1

260700 (FCG061)

GAASIKOMBIAHI 6 GN 1/1
RISTASETUSEGA

Lühike spetsifikatsioon

Ühiku nr.

AISI 304 roostevabast terasest sisemus, ahju sisepind silekeevitus, õmblusvaba. Ühekordne karastatud klaasiga uks. Ahju sisevalgustus. Unikaalne õhukanalite süsteem. Madalrõhupõleti. Küpsetusrežiimid: õhu konveksioon, niisutus/konveksioon. Maksimaalne temperatuur.

KOOSKÕLASTUS: _____

Peamised omadused

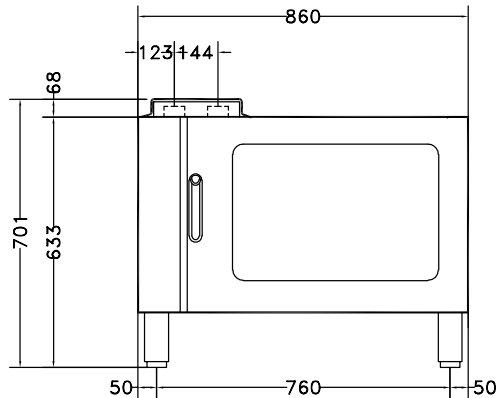
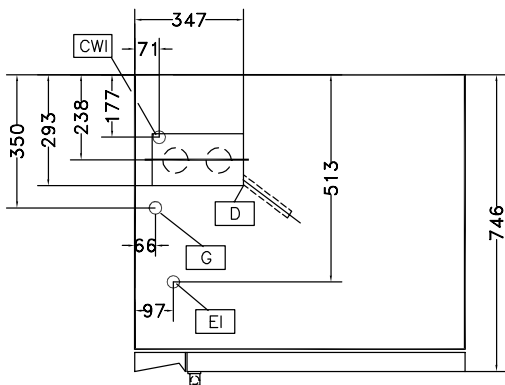
- IPX4 kaitseklass.
- Siine on võimalik lihtsalt ja ilma tööriistadeta eemaldada.
- Unikaalne õhutsirkulatsiooni süsteem tagab ahjukambris perfektse kuumuse jagunemise.
- Maksimaalne temperatuur 300°C.
- Torketermomeeter on saadaval lisavarustusena.
- Ahjukambri kiire jahutamine.
- Ahjukambri halogeenvalgustus ja GN nõude ristiasetus tagavad küpsetatava toidu hea vaadeldavuse.
- 5 niiskusasetaset tagavad krõbedad küpsetised ja mahlased röstitud liharoad.
- Vastab või ületab järgmiseid turvanõudeid: CE, VDE ja DVGW.

Konstruktioon

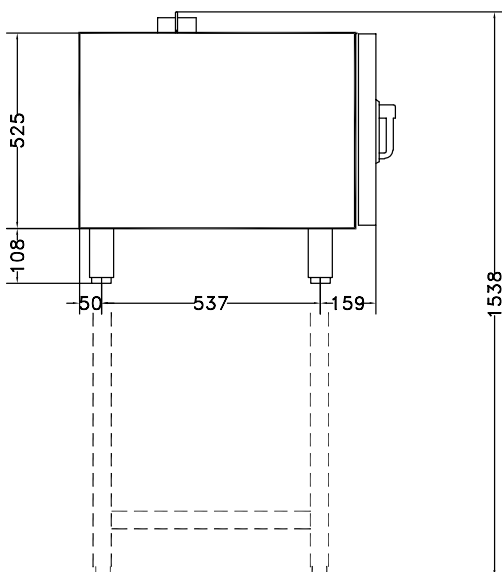
- Reguleeritava kõrgusega jalad.
- Ligipääs kõikidele komponentidele on esiosast.
- Roostevabast terasest ahjukambril on ümardatud nurgad.
- Elektriühendustele pääseb väljaspoolt ligi läbi spetsiaalse hooldusukse.
- Kõik kommunikatsioonide ühenduspunktid paiknevad ahju all vasakul.
- Integreeritud kanalisatsiooni väljund.

Lisavarustus

- 6GNAHJU/15KG COOK&CHILLI JA KRKÜLMUTILE PNC 881528
- 1/1 GN AISI 304 RVT RESTIPAAR PNC 921101
- 1/2 GN KATLA TOEPAAR PNC 921106
- AUTOMAAT VEEPEHMENDI AHJUDELE PNC 921305
- VEEPEHMENDI VAIKPUHASTUS PNC 921306
- 6-10X1/1 AHJUDE SOND PNC 921702
- 1/1 KATLA DREENI SUUNAJA PNC 921713
- GN 1/1 TIBURESTIPAAR PNC 922036
- ALUS AHJULE 6X1/1 PNC 922101
- RIIULISIINID 6X1/1 ALUSEL AHJUDELE PNC 922105
- AHJUALAD 10X1/1-2/1 PNC 922127
- ŠISKOMP.ÕMMATAV PESUDUŠI VOOLIKURULL PNC 922170
- PESUDUŠŠ AHJULE PNC 922171
- 6 GN ahju rasvafilter PNC 922177
- 2 FRITÜÜRKORVI AHJULE PNC 922239
- 1 (1,2KG) GN1/1 rest 8 kanale PNC 922266
- KIT1 VARRASTE PANN+6 LÜH.VARR-LW-CW PNC 922325
- GN NÕU GRILLVARRASTELE PNC 922326
- SUITSUTAJA AHJU PNC 922338

Eestvaade

Ülaosa


CWI1 = Külma vee ühendus 1 G = Gaasiühendus
 CWI2 = Külma vee ühendus 2
 D = Äravool
 EI = Elektriühendus

Külg

Elekter
Toitepinge:

260700 (FCG061) 230 V/1N ph/50 Hz

Ühendatud koormus:

0.35 kW

Mahutavus:
Riuli mahutavus:

6

Võtmeinfo:
Välismõõdud, kõrgus:

701 mm

Välismõõdud, laius:

860 mm

Välismõõdud, sügavus:

746 mm

Netokaal:

90.1 kg

Funktsionaalne tase:

Basic

Restide tüüp:

1/1 gastronorm

Siinide vahe:

60 mm

**Küpsetustsükleid -
konveksioon:**

300 °C

**Eelsoojenduse aeg
(konveksioonsükkel):**

215°C / 350s.