



air-o-convect Touchline Naturaalse gaasi konvektsioonahi 10GN 2/1

ÜHIK # _____

MUDEL # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



air-o-convect Touchline
Naturaalse gaasi konvektsioonahi 10GN 2/1



hoida energiat, vett ja loputusainet.

air-o-convect Touchline

Naturaalse gaasi konvektsioonahi 10GN 2/1

266703 (AOS102GKG1)

GAASI KONVEKTSIOONAHJ
(TOUCH) 10GN2/1LW

Lühike spetsifikatsioon

Ühiku nr.

air-o-convect Touchline 10 GN 2/1 gaasi konvektsioonahi omab kõiki konvektsioonahju omadusi ja aur genereeritakse ahjukambris, lisamaks ja hoidmaks niiskust, mis kõik kokku tagavad kõrge küpsetustulemuse ning ühtlase kvaliteedi erinevate küpsetusprogrammidega. Küpsetusüklitest on ahjul konvektsioonküpsetamine kuuma õhuga (25°C-300°C) ja 11 automaatset niiskustaset, kuivast ahjukambrit kuni kõrge aurusesalduseni. Ahi on programmeeritav ning sinna saab salvestada enda retsepte, lisaks automaatne eelsoojendamine, hoidmise funktsioon ja automaatne ning väga kiire ahjukambri jahutamine. Valmistatud üleni AISI 304 roostevabast terasest, liitekohtadeta hügieeniline ahjukamber, millel on ümardatud sisenurgad. Kahekihiline termoklaasidega uks omab avatud raami konstruktsiooni, tänu millele püsib ukse välisosa jahedana. IPX5 veepritsse kaitse sertifikaat. USB ühendus retseptide kopeerimiseks, toiduturvalisuse (HACCP) andmete salvestamiseks ja tarkvara uuendamiseks tavalise USB mälu pulgaga.

Air-o-clean™ automaatne ja täielikult integreeritud pesusüsteem, millel on ka nn. "Green" omadused, mis võimaldavad kokku

KOOSKÖLASTUS: _____



Peamised omadused

- Kuiv kuum konvektsioonsükkel (maks. 300 °C), ideaalne madala niiskusega küpsetamiseks. Automaatne niisutussüsteem (11 seadet) boilerivabaks auru genereerimiseks:
 - 0 = täiendavat niiskust ei lisata (pruunistamine, au gratin, küpsetamine, eelküpsutatud toit)
 - 1-2 = madal niiskus (väiksed portsjonid liha ja kala)
 - 3-4 = keskmine madal niiskus (suured lihatükid, regenereerimine, röstitud kana, kergitamine)
 - 5-6 = keskmine niiskus (röstitud köögiviljad ja röstitud liha ja kala esimene faas)
 - 7-8 = keskmine kõrge niiskus (aurutatud köögiviljad)
 - 9-10 = kõrge niiskus (aurutatud liha ja mundriga kartulid)
- air-o-clean™: neli erinevat ja täiesti automaatset puhastusprogrammi. Iga programmiga koos saab kasutada nn. Green Spirit funktsiooni, milledega hoitakse kokku vett, energiat ja loputusainet.
- air-o-flow: ahjust väljapoole võetud värske õhk juhitakse mitmefunktsionaalsele ventilaatorile, kus see kuumutatakse ja surutakse küpsetuskambrisse, tagamaks ühtlast küpsetustulemust.
- Programmeeritavus: kuni 1000 retsepti saab salvestada ahju mälli, iga retsept võib endas sisaldada kuni 16 erinevat küpsetusfaasi.
- Muudetava kiirusega ventilaator: täiskiirus, pool kiirust ja pulseeriv funktsioon.
- Hoidmise tsükkel toidu soojana säilitamiseks pärast küpsetustsükli lõppu.
- Automaatne ja manuaalne kiirjahutamise käivitamine liikudes kõrgematelt temperatuuridelt madalamatele.
- Multitaimeriga küpsetamine: saab siinide kaupa seadistada erinevad küpsetusajad erinevatele toitudele, tagab suurepärase tulemuse ning küpsetamise sujuvuse. Kokku saab salvestada ahju mälusse 70 Multitaimer programmi.
- HACCP andmete salvestamine standardis.
- USB-ühendus, mille abil saab uuendada ahju programme ja siirdada küpsetusprogramme, HACCP ja FSC andmeid kiirelt ja kergesti.
- Torketermomeeter on ahju standardvarustuses.
- Make-it-mine funktsioon, mille abil saab kasutaja personaliseerida ahju peamised toimingud just selliseks, nagu kasutajal vaja. Näiteks on võimalik lukustada valmisprogrammid, et neid ei saaks kogemata muuta.
- Ahi tarnitakse koos GN 2/1 siinidega, siinide vahe 65 mm.

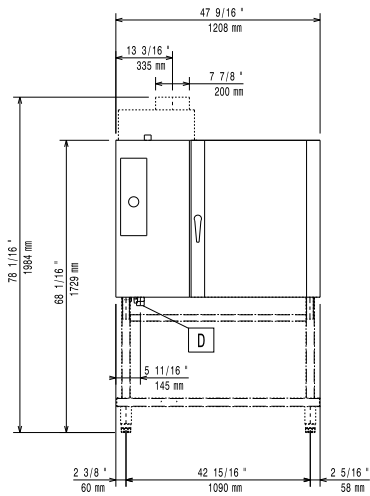
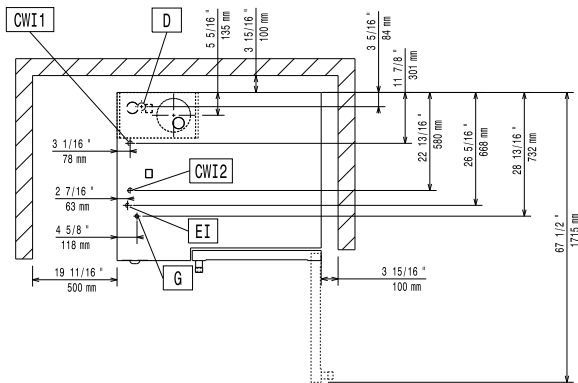
Konstruksioon

- IPX 5 pritsevee kaitseklass lihtsamaks puhastamiseks.
- Üleni 304 AISI roostevabast terasest konstruktsioon.
- Ühenduskohtadeta hügieeniline küpsetuskamber on üleni ümardatud nurkadega, kergendab puhastamist.
- Kahekordsest karastatud klaasist uks on avatud raamiga, tänu sellele on välimine osa jahe. Sisemine klaas on kerge puhastamise võimaldamiseks varustatud hingedega.
- Hooldustoiminguid on kerge teostada hingedega varustatud esipaneeli kaudu.

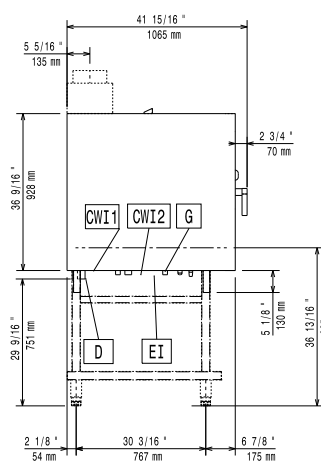


Lisavarustus

- HEITGAASIDE KONDENSEERI.-GN 2/1 GAASIAHI PNC 640415
- VENTILAATORITA LÕÖRITORU 10 GN2/1 LW PNC 640793
- VENTILAATORIGA LÕÖRITORU 10 GN2/1 LW PNC 640794
- AUTOMAAT VEEPEHMENDI AHJUDELE PNC 921305
- VEEPEHMENDI VAIKPUHASTUS PNC 921306
- RATASTE KOM. AHJUALUS. 6&10X1/1 & 2/1 LW PNC 922003
- KOMPLEKT 4 REG. JALGA PNC 922012
- 1/1GN AISI 304 RESTIPAAR PNC 922017
- GN 1/1 TIBURESTIPAAR PNC 922036
- AOS 10 GN 2/1 KANDIKUTUGI PNC 922041
- AOS 10 GN 2/1 RULLRIIULI KÄRU PNC 922042
- AHJUTOGI+RATTAD 10X2/1GN, 65MM-LW PNC 922043
- AHJUTOGI+RATTAD 16X2/1GN, 80MM-LW PNC 922045
- LIUGRATTAD+KÄEPIDE AOS 10 GN 2/1 PNC 922047
- TERMAALKATE AOS 10 GN 2/1 PNC 922048
- BANKETIKÄRU-51 TALDRIKUT-75MM-10GN 2/1 PNC 922052
- Ratastega pagaririiul, 80mm 20x2/1 GN (400x600) PNC 922067
- VÄLISE LOP./PESUAINE DOSAAT. ÜHEND.KOMPL. PNC 922169
- PESUDUŠŠ AHJULE PNC 922171
- 2/1 GN AISI304 RVT VÕREPAARI PNC 922175
- 10X1/1-2/1 AHJU RASVAFILTER PNC 922178
- KÜPSETUSPLAAT(400*600*38) -PERF. ALU/SIL PNC 922189
- KÜPS.PLAAT (400*600*204) 4 SERVA-PERF.AL PNC 922190
- KÜPS.PLAAT (400*600*20) -4 SERVA ALU. PNC 922191
- AV.ALUS+KANDIKUTUGI 10GN2/1KONVEKTAHJULE PNC 922198
- PESUAINEKORV-SEINALE KINNITATAV PNC 922209
- LOPUTUSAINE MAHUTI HOIDJA AVATUD ALUSELE PNC 922212
- ALUSKAPP+SIINID-10 GN 2/1 AHJUDELE LW PNC 922234
- Ventilatsioonilõõri kondenser gaasi kombi- ja konvektsioonihjudele. PNC 922235
- SOOJENDUSEGA ALUSKAPP+SIINID-10GN 2/1 LW PNC 922238
- 2 FRITÜRKORVI AHJULE PNC 922239
- JUHTPANEELI FILTER-10 GN2/1 AHJUDELE PNC 922247
- KUUMUSEKAITSE 10GN 2/1 AHJULE PNC 922252
- Kaheastmeline ukseulgur PNC 922265
- 1 (1,2KG) GN1/1 rest 8 kanale PNC 922266
- KOMP. INTEGREERITUD HACCP AHJULE PNC 922275
- KIT MUUTMAKS NATUR.GAASILT LPG GAASILE PNC 922277
- USB TORKETERMOMEETER SOUS-VIDE KÜPSETAM. PNC 922281
- KANAL.KOMP.(D=50MM) AHJUD 6&10GN 1/1-2/1 PNC 922283
- KRAEGA JALAD PNC 922320
- KIT 1 VARRASTE PANN+6 LÜH.VARR-LW-CW PNC 922325
- 6 LÜHIKEST VARRAST PNC 922328
- RASVAKOGUMISNÕU 40 MM PNC 922329
- RATTAD 62-102 AHJUDELE PNC 922336
- SUITSUTAJA AHJU PNC 922338
- VEEFILTER AHJULE-4 MEMBRAANI PNC 922344
- VÄLINE PÖÖRDOSMOOSFILTER-4 MEMBRAANI PNC 922345
- KORSTNA ADAPTOR PNC 922346
- KIT KLAPI KONTROLL - UNI EN 1717 PNC 922347
- MITMEOTSTARBELINE KONKS PNC 922348

Eestvaade

Ülaosa


CWI1 = Külma vee ühendus 1 **G** = Gaasiühendus
CWI2 = Külma vee ühendus 2
D = Äravool
EI = Elektriühendus

Külg

Elekter
Toitepinge:

266703 (AOS102GKG1) 230 V/1N ph/50/60 Hz

Ühendatud koormus:

1 kW

Gaas
ISO 7/1 gaasiühenduse

diameeter: 1/2" MNPT

Gaas LNG:

Kuumutuselemendid: 68180 BTU/h (20 kW)

Kogu termiline koormus:

92043 BTU/h (27 kW)

Vesi:

Veesisendi "CW" ühendus: 3/4"

Rõhk: 1.5-4.5 bar

Äravool "D": 1"1/4

Mahutavus:

GN: 10 - 2/1 Gastronorm

Võtmeinfo:

Välismõõdud, kõrgus: 1058 mm

Välismõõdud, laius: 1208 mm

Välismõõdud, sügavus: 1065 mm

Netokaal: 191 kg

Laadimiskaal: 217 kg

Transpordipakendi maht: 1.82 m³