



Electrolux

## air-o-convect Elektriline pagari konveksioonahi - 8 siini 400x600

ÜHIK # \_\_\_\_\_

MUDEL # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



Electrolux



### air-o-convect

### Elektriline pagari konveksioonahi - 8 siini 400x600

269332 (AOS101ECY2)

EL.KONVEKTSIOONAHII-  
PAGARI-10 GN 1/1 LW

### Lühike spetsifikatsioon

#### Ühiku nr.

Konveksioonahi, auru genereerimine ahjukambris. 90% auru kontsentratsioon ahjukambris saavutatakse 4 minutiga. Air-o-flow: värske eelkuumutatud õhk surutakse läbi bi-funktsionaalse ventilatori ahjukambrisse, millega tagatakse ühtlane küpsetustulemus. Olemas ka manuaalne vee sissepritse võimalus, täiendavaks niisutamiseks. Air-o-clean: integreeritud pesusüsteem, millel on neli eelprogrammeeritud täisautomaatset pesutsükli ja üks poolautomaatne pesuprogramm. Küpsetustsüklid: kuum õhk (25-300 °C) kombineeritud 11 erineva niiskustasemega, sobilik pruunistamiseks, küpsetamiseks ja aurutamiseks. Kaheastmeline küpsetamine võimaldab erinevaid küpsetustsükleid omavahel liita. Ventilatori kiirusteks on täiskiirus, pool kiirust ja pulseeriv variant. Torketermomeeter täpseks küpsetuse juhtimiseks. Topeltklaasiga uks (siseklaas avaneb nagu raamat) tagab jaheda välistemperatuuri ning sellel on ka tilganõu kondensaadi kogumiseks, mis takistab põranda märgumist. Halogeenvalgustus küpsetuskambris. Küljepaneelid ja sisekamber AISI 304 roostevasest terasest. Varustuses küpsetusplaatidele sobivad siinid: 400x600mm, 80mm siinide vahega.

#### KOOSKÖLASTUS:

### Peamised omadused

- Kuiv kuum konveksioonsükkel (maks. 300 °C), ideaalne madala niiskusega küpsetamiseks. Automaatne niisutussüsteem (11 seadet) boilerivabaks auru genereerimiseks:
  - 0 = täiendavat niiskust ei lisata (pruunistamine, au gratin, küpsetamine, eelküpsetatud toit)
  - 1-2 = madal niiskus (väiksed portsjonid liha ja kala)
  - 3-4 = keskmine madal niiskus (suured lihatükid, regenereerimine, röstitud kana, kergitamine)
  - 5-6 = keskmine niiskus (röstitud köögiviljad ja röstitud liha ja kala esimene faas)
  - 7-8 = keskmine kõrge niiskus (aurutatud köögiviljad)
  - 9-10 = kõrge niiskus (aurutatud liha ja mundriga kartulid)
- air-o-clean™ täisautomaatne ja täiesti integreeritud pesusüsteem (4 automaatset ja 1 poolautomaatne pesutsükkel).
- air-o-flow: ahjust väljapoolt võetud värske õhk juhitakse mitmefunktsionaalsele ventilatorile, kus see kuumutatakse ja surutakse küpsetuskambrisse, tagamaks ühtlast küpsetustulemust.
- Kaheastmeline küpsetamine võimaldab kasutada kahte erinevat küpsetusfaasi.
- Õhuklapp on elektrooniliselt juhitud, tagab liigniiskuse väljutamise krõbeda küpsetustulemuse saavutamiseks.
- Automaatne ja manuaalne kiirjahutamise käivitamine liikudes kõrgematelt temperatuuridelt madalamatele.
- Torketermomeeter on ahju standardvarustuses.
- Ventilatori kiirused: täis-, pool- ja pulseeriv kiirus. Täiskiirus vaikimisi kasutusel. Pool kiirust on ideaalne õrnade toodete küpsetamiseks nagu pagaritooted. Pulseeriv kiirus sobib madala temperatuuriga küpsetamiseks, väikse kaaluks saavutamiseks ja ka valminud toidu soojana hoidmiseks.

### Konstruksioon

- Ahjus siinid kaheksale 400x600mm pannile.
- IPX 5 pritsevee kaitseklass lihtsamaks puhastamiseks.
- Üleni 304 AISI roostevasest terasest konstruktsioon.
- Ühenduskohtadeta hügieeniline küpsetuskamber on üleni ümardatud nurkadega, kergendab puhastamist.
- Kahekordsest karastatud klaasist uks on avatud raamiga, tänu sellele on välimine osa jahe. Sisemine klaas on kerge puhastamise võimaldamiseks varustatud hingedega.
- Hooldustoiminguid on kerge teostada hingedega varustatud esipaneeli kaudu.

Elektriline pagari konveksioonahi - 8 siini 400x600  
air-o-convect



Electrolux

**air-o-convect**  
**Elektriline pagari**  
**konveksioonahi - 8 siini 400x600**

**Kaasas olev lisavarustus**

- 1 kohta PAGARISIINIDE KIT 10 GN1/1 AHJUDELE PNC 922292

**Lisavarustus**

- VENT.-TA ÄRATÕMBEKUPPEL 6&10 GN 1/1-LW PNC 640791
- VENT.-GA ÄRATÕMBEKUPPEL 6&10 GN 1/1-LW PNC 640792
- LÕHNA EEMALDAV VENTKUBU+ VENTI.-6&10GN1/1 PNC 640796
- AUTOMAAT VEEPEHMENDI AHJUDELE PNC 921305
- VEEPEHMENDI VAIKPUHASTUS PNC 921306
- RATASTE KOM. AHJUALUS. 6&10X1/1 & 2/1 LW PNC 922003
- 6&10X1/1GN KÄRU PNC 922004
- AHJUTOGI+RATTAD 6X1/1GN, 65MM PNC 922006
- AHJUTOGI+RATTAD 8X1/1GN, 80MM PNC 922009
- KOMPLEKT 4 REG. JALGA PNC 922012
- TERMOTEKK 10X1/1GN PNC 922013
- BANKETIKÄRU- 30 TALDRIKUT-65MM-10GN1/1 PNC 922015
- 1/1GN AISI 304 RESTIPAAR PNC 922017
- 6&10GN1/1 AHJUDE KANDIKU TUGI ALUS PNC 922021
- GN 1/1 TIBURESTIPAAR PNC 922036
- Ratastega pagariiriul, 80mm 10x1/1 GN (400x600) PNC 922066
- Banketiraam 23 taldrikule(siinivahe 85 mm) 10x1/1 GN PNC 922071
- Käepidemega liugriiul 6&10x1/1 GN PNC 922074
- 1 REST GN 1/2 4 TERVE KANA JAOKS (1,2KG) PNC 922086
- AHJUTOGI+TUGEVDATUD 10\*1/1GN, 64MM-LW PNC 922099
- VÄLISE LOP./PESUAINE DOSAAT.ÜHEND. KOMPL. PNC 922169
- PESUDUŠŠ AHJULE PNC 922171
- 10X1/1-2/1 AHJU RASVAFILTER PNC 922178
- KÕPSETUSPLAAT(400\*600\*38) -PERF. ALU/SIL PNC 922189
- KÜPS.PLAAT (400\*600\*204) 4 SERVA - PERF.A PNC 922190
- KÜPS.PLAAT (400\*600\*20) -4 SERVA ALU. PNC 922191
- 6&10X1/1GNAHI KANDIKUTOEGA AVA STD ALUS PNC 922195
- PESUAINEKORV-SEINALE KINNITATAV PNC 922209
- LOPUTUSAINE MAHUTI HOIDJA AVATUD ALUSELE PNC 922212
- ALUSKAPP+SIINID- 6&10 GN 1/1 AHJUDELE LW PNC 922223
- SOO.ALUSKAPP+SIINID-6&10GN 1/1+(400X600) PNC 922227
- 2 FRITÜÜRKORVI AHJULE PNC 922239

- KUUMAKAITSE KOHAKUTI AHJ. 6GN+10GN PNC 922245
- JUHTPANEELI FILTER-6&10 GN1/1 AHJUDELE PNC 922246
- KUUMAKAITSE 10GN 1/1 AHJUDELE PNC 922251
- PAGARIPLAAT (400x600MM) AISI 304 S/S PNC 922264
- Kaheastmeline ukseulgur PNC 922265
- 1 (1,2KG) GN1/1 rest 8 kanale PNC 922266
- KOMP. INTEGREERITUD HACCP AHJULE PNC 922275
- KANAL.KOMP.(D=50MM) AHJUD 6&10GN 1/1-2/1 PNC 922283
- KÜPS.PLAAT.HOID.(400X600) 6&10GN1/1 ALU. PNC 922286
- RASVAKOGUMISKOMPLEKT (KANDIK+KÄRU) PNC 922287
- BAGUETT`I KÜPSETUSPLAAT GN 1/1 PNC 922288
- MUNADE PRAEPLAAT 8 MUNALE - GN 1/1 PNC 922290
- PAGARISIINIDE KIT 10 GN1/1 AHJUDELE PNC 922292
- SILE KÜPSETUSPLAAT 2 SERVAGA-GN 1/1 PNC 922299
- KARTULI KÜPSETUSREST GN 1/1 28 KARTULILE PNC 922300
- KRAEGA JALAD PNC 922320
- RASVAKOGUMISNÕU 100MM PNC 922321
- JALGADE TÕSTJA 2X6GN1/1 VÕI 61 ALUSEL PNC 922330
- TORN PAIG. TÕSTJA 2X6GN1/1+RATTAD (H250MM) PNC 922331
- RATTAD; TORN.2X6GN1/1-6GN1/1+10GN1/1 PNC 922333
- SUITSUTAJA AHJU PNC 922338
- MITMEOTSTARBELINE KONKS PNC 922348



Firmale jääb õigus modifitseerida tooteid ilma ette hoiatamata. Kogu info on õige trükkimise hetkel.


air-o-convect  
Elektriline pagari konveksioonahi - 8 siini 400x600




Electrolux

## air-o-convect Elektriline pagari konveksioonahi - 8 siini 400x600

### Eestvaade

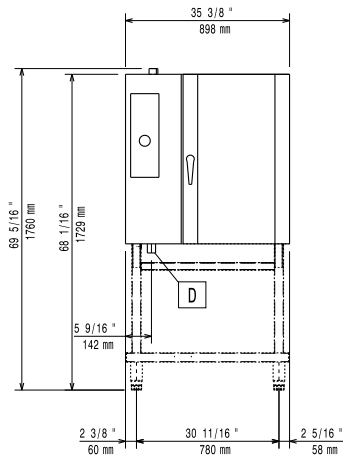

### Ülaosa

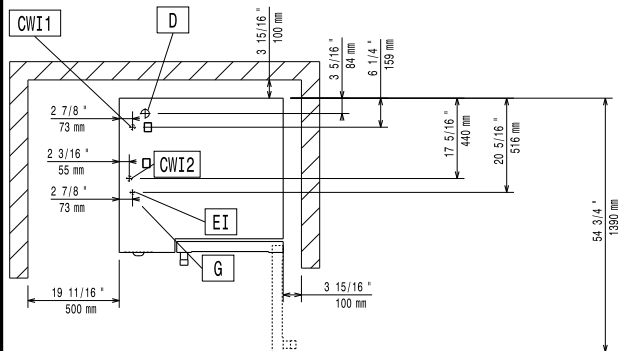

#### CWI


= Külma vee ühendus

**D** = Äravool

**EI** = Elektriühendus

**EQ** = Potentsiaaliühtlustus

### Külg

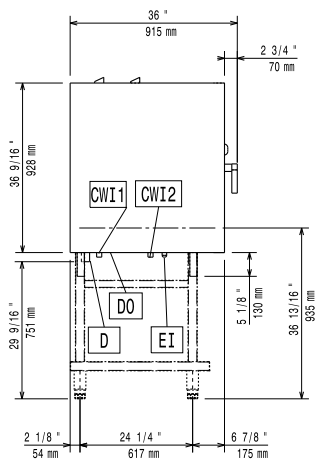

### Elekter

Toitepinge:

269332 (AOS101ECY2)

400 V/3N ph/50/60 Hz

Ühendatud koormus:

17.5 kW

### Vesi:

Veesisendi "CW" ühendus:

3/4"

Rõhk:

1-2.5 bar

Äravool "D":

1"1/4

### Mahutavus:

GN:

8 - 1/1 Gastronorm

### Võtmeinfo:

Välismõõdud, kõrgus:

1058 mm

Välismõõdud, laius:

898 mm

Välismõõdud, sügavus:

915 mm

Netokaal:

139 kg

Laadimiskaal:

159 kg

Transpordipakendi maht:

1.17 m<sup>3</sup>



Firmale jääb õigus modifitseerida tooteid ilma ette hoiatamata. Kogu info on õige trükkimise hetkel.

air-o-convect  
Elektriline pagari konveksioonahi - 8 siini 400x600