



371000 (E7GCGD2C00)

2-PÕLETIGA LAUAPEALNE
GAASIPLIIT 400 MM

Lühike spetsifikatsioon

Ühiku nr.

Paigaldamiseks avatud alustele, sild tüüpi paigaldustele või tsentraalse toetusega paigaldustele. Suure efektiivsusega lill tüüpi leegiga põletid, leegi suuruse reguleerimise ja kaitstud pilotleegiga. Leegi kustumise kontrollsüsteem on põletitel standardvarustuses. Roostevabast terasest välispaneelid on Scotch Brite pinnaviimistlusega. Potitoed on valmistatud tugevast malmist. Ühest tükist pressitud ülaosa on 1,5mm paksusest roostevaba terasest. Täisnurksed servad võimaldavad seadmeid omavahel tihedalt ühendada.

KOOSKÖLASTUS: _____

Peamised omadused


- Seadet saab paigaldada avatud alustele, aluskappidele ning sild ja cantilever tüüpi paigaldusena.
- Kaks 5.5 kW suure efektiivsusega lill tüüpi leegiga põletit võimaldavad leegil automaatselt kohanduda vastavalt kasutatava poti või panni suurusele.
- Gaasiseade on mõeldud kasutamiseks naturaalse või LPG gaasiga, vahetusdүүsid on komplektis.
- Suur potitugi on malmist (roostevabast terasest lisavarustuses), pikad keskmised toed võimaldavad kasutada väga väikseid ja ka suuri potte.
- Malmist potitoed on masinpestavad.
- Põletid on varustatud leegi reguleerimise süsteemiga.
- Iga põleti on varustatud leegivahiga, mis sulgeb automaatselt gaasi pealevoolu leegi kustumisel.
- Kaitstud pilotleek.
- IPX 4 veekaitseklass.

Konstruksioon

- Välispaneelid roostevabast terasest ja Scotch Brite pinnaviimistlusega.
- Roostevabast terasest 1,5 mm paksune tööpind.
- Mudelil on tervanurksed külgede servad, mis võimaldavad tihedat sedamete omavahelist ühendamist, elimineerides praod ja võimalikud mustusepesad.

Lisavarustus

- Ühenduskohtade tihenduselement PNC 206086
- Suunajaga süvis 120mm diameetriga PNC 206126
- 120-50 diameetriga lõõrjahuti klamber PNC 206127
- Sild-süsteemi tugiraam, 800mm PNC 206137
- Sild-süsteemi tugiraam, 1000mm PNC 206138
- Sild-süsteemi tugiraam, 1200mm PNC 206139
- Sild-süsteemi tugiraam, 1400mm PNC 206140
- Sild-süsteemi tugiraam, 1600mm PNC 206141
- Sild-süsteemi tugiraam, 400mm PNC 206154
- ÜHE PÕLETI SILE GRILLPLAAT - 700 LINE PNC 206260
- ÜHE PÕLETI RIBILINE GRILLPLAAT - 700LINE PNC 206261
- ÜHE PÕLETI KUUMUTUSPLAAT - 700 LINE PNC 206264
- Pöörleva toruga veepüstak PNC 206289
- Pikendatud veepüstak 700 kuumaliinile PNC 206291
- RVT REST KAHELE PÕLETILE-700 LINE PNC 206297
- TUULUTUSAVA KATE 400MM PNC 206303
- KÜLGMINE KÄETUGI-VASAK/PAREM-700 PNC 206307
- TAGUMINE SERVA RIIUL 800MM-MARINE PNC 206308
- SUITSULÕÕR 1/2 MOODULILE 120MM DIAMEET. PNC 206310
- WOKIPANNI TUGI AVATUD PÕLETITELE-700/900 PNC 206363
- KIT MAAGAASI DÜÜSID (G150)-PLIIDID 700 PNC 206387
- Eesmine käepide, 400mm PNC 216046
- Eesmine käepide, 800mm PNC 216047
- Esikäepide, 1200mm PNC 216049
- Esikäepide, 1600mm PNC 216050
- Portsjonite riuli suur käepide, 400mm PNC 216185
- Portsjonite riuli suur käepide, 800mm PNC 216186
- 2 KÜLJE KATTEPANEELI H=250-D=700-ELUX PNC 216277
- TOPELTPÕLETI SILE GRILLPLAAT-700LINE PNC 921684
- TOPELTPÕLETI RIBILINE GRILLPLAAT-700LINE PNC 921685
- Gaasiseadmete rõhuregulaator PNC 927225

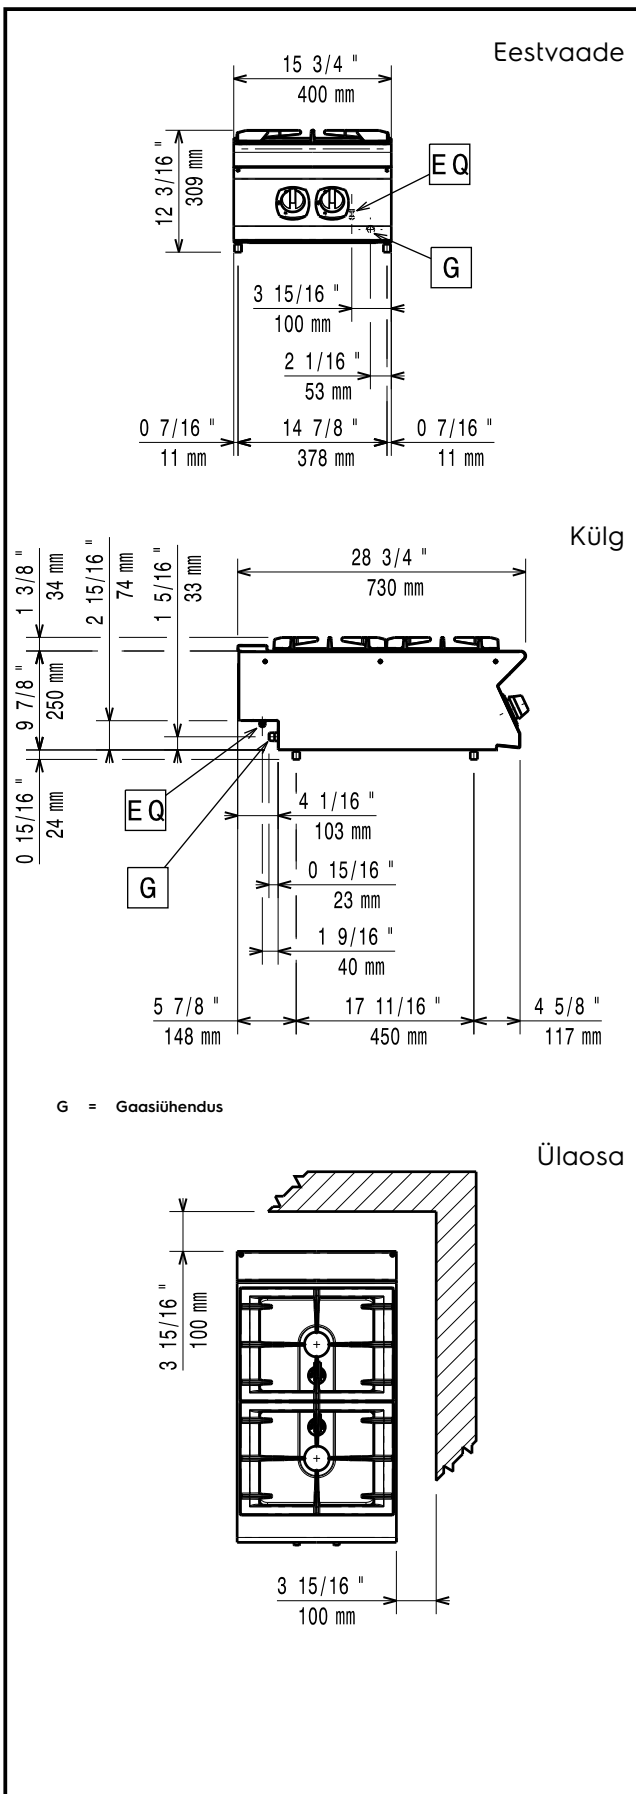

Gaas

| | | |
|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Gaasi võimsus: | 371000 (E7GCGD2C00) | 37499 Btu/tunnis (11 kW) |
| Standard gaasi pealesööt: | | Naturaalne gaas G20 (20mbar) |
| Gaasi tüüp: | | LPG; Naturaalne; Linnagaas |
| Gaasiühendus: | | 1/2" |

Võtmeinfo:

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Eesmise põletite võimsus: | 5.5 - kW |
| Tagumiste põletite võimsus: | 5.5 - 0 kW |
| Tagumiste põletite mõõdud - mm | Ø 60 |
| Eesmise põletite mõõdud - mm | Ø 60 |
| Netokaal: | 22.95 kg |
| Transpordikaal: | 27 kg |
| Transpordipakendi kõrgus: | 540 mm |
| Laadimislaius: | 460 mm |
| Transpordipakendi sügavus: | 820 mm |
| Transpordipakendi maht: | 0.2 m ³ |

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.