



371001 (E7GCGH4C00)

4-PÕLETIGA LAUAPEALNE
GAASIPLIIT 800 MM

Lühike spetsifikatsioon

Ühiku nr.

Paigaldamiseks avatud alustele, sild tüüpi paigaldustele või tsentraalse toetusega paigaldustele. Suure efektiivsusega lill tüüpi leegiga põletid, leegi suuruse reguleerimise ja kaitstud pilootleegiga. Leegi kustumise kontrollsüsteem on põletitel standardvarustuses. Roostevabast terasest välispaneelid on Scotch Brite pinnaviimistlusega. Potitoed on valmistatud tugevast malmist. Ühest tükist pressitud ülaosa on 1,5mm paksusest roostevaba terasest. Täisnurksed servad võimaldavad seadmeid omavahel tihedalt ühendada.

KOOSKÖLASTUS:

Peamised omadused

- Seadet saab paigaldada avatud alustele, aluskappidele ning sild ja cantilever tüüpi paigaldusena.
- Neli 5,5 kW efektiivset lill tüüpi leegiga põletit muudavad leegi kuju automaatselt erineva suurusega pottidele sobivaks.
- Gaasiseade on mõeldud kasutamiseks naturaalse või LPG gaasiga, vahetusdüüsid on komplektis.
- Suur potitugi on malmist (roostevabast terasest lisavarustuses), pikad keskmised toed võimaldavad kasutada väga väikseid ja ka suuri potte.
- Malmist potitoed on masinpestavad.
- Põletid on varustatud leegi reguleerimise süsteemiga.
- Iga põleti on varustatud leegivahiga, mis sulgeb automaatselt gaasi pealevoolu leegi kustumisel.
- Kaitstud pilootleek.
- IPX 4 veekaitseklass.

Konstruksioon

- Välispaneelid roostevabast terasest ja Scotch Brite pinnaviimistlusega.
- Roostevabast terasest 1,5 mm paksune tööpind.
- Mudelil on tervanurksed külgede servad, mis võimaldavad tihedat sedamete omavahelist ühendamist, elimineerides praod ja võimalikud mustusepesad.

Lisavarustus


- Ühenduskohtade tihenduselement PNC 206086
- Suunajaga süvis 150mm diameetriga PNC 206132
- 150 diameetriga lõõrjahuti klamber PNC 206133
- Sild-süsteemi tugiraam, 800mm PNC 206137
- Sild-süsteemi tugiraam, 1000mm PNC 206138
- Sild-süsteemi tugiraam, 1200mm PNC 206139
- Sild-süsteemi tugiraam, 1400mm PNC 206140
- Sild-süsteemi tugiraam, 1600mm PNC 206141
- SUITSULÕÕR 1 MOODULILE 150 MM DIAMEETR. PNC 206246
- ÜHE PÕLETI SILE GRILLPLAAT - 700 LINE PNC 206260

- ÜHE PÕLETI RIBILINE GRILLPLAAT - PNC 206261
700LINE
- ÜHE PÕLETI KUUMUTUSPLAAT - PNC 206264
700 LINE
- Pöörleva toruga veepüstak PNC 206289
- Pikendatud veepüstak 700 PNC 206291
kuumaliinile
- RVT REST KAHELE PÕLETILE-700 PNC 206297
LINE
- TUULUTUSAVA KATE 800MM PNC 206304
- KÜLGMINE KÄETUGI-VASAK/ PNC 206307
PAREM-700
- TAGUMINE SERVA RIIUL 800MM- PNC 206308
MARINE
- WOKIPANNI TUGI AVATUD PNC 206363
PÕLETITELE-700/900
- KIT MAAGAASI DÜÜSID (G150)- PNC 206387
PLIIDID 700
- Eesmine käepide, 800mm PNC 216047
- Esikäepide, 1200mm PNC 216049
- Esikäepide, 1600mm PNC 216050
- Portsjonite riuli suur käepide, PNC 216186
800mm
- 2 KÜLJE KATTEPANEELI H=250- PNC 216277
D=700-ELUX
- TOPELTPÕLETI SILE PNC 921684
GRILLPLAAT-700LINE
- TOPELTPÕLETI RIBILINE PNC 921685
GRILLPLAAT-700LINE
- Gaasiseadmete rõhuregulaator PNC 927225



Electrolux

Moodulseadmete sari 700XP 4-pöletiga gaasipliit, aluseta

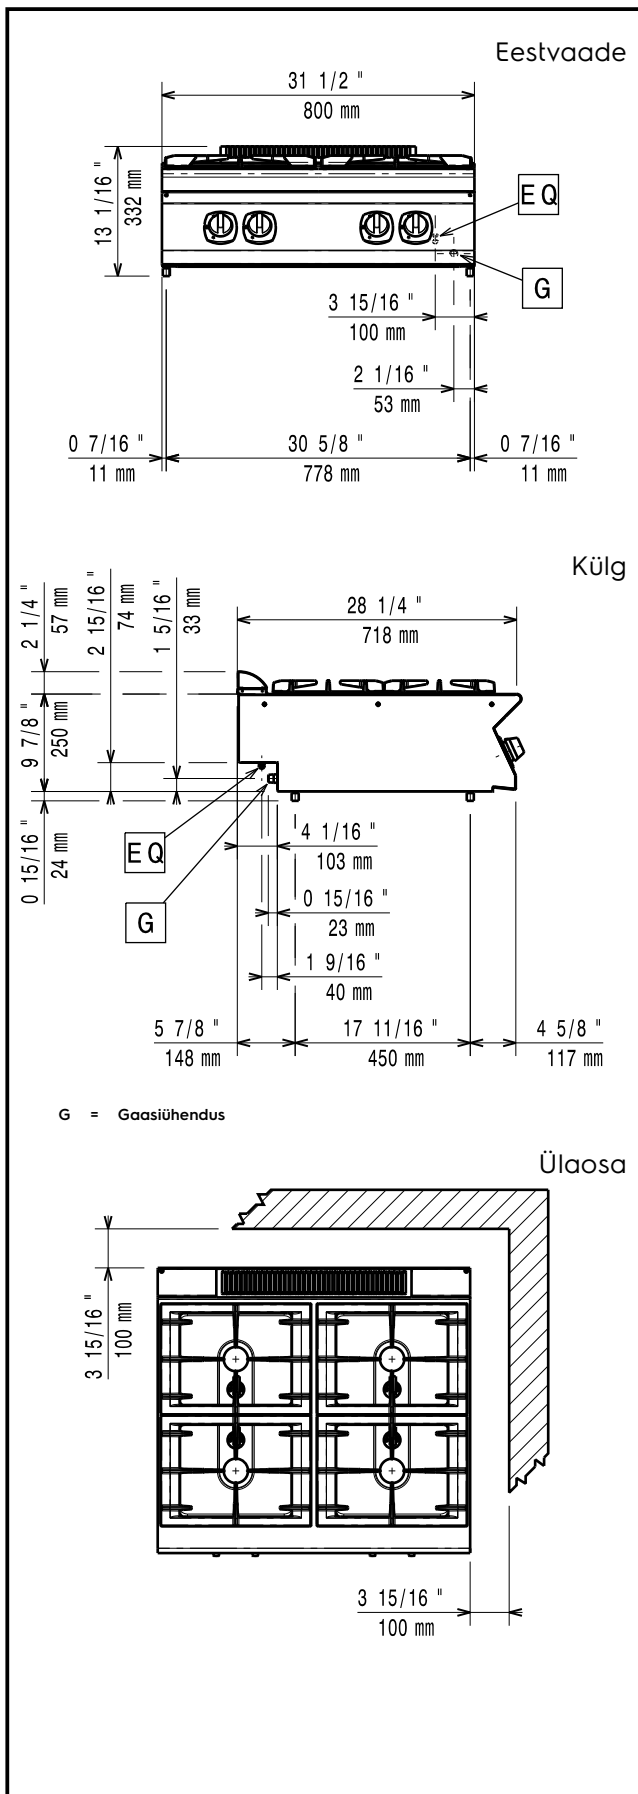

Gaas

Gaasi võimsus:	
371001 (E7GCGH4C00)	74998 Btu/tunnis (22 kW)
Standard gaasi pealesööt:	Naturaalne gaas G20 (20mbar)
Gaasi tüüp:	LPG;Town
Gaasiühendus:	1/2"

Võtmeinfo:

Eesmise põletite võimsus:	5.5 - 5.5 kW
Tagumiste põletite võimsus:	5.5 - 5.5 kW
Tagumiste põletite mõõdud - mm	Ø 60 Ø 60
Eesmise põletite mõõdud - mm	Ø 60 Ø 60
Netokaal:	38.25 kg
Transpordikaal:	49 kg
Transpordipakendi kõrgus:	540 mm
Laadimislaius:	820 mm
Transpordipakendi sügavus:	860 mm
Transpordipakendi maht:	0.38 m ³

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Moodulseadmete sari
700XP 4-pöletiga gaasipliit, aluseta

Firmale jääb õigus modifitseerida tooteid ilma ette hoiatamata. Kogu info on õige trükkimise hetkel.