



371023 (E7INEH2F0P)

INDUKTSIOONPLIIT, 2
TSOONI KÕRVUTI 800MM

Lühike spetsifikatsioon

Ühiku nr.

6 mm paks klaaskeraamiline küpsetuspind, kaks eraldi juhivat 3,5kW võimsusega induktsioonitsooni. Induktsioonküpsetuspinnal pole liitekohti. Varustatud maitseainete mahutiga, kuhu mahub 6x1/9GN konteinerit. Roostevabast terasest välispaneelid on Scotch Brite pinnaviimistlusega. Ühest tükist pressitud ülaosa on 1,5mm paksusest roostevaba terasest. Täisnurksed servad võimaldavad seadmeid omavahel tihedalt ühendada.

KOOSKÕLASTUS: _____

Peamised omadused

- Peaaegu kogu keraamilise plaadi pind on kasutatav ilma "surnud" punktideta.
- Iga tsoonile on oma kontrolllamp, paiknevad juhtpaneelil.
- Induktsioonplaadil on ülekuumenemiskaitse.
- Individuaalsete tsoonide võimsust saab reguleerida progressiivselt, madalamatel võimsustel väiksemate sammudega ja kõrgematel võimsustel suuremate sammudega.
- Madal kuumuse eraldumine kööki.
- Kuna siledat klaaskeraamilist pinda otseselt ei kuumutata, siis ei jää sinna kinnipõlenud toidu jälgi.
- Konteinerite hoidja vanni on võimalik täita jääga, hoidmaks toorainet jahedana, varustatud äravooluga.
- IPX 4 veekaitseklass.
- Klaaskeraamiline pliidi küpsetuspind, 2 eraldi juhivat induktsioonküpsetustsooni, 5 kW iga tsooni võimsus.

Konstruksioon

- Välispaneelid roostevabast terasest ja Scotch Brite pinnaviimistlusega.
- Roostevabast terasest 1,5 mm paksune tööpind.
- Mudelil on tervanurksed külgede servad, mis võimaldavad tihedat sedamete omavahelist ühendamist, elimineerides praod ja võimalikud mustusepesad.

Lisavarustus

- Sild-süsteemi tugiraam, 800mm PNC 206137
- Sild-süsteemi tugiraam, 1000mm PNC 206138
- Sild-süsteemi tugiraam, 1200mm PNC 206139
- Sild-süsteemi tugiraam, 1400mm PNC 206140
- Sild-süsteemi tugiraam, 1600mm PNC 206141
- Pöörleva toruga veepüstak PNC 206289
- Pikendatud veepüstak 700 kuumaliinile PNC 206291
- TUULUTUSAVA KATE 800MM PNC 206304
- 2 KÜLJE KATTEPANEELI H=250-D=700-ELUX PNC 216277
- RVT INDUKTSIOONPANN+RVT KÄEPIDE D=200MM PNC 653596



Electrolux

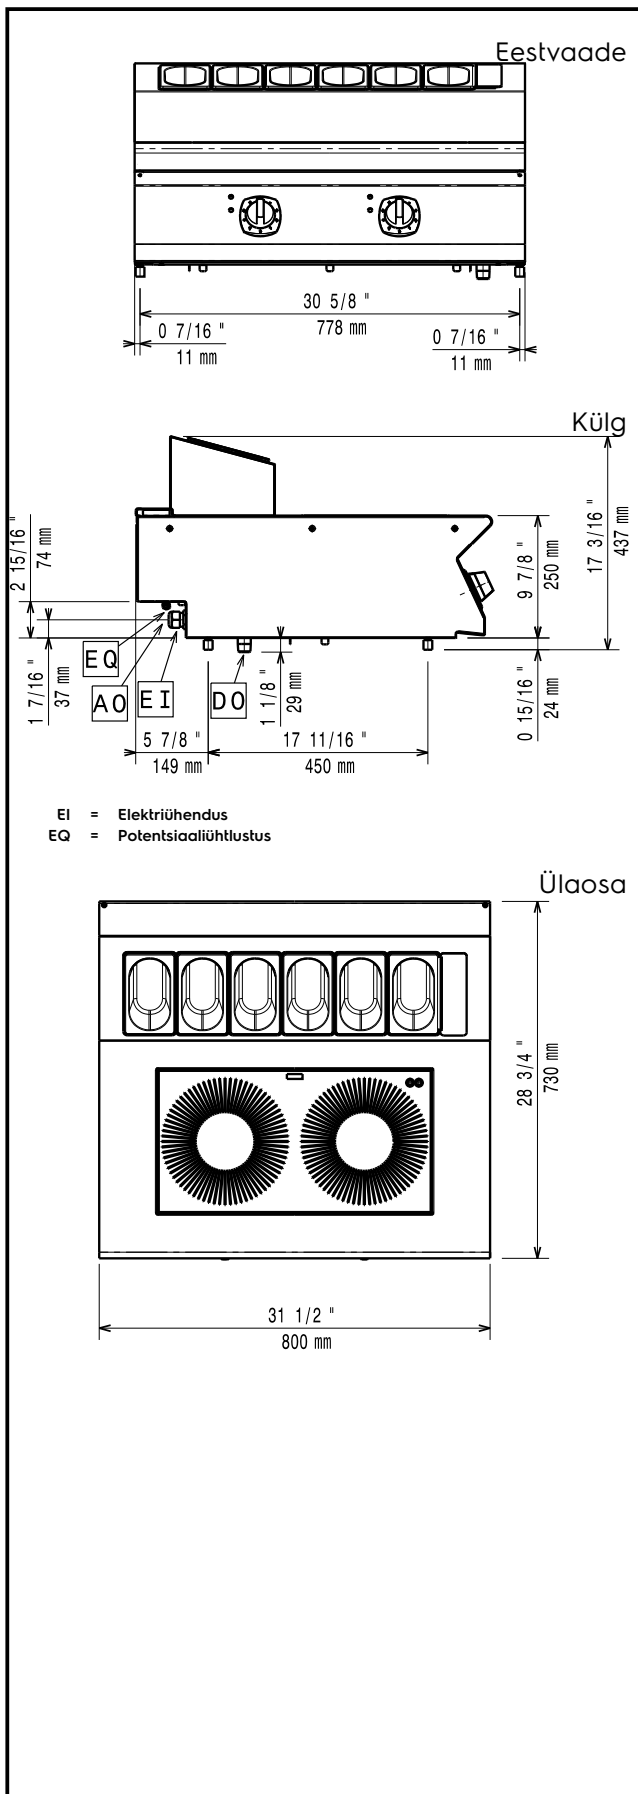
**Moodulseadmete sari
700XP 2 tsooniga induktsioonpliiit,
ristiasetusega, aluseta**

- INDUKTSIOONPANN+ RVT KÄEPIDEPNC 653597
D=240MM
- INDUKTSIOONPANN+ RVT KÄEPIDEPNC 653598
D=280MM

Moodulseadmete sari
700XP 2 tsooniga induktsioonpliiit, ristiasetusega, aluseta

Firmale jääb õigus modifitseerida tooteid ilma ette hoiatamata. Kogu info on õige trükkimise hetkel.

2018.04.20


Elekter
Toitepinge:
371023 (E71NEH2F0P)

380-415 V/3 ph/50/60 Hz

Valte kokku:

10 kW

Eelseadistatud:

 380-415V 3~ 50/60Hz
10kW

Võtmeinfo:
Induktsiooni mõõdud (laius): 800 mm

Induktsiooni mõõdud (sügavus): 730 mm

Netokaal: 51 kg

Transpordikaal: 60 kg

Transpordipakendi kõrgus: 540 mm

Laadimislaius: 820 mm

Transpordipakendi sügavus: 860 mm

Transpordipakendi maht: 0.38 m³

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Induction compatible pots & pans must be used.