

ÜHIK # _____

MUDEL # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



371066 (E7FRGD1B00)

7 LIITRINE GAASIFRITÜÜR,
LAUPEAL. 400MM

Lühike spetsifikatsioon

Ühiku nr.

Paigaldamiseks avatud või sild tüüpi alusele ja cantileverile. Suure efektiivsusega 7kW gaasipõletid on valmistatud roostevabast terasest. Sobib kasutamiseks loodusliku ja LPG gaasiga. Sügav V kujuline vann. Õli väljutuskraan esiküljel. Välispaneelid roostevabast terasest Scotch Brite pinnaviimistlusega. Ühes tükist pressitud ülaosa on 1,5 mm paksust roostevabast terasest. Täisnurksed servad võimaldavad seadmeid omavahel tihedalt ühendada.

KOOSKÖLASTUS: _____

Peamised omadused

- Seadet saab paigaldada avatud alustele, aluskappidele ning sild ja cantilever tüüpi paigaldusena.
- Sügav V- kujuline vann.
- Suure efektiivsusega 7 kW põletid on roostevabast terasest, leegivahiga ja paiknevad vannist väljaspool.
- Termostaatiline õli temperatuuri juhtimine kuni 185 °C
- Iga põleti on varustatud leegivahiga.
- Kõik üksused on varustatud ülekuumenemiskaitsega termostaadiga.
- Õli väljutatakse vanni esiosas paikneva kraani kaudu.
- Kõik peamised komponendid paiknevad seadme esiosas hõlbustamaks hooldust.
- Pieso sädemega süütamine täiendavaks turvalisuseks.
- Gaasiseade on mõeldud kasutamiseks naturaalse või LPG gaasiga, vahetusdüüsid on komplektis.
- IPX 4 veekaitseklass.

Konstruksioon


- Vanni siseosa ümardatud nurkadega, lihtsustab puhastamist.
- Välispaneelid roostevabast terasest ja Scotch Brite pinnaviimistlusega.
- Roostevabast terasest 1,5 mm paksune tööpind.
- Mudelil on tervanurksed külgede servad, mis võimaldavad tihedat sedamete omavahelist ühendamist, elimineerides praod ja võimalikud mustusepesad.

Kaasas olev lisavarustus

- 1 tk KORV 7 LT FRITÜÜRILE PNC 921608

Lisavarustus

- Ühenduskohtade tihenduselement PNC 206086
- Suunajaga süvis 120mm diameetriga PNC 206126
- 120-50 diameetriga lõõrjahuti klamber PNC 206127
- Sild-süsteemi tugiraam, 800mm PNC 206137
- Sild-süsteemi tugiraam, 1000mm PNC 206138
- Sild-süsteemi tugiraam, 1200mm PNC 206139
- Sild-süsteemi tugiraam, 1400mm PNC 206140
- Sild-süsteemi tugiraam, 1600mm PNC 206141
- Sild-süsteemi tugiraam, 400mm PNC 206154
- TUULUTUSAVA KATE 400MM PNC 206303
- KÜLGMINE KÄETUGI-VASAK/
PAREM-700 PNC 206307
- TAGUMINE SERVA RIIUL 800MM-
MARINE PNC 206308
- SUITSULÕÖR 1/2 MOODULILE 120MM
DIAMEET. PNC 206310
- ÕHUTUSAVA VÕRKREST
400MM-700/900XP PNC 206400
- 2 KÜLJE KATTEPANEELI H=250-D=700-
ELUX PNC 216277
- KORV 7 LT FRITÜÜRILE PNC 921608
- FILTER ÕLI KOGUMISE VANNI PNC 921693
- Gaasiseadmete rõhuregulaator PNC 927225
- 2 KORVI 2X5 LT JA 7 LT FRITÜÜRIDELE PNC 960638

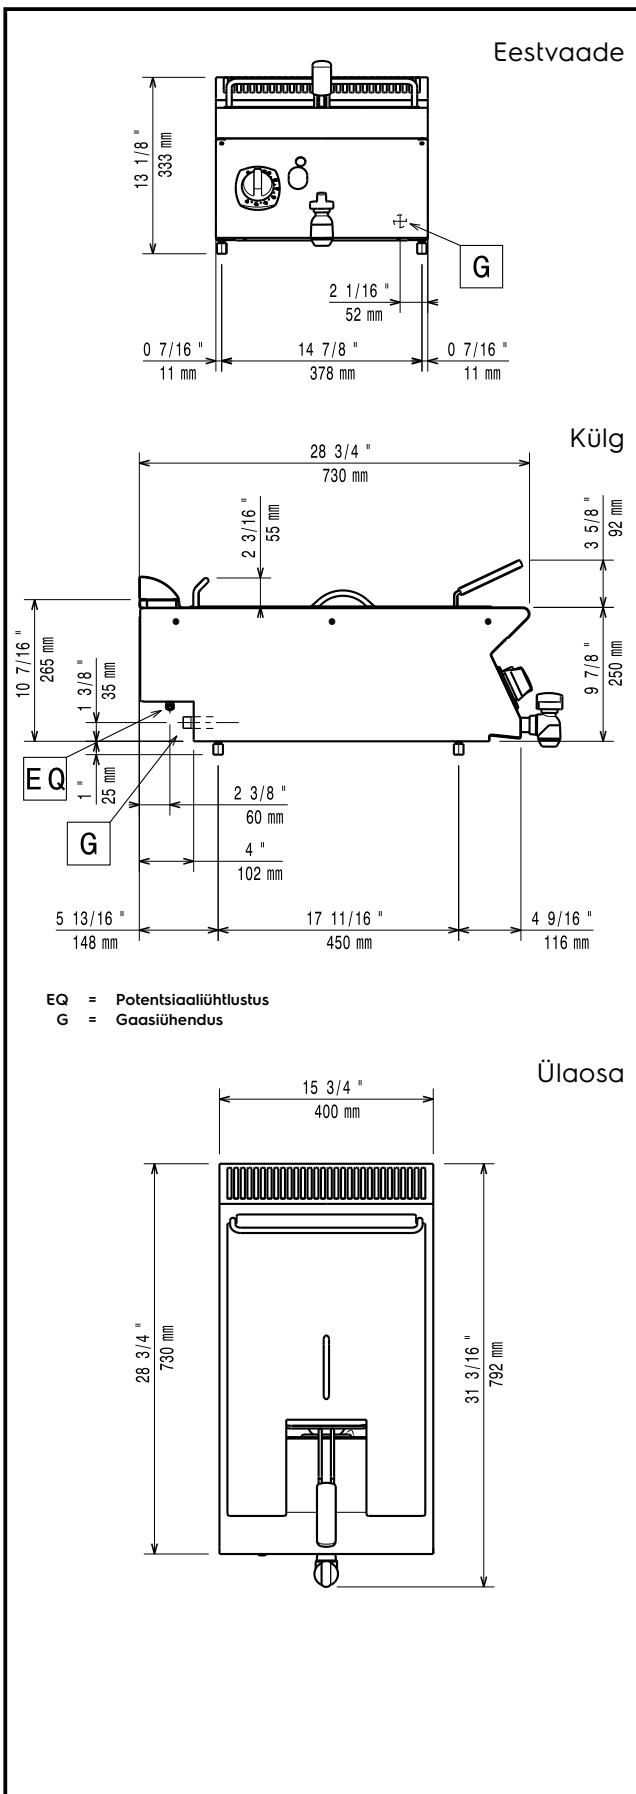

Gaas

Gaasi võimsus:	
371066 (E7FRGD1B00)	23863 Btu/tunnis (7 kW)
Standard gaasi pealesööt:	Naturaalne gaas G20 (20mbar)
Gaasi tüüp:	LPG; Natural Gas
Gaasiühendus:	1/2"

Võtmeinfo:

Vanni kasutatavad mõõtmed (laius):	240 mm
Vanni kasutatavad mõõtmed (kõrgus):	235 mm
Vanni kasutatavad mõõtmed (sügavus):	380 mm
Vanni mahutavus:	5.5 lt MIN; 7 lt MAX
Termostadi vahemik:	105 °C MIN; 185 °C MAX
Netokaal:	30 kg
Transpordikaal:	37 kg
Transpordipakendi kõrgus:	540 mm
Laadimislaius:	460 mm
Transpordipakendi sügavus:	820 mm
Transpordipakendi maht:	0.2 m ³

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.