

Moodulseadmete sari 700XP HP automaatne elektriline pastakeetja, 1 vann 24.5 L

ÜHIK # _____

MUDEL # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



371100 (E7PCED1KFP)

1-VANNIGA ELEKT.
PASTAKEE.-PROG.24.5L
400MM

Lühike spetsifikatsioon

Ühiku nr.

Infrapunakuumutid asuvad tanki all. Pidev tärglase eemaldamine küpsetusprotsessi ajal. Tank on valmistatud stantsitud AISI 316 roostevabast terasest, kaitsmaks korrosiooni eest. Juhtpaneel kuumutusvõimsuse juhtimiseks. Roostevabast terasest kõrgussuunas reguleeritavad jalad. Välispaneelid roostevabast terasest Scotch Brite pinnaviimistlusega. Ühes tükist pressitud ülaosa on 1,5 mm paksust roostevabast terasest. Täisnurksed servad võimaldavad seadmeid omavahel tihedalt ühendada.

KOOSKÖLASTUS: _____

Peamised omadused

- Lisaks pastakeetmisele on antud seaded võimalik kasutada kõikvõimalike nuudlite, riisi, pelmeenide ja köögiviljade keetmiseks.
- Infrapuna kuumutuselemendid paiknevad vanni põhja all.
- Veevann on valmistatud 316 AISI roostevabast terasest.
- Veevann on keevitatud ilma nähtava liitekohata seadme ülaosa külge.
- Elektriline eelsoojendusüsteem on integreeritud seadmesse saavutamaks suurt termilist võimsust ja ka kiireks temperatuuri taastamiseks.
- Elektrilise kuumutusega 3,5 kW boiler tagab suure termilise efektiivsuse, kiire temperatuuri taastumise ning suure tootlikkuse.
- Seadmel on vahueemaldussüsteem, mis eemaldab liigse tärglase ning hoiab vee kvaliteeti kauem paremana.
- Lihtne juhtpaneel, saab juhtida kiiret täitmist ja eelkuumutatud vee lisamist.
- EnergyControl: unikaalne omadus, mille abil saab täpselt juhtida keetmist ja optimeerida energiakulu.
- Turvatermostaat takistab ilma veeta töötamise.
- Vanni kiireks tühjendamiseks on seadmel manuaalse kuulkraaniga tühjendustoru.
- Automaatne tõstesüsteem: kaks roostevabast terasest korvituget, kumbki hoiab ühte GN 1/2 mõõdus korvi, pakub korvide automaatset tõstmist keetmise lõppemisel. Võimalik salvestada 5 erinevat keetmisprogrammi korvi kohta, lisaks neljale erinevale keetmisele, õrnast keetmisest (ise valmistatud värsket pasta) kuni täie võimsusega keetmiseni (tavaline pasta).
- Kõik peamised komponendid paiknevad seadme esiosas hõlbustamiseks hooldust.
- IPX4 kaitseklass.
- Seadmel on neli roostevabast terasest reguleeritava kõrgusega jalga. Eraldi tellitavad kogu seadme ümber paigaldatavad sokliplaadid on lisavarustuses.

Konstruksioon

- Välispaneelid roostevabast terasest ja Scotch Brite pinnaviimistlusega.
- Roostevabast terasest 1,5 mm paksune tööpind.
- Mudelil on tervanurksed külgede servad, mis võimaldavad tihedat sedamete omavahelist ühendamist, elimineerides praod ja võimalikud mustusepesad.

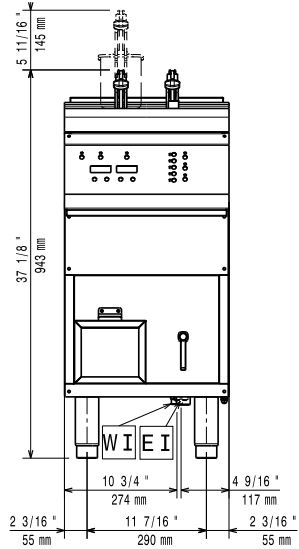
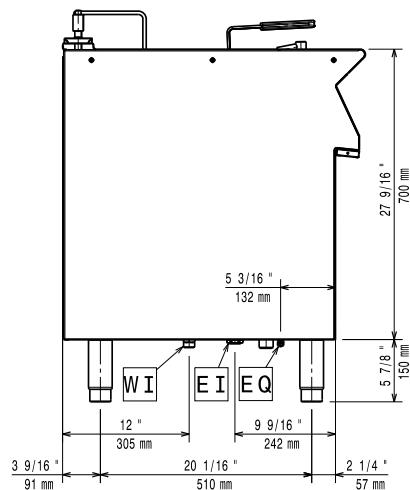
Kaasas olev lisavarustus

- 1 tk 2 ÜHE PORTSJONI KORVI PNC 206312

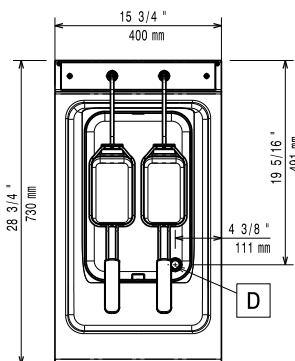
Lisavarustus

- Ühenduskohtade tihenduselement PNC 206086
- KOMPL. 4 RATAST-2 PÖÖRLEVAT KOOS PIDURI. PNC 206135
- Rantidega jalgade komplekt PNC 206136
- 400 mm küttekeha esikaitseriba PNC 206175
- 800 mm küttekeha esikaitseriba PNC 206176
- 1000 mm küttekeha esikaitseriba PNC 206177
- 1200 mm küttekeha esikaitseriba PNC 206178
- 1600 mm küttekeha esikaitseriba PNC 206179
- TUULUTUSAVA KATE 400MM PNC 206303
- KÜLGMINE KÄETUGI-VASAK/PAREM-700 PNC 206307
- TAGUMINE SERVA RIIUL 800MM-MARINE PNC 206308
- 2 ÜHE PORTSJONI KORVI PNC 206312
- 2 KORVI (105X350MM) AUTOM. PASTAKEETJALE PNC 206314
- VALEPÕHI 24,5 PASTAKEETJA KORVILE PNC 206362
- ALUSE TUGI JALGADELE/RATASTELE 400MM PNC 206366
- ALUSE TUGI JALGADELE/RATASTELE 800MM PNC 206367
- ALUSE TUGI JALGADELE/RATASTELE 1200MM PNC 206368
- ALUSE TUGI JALGADELE/RATASTELE 1600MM PNC 206369
- ALUSE TUGI JALGADELE/RATASTELE 2000MM PNC 206370
- TAGAPANEELID 600MM PNC 206373
- TAGAPANEELID 800MM PNC 206374
- TAGAPANEELID 1000MM PNC 206375
- TAGAPANEELID 1200MM PNC 206376
- ALUSE TUGI RATASTELE/JALGADELE 600 MM PNC 206431
- 2 KÜLJE KATTEPANEELI H=700 D=730-ELUX PNC 216000
- Eesmine käepide, 400mm PNC 216046
- Eesmine käepide, 800mm PNC 216047
- Esikäepide, 1200mm PNC 216049
- Esikäepide, 1600mm PNC 216050
- Portsjonite riiuli suur käepide, 400mm PNC 216185
- Portsjonite riiuli suur käepide, 800mm PNC 216186

- 2KORVI V+P 105X160 PASTAKEETJATELE PNC 921020
- 2KORVI V+P 105X105 PASTAKEETJATELE PNC 921021
- PASTAKEETJA KORVIDE TUGI PNC 921022

Eestvaade

Külg


D = Äravool
 EI = Elektrihendus
 EQ = Potentsiaaliühtlustus
 WI = Veeühendus

Ülaosa

Elekter
Toitepinge:

371100 (E7PCED1KFP) 380-400 V/3N ph/50/60 Hz

Ühendatud koormus:

9 kW

Vatte kokku:

9 kW

Eelseadistatud:

380-400V 3N- 50/60Hz
 8.2-9kW

Vesi:
Äravool "D":

1"

Külma vee sisendi suurus:

3/4"

Total hardness:

5-50 ppm

Electrolux recommends the use of treated water, based on testing of specific water conditions.

Please refer to user manual for detailed water quality information.

Võtmeinfo:
Vanni kasutatavad mõõtmed (laius):

250 mm

Vanni kasutatavad mõõtmed (kõrgus):

300 mm

Vanni kasutatavad mõõtmed (sügavus):

400 mm

Vanni mahutavus:

24.5 lt MAX

Netokaal:

59.5 kg

Transpordikaal:

70 kg

Transpordipakendi kõrgus:

1140 mm

Laadimislaius:

460 mm

Transpordipakendi sügavus:

820 mm

Transpordipakendi maht:

0.43 m³

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.