



371014 (E7ECED2R00)	2-KUUM.PLAADIGA ELEKTRIPLIIT LAUA. 400MM
371126 (E7ECED2R0N)	2-KUUM.PLAADI. EL.PLIIT LAUA. 400MM-230V

Lühike spetsifikatsioon

Ühiku nr.

Paigaldamiseks avatud alustele, sild tüüpi paigaldustele või tsentraalse toestusega paigaldustele. Kaks 2,6kW malmist kuumutusplaati, hermeetiliselt kinnitatud roostevabast terasest ülaosa külge. Roostevabast terasest välispaneelid on Scotch Brite pinnaviimistlusega. Ühest tükist pressitud ülaosa on 1,5mm paksusest roostevaba terasest. Täisnurksed servad võimaldavad seadmeid omavahel tihedalt ühendada.

Peamised omadused

- Seadet saab paigaldada avatud alustele, aluskappidele ning sild ja cantilever tüüpi paigaldusena.
- Kaks 2,6 kW malmist kuumutuspinda on kinnitatud hermeetiliselt ühest tükist valmistatud ülaosa külge.
- Reguleerimisnupud on konstrueeritud veekindlateks, tõkestamaks vee pääsu seadme sisse.
- IPX 4 veekaitseklass.

Konstruksioon

- Välispinnad on roostevabast terasest, Scotch Brite pinnaviimistlusega.
- Roostevabast terasest 1,5 mm paksune tööpind.
- Mudelil on tervanurksed külgede servad, mis võimaldavad tihedat sedamete omavahelist ühendamist, elimineerides praod ja võimalikud mustusepesad.

Lisavarustus

- Ühenduskohtade tihenduselement PNC 206086
- Sild-süsteemi tugiraam, 800mm PNC 206137
- Sild-süsteemi tugiraam, 1000mm PNC 206138
- Sild-süsteemi tugiraam, 1200mm PNC 206139
- Sild-süsteemi tugiraam, 1400mm PNC 206140
- Sild-süsteemi tugiraam, 1600mm PNC 206141
- Sild-süsteemi tugiraam, 400mm PNC 206154
- Pöörleva toruga veepüstak PNC 206289
- Pikendatud veepüstak 700 kuumaliinile PNC 206291
- TUULUTUSAVA KATE 400MM PNC 206303
- KÜLGMINE KÄETUGI-VASAK/PAREM-700 PNC 206307
- TAGUMINE SERVA RIIUL 800MM-MARINE PNC 206308
- ÕHUTUSAVA VÖRKREST 400MM-700/900XP PNC 206400
- Eesmine käepide, 400mm PNC 216046
- Eesmine käepide, 800mm PNC 216047
- Esikäepide, 1200mm PNC 216049
- Esikäepide, 1600mm PNC 216050
- Portsjonite riuli suur käepide, 400mm PNC 216185
- Portsjonite riuli suur käepide, 800mm (ainult 371126) PNC 216186

KOOSKÖLASTUS: _____



Electrolux

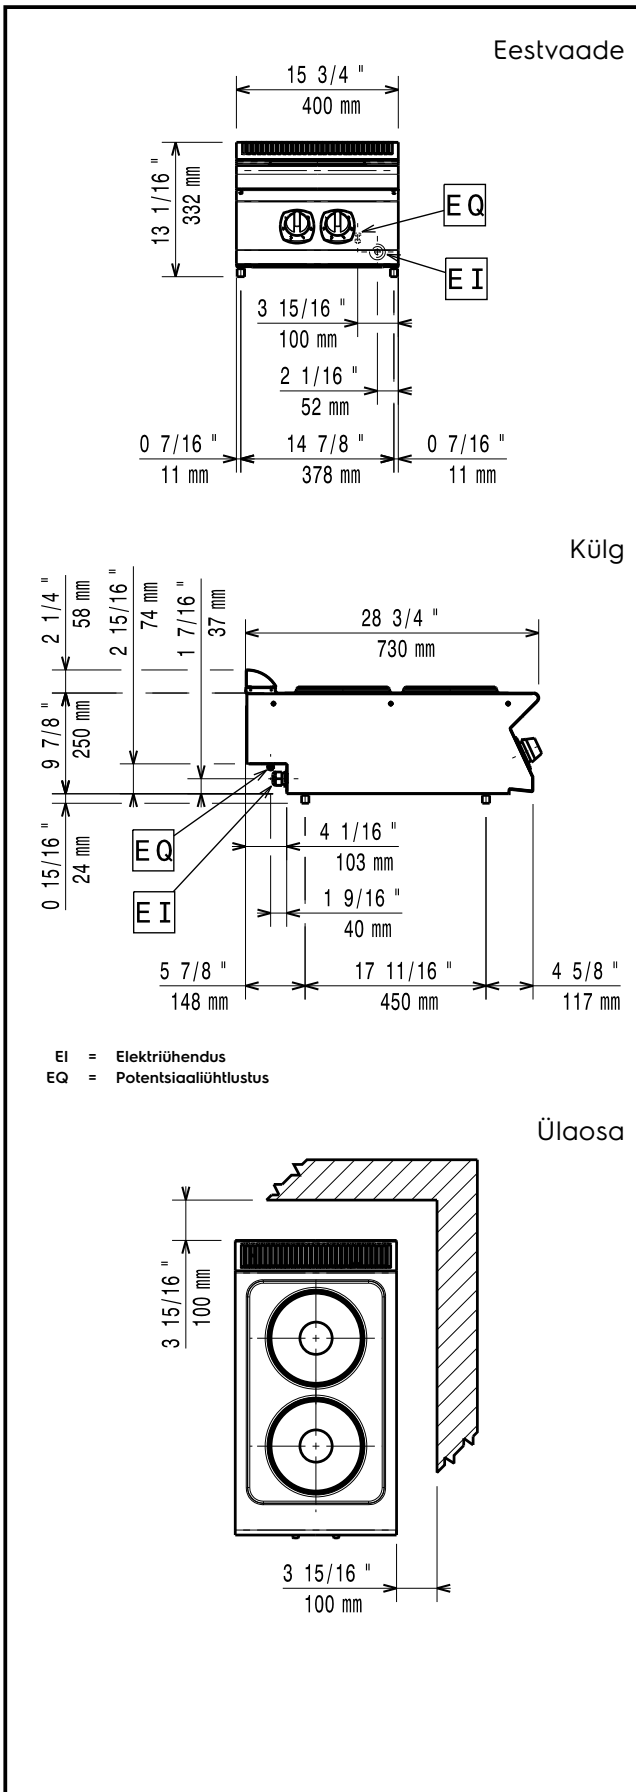
**Moodulseadmete sari
700XP 2-ümmarguse
kuumutustsooniga elektripliit, aluseta**

- 2 KÜLJE KATTEPANEELI H=250-D=700- PNC 216277
ELUX □

Moodulseadmete sari
700XP 2-ümmarguse kuumutustsooniga elektripliit, aluseta

Firmale jääb õigus modifitseerida tooteid ilma ette hoiatamata. Kogu info on õige trükkimise hetkel.

2018.04.20


Elekter
Toitepinge:
371014 (E7ECED2R00)

380-400 V/3 ph/50/60 Hz

371126 (E7ECED2R0N)

230 V/3 ph/50/60 Hz

Valte kokku:

5,2 kW

Eelseadistatud:
371014 (E7ECED2R00)

 380-400V 3- 50/60Hz
4,5-5,2kW

Võtmeinfo:
Eesmise plaatide võimsus: 2.6 - 0 kW

Tagumiste plaatide võimsus: 2.6 - kW

Eesmise plaatide mõõdud: Ø 230

Tagumiste plaatide mõõdud: Ø 230

Netokaal: 20 kg

Transpordikaal:
371014 (E7ECED2R00) 25 kg

371126 (E7ECED2R0N) 27 kg

Transpordipakendi kõrgus: 540 mm

Laadimislaius: 460 mm

Transpordipakendi sügavus: 820 mm

Transpordipakendi maht: 0.2 m³

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.