



371186 - 371199 - 371187 - 371200

Peamised omadused

- Seadet saab paigaldada avatud alustele, aluskappidele ning sild ja cantilever tüüpi paigaldusena.
- Suur väljutusava küpsetuspinnas võimaldab rasval valguda suurde 1,5 liitrilise mahutavusega kogujasse, mis paikneb küpsetuspinna all.
- Suur rasvakoguja on saadaval lisavarustusena lauapealsetele plaatgrillidele, paigaldatakse aluskapi ülaosasse.
- Turvatermostaat ja termostaadiga juhtimine.
- Roostevabast terasest pritsmekaitse on küpsetuspinna külgedel ja taga. Lihtne puhastamiseks eemaldada.
- Plaatgrilli töötemperatuuride vahemikuks on 110 °C - 300 °C.
- IPX 4 veekaitseklass.
- Infrapuna kuumutuselemendid asuvad küpsetuspinna alla.
- Eesosas nn. "tasase kuumutuse tsoon"

Konstruksioon

- Küpsetuspind terasesulamist optimaalseimaks grillimistulemuseks.
- Küpsetuspind on sile või 2/3 sile ja 1/3 ribiline.
- Välispaneelid ron valmistatud roostevabast terasest ja nendel on Scotch Brite pinnaviimistlus.
- Roostevabast terasest 1,5 mm paksune tööpind.
- Mudelil on tervanurksed külgede servad, mis võimaldavad tihedat sedamete omavahelist ühendamist, elimineerides praod ja võimalikud mustusepesad.

Lisavarustus

- Plaatgrilli ribiplaadi kraap PNC 164255
- Ühenduskohtade tihenduselement PNC 206086
- Sild-süsteemi tugiraam, 800mm PNC 206137
- Sild-süsteemi tugiraam, 1000mm PNC 206138
- Sild-süsteemi tugiraam, 1200mm PNC 206139
- Sild-süsteemi tugiraam, 1400mm PNC 206140
- Sild-süsteemi tugiraam, 1600mm PNC 206141
- TUULUTUSAVA KATE 800MM PNC 206304
- KÜLGMINE KÄETUGI-VASAK/ PAREM-700 PNC 206307


KOOSKÖLASTUS: _____

- TAGUMINE SERVA RIIUL 800MM-MARINE PNC 206308
□
- RASVA/ÕLI KONTEINER PLAATGRILLILE PNC 206346 □
- ÕHUTUSAVA VÕRKREST 400MM-700/900XP PNC 206400
□
- KAABITS RIBILISELE PLAATGRILLILE (ainult 371187, 371200) PNC 206420
□
- Eesmine käepide, 800mm PNC 216047
□
- Esikäepide, 1200mm PNC 216049
□
- Esikäepide, 1600mm PNC 216050
□
- Portsjonite riiuli suur käepide, 800mm PNC 216186
□
- 2 KÜLJE KATTEPANEELI H=250-D=700-ELUX PNC 216277
□



Electrolux

Moodulseadmete sari 700XP Elektriline plaatgrill, täislaius, Mild Steel

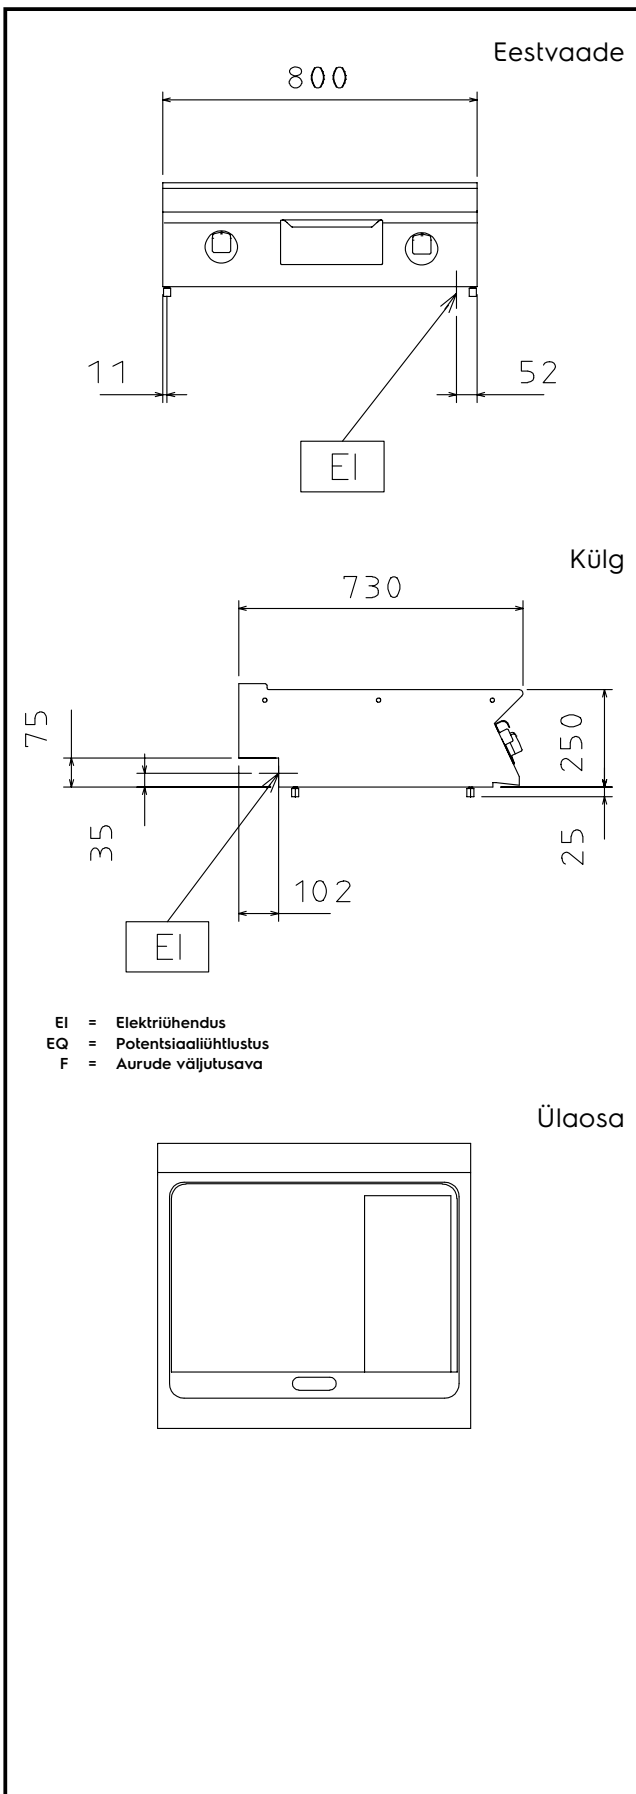

Elekter

Toitepinge:

371186 (E7FTEHSSIO)	400 V/3 ph/50/60 Hz
371199 (E7FTEHSSIN)	230 V/3 ph/50/60 Hz
371187 (E7FTEHSPIO)	400 V/3 ph/50/60 Hz
371200 (E7FTEHSPIN)	230 V/3 ph/50/60 Hz

Ühendatud koormus:

371186 (E7FTEHSSIO)	8.4 kW
371199 (E7FTEHSSIN)	7.8 kW
371187 (E7FTEHSPIO)	8.4 kW
371200 (E7FTEHSPIN)	7.8 kW

Vatte kokku:

371186 (E7FTEHSSIO)	8.4 kW
371199 (E7FTEHSSIN)	7.8 kW
371187 (E7FTEHSPIO)	8.4 kW
371200 (E7FTEHSPIN)	7.8 kW

Eelseadistatud:

371186 (E7FTEHSSIO)	380-400V 3- 50/60Hz 7.6-8.4kW
371187 (E7FTEHSPIO)	380-400V 3- 50/60Hz 7.6-8.4kW

Võtmeinfo:

Küpsetuspinna laius:	730 mm
Küpsetuspinna sügavus:	540 mm
Töötemperatuur MIN:	110 °C
Töötemperatuur maks:	300 °C
Netokaal:	
371186 (E7FTEHSSIO)	61.2 kg
371199 (E7FTEHSSIN)	70 kg
371187 (E7FTEHSPIO)	71.4 kg
371200 (E7FTEHSPIN)	70 kg

Transpordikaal:

371186 (E7FTEHSSIO)	72 kg
371199 (E7FTEHSSIN)	84 kg
371187 (E7FTEHSPIO)	84 kg
371200 (E7FTEHSPIN)	84 kg

Transpordipakendi kõrgus:

540 mm

Laadimislaius:

820 mm

Transpordipakendi sügavus:

860 mm

Transpordipakendi maht:

0.38 m³

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Moodulseadmete sari
700XP Elektriline plaatgrill, täislaius, Mild Steel

Firmale jääb õigus modifitseerida tooteid ilma ette hoiatamata. Kogu info on õige trükkimise hetkel.