

371194 - 371197 - 371201

KOOSKÖLASTUS: _____

Peamised omadused

- Seadet saab paigaldada avatud alustele, aluskappidele ning sild ja cantilever tüüpi paigaldusena.
- Suur väljutusava küpsetuspinnas võimaldab rasval valguda suurde 1,5 liitrilise mahutavusega kogujasse, mis paikneb küpsetuspinna all.
- Suur rasvakoguja on saadaval lisavarustusena lauapealsetele plaatgrillidele, paigaldatakse aluskapi ülaosasse.
- Turvatermostaat ja termostaadiga juhtimine.
- Roostevabast terasest pritsmekaitse on küpsetuspinna külgedel ja taga. Lihtne puhastamiseks eemaldada.
- IPX 4 veekaitseklass.
- Infrapuna kuumutuselemendid asuvad küpsetuspinna alla.
- Plaatgrilli töötemperatuuride vahemikuks on 110 °C kuni 280 °C.
- Eesosas nn. "tasase kuumutuse tsoon"

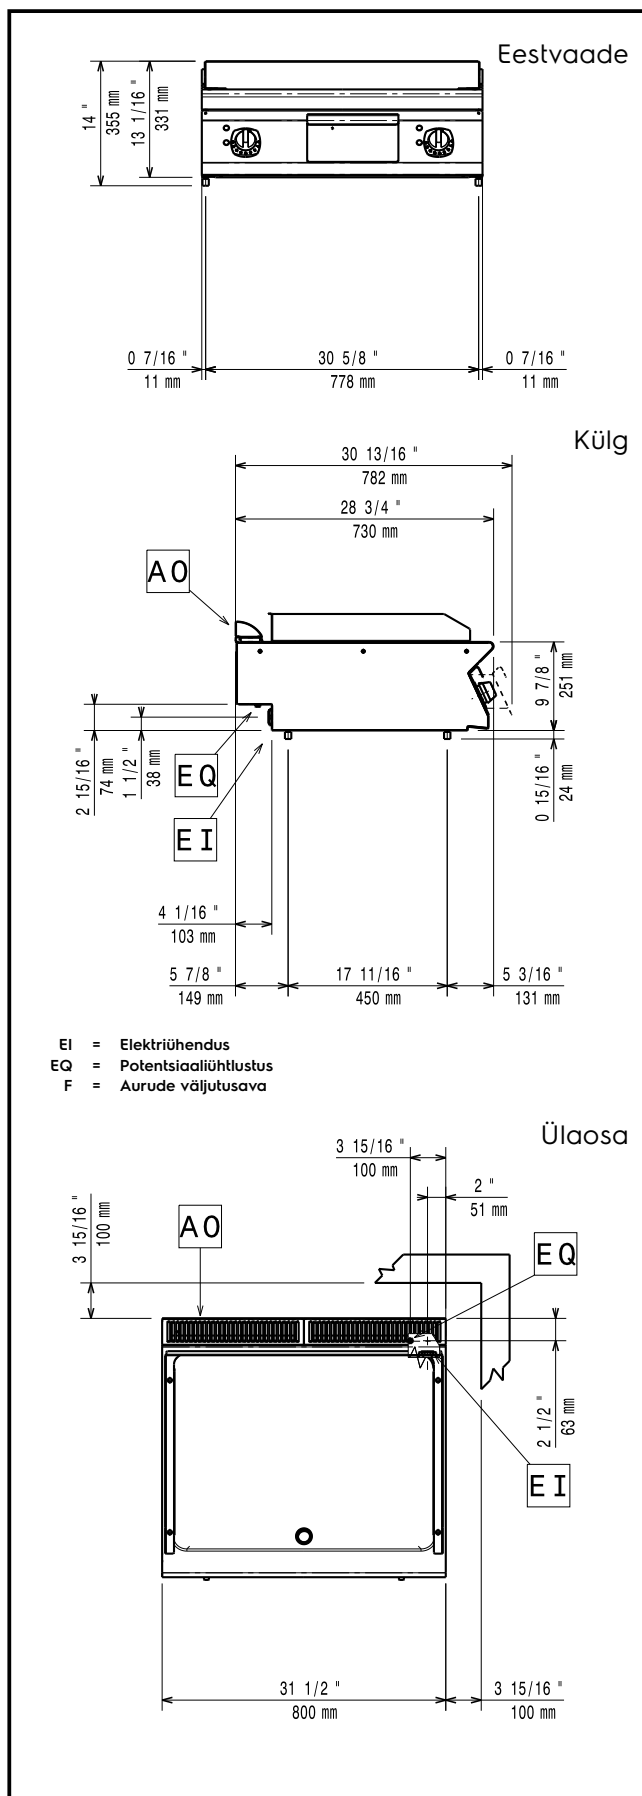
Konstruksioon

- Küpsetuspind kroomkattega terasesulamist optimaalseimaks grillimistulemuseks.
- Küpsetuspind on sile või 2/3 sile ja 1/3 ribiline.
- Välispaneelid roostevabast terasest ja Scotch Brite pinnaviimistlusega.
- Roostevabast terasest 1,5 mm paksune tööpind.
- Mudelil on tervanurksed külgede servad, mis võimaldavad tihedat sedamete omavahelist ühendamist, elimineerides praod ja võimalikud mustusepesad.

Lisavarustus

- Plaatgrilli ribiplaadi kraap PNC 164255
- Ühenduskohtade tihenduselement PNC 206086
- Sild-süsteemi tugiraam, 800mm PNC 206137
- Sild-süsteemi tugiraam, 1000mm PNC 206138
- Sild-süsteemi tugiraam, 1200mm PNC 206139
- Sild-süsteemi tugiraam, 1400mm PNC 206140
- Sild-süsteemi tugiraam, 1600mm PNC 206141
- TUULUTUSAVA KATE 800MM PNC 206304
- KÜLGMINE KÄETUGI-VASAK/ PAREM-700 PNC 206307

- TAGUMINE SERVA RIIUL 800MM-MARINE PNC 206308
- RASVA/ÕLI KONTEINER PLAATGRILLILE PNC 206346
- ÕHUTUSAVA VÕRKREST 400MM-700/900XP PNC 206400
- KAABITS RIBILISELE PLAATGRILLILE (mitte kasutamiseks 371194) PNC 206420
- Eesmine käepide, 800mm PNC 216047
- Esikäepide, 1200mm PNC 216049
- Esikäepide, 1600mm PNC 216050
- Portsjonite riiuli suur käepide, 800mm PNC 216186
- 2 KÜLJE KATTEPANEELI H=250-D=700-ELUX PNC 216277


Elekter
Toitepinge:

371194 (E7FTEHCSI0)	400 V/3 ph/50/60 Hz
371197 (E7FTEHCPI0)	400 V/3 ph/50/60 Hz
371201 (E7FTEHCPIN)	230 V/3 ph/50/60 Hz

Ühendatud koormus:

371194 (E7FTEHCSI0)	8.4 kW
371197 (E7FTEHCPI0)	8.4 kW
371201 (E7FTEHCPIN)	7.8 kW

Vatte kokku:

371194 (E7FTEHCSI0)	8.4 kW
371197 (E7FTEHCPI0)	8.4 kW
371201 (E7FTEHCPIN)	7.8 kW

Eelseadistatud:

371194 (E7FTEHCSI0)	380-400V 3- 50/60Hz 7.6-8.4kW
371197 (E7FTEHCPI0)	380-400V 3- 50/60Hz 7.6-8.4kW

Võtmeinfo:

Küpsetuspinna laius:	730 mm
Küpsetuspinna sügavus:	540 mm
Töötemperatuur MIN:	110 °C
Töötemperatuur maks:	280 °C

Netokaal:

371194 (E7FTEHCSI0)	71.4 kg
371197 (E7FTEHCPI0)	61.2 kg
371201 (E7FTEHCPIN)	70 kg

Transpordikaal:

371194 (E7FTEHCSI0)	84 kg
371197 (E7FTEHCPI0)	72 kg
371201 (E7FTEHCPIN)	84 kg

Transpordipakendi kõrgus:

371194 (E7FTEHCSI0)	820 mm
371197 (E7FTEHCPI0)	850 mm
371201 (E7FTEHCPIN)	820 mm

Laadimislaius:

371194 (E7FTEHCSI0)	820 mm
371197 (E7FTEHCPI0)	850 mm
371201 (E7FTEHCPIN)	820 mm

Transpordipakendi sügavus:

371194 (E7FTEHCSI0)	860 mm
---------------------	--------

Transpordipakendi maht:

371194 (E7FTEHCSI0)	0.38 m ³
371197 (E7FTEHCPI0)	0.39 m ³
371201 (E7FTEHCPIN)	0.38 m ³

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.