



391018 (E9STGH1000)

GAASPLIIT ÜHTSE
KUUMUTUSPINNAGA 800
MM

Lühike spetsifikatsioon

Ühiku nr.

Suure efektiivsusega 10,5kW keskne põleti, leegi kustumise valvuri ja kaitstud pilotleegiga. Suur küpsetuspind erineva temperatuuriga töötsoonidega. Suur sile malmist küpsetuspind võimaldab kasutada erineva suurusega potte ja panne, mida saab ilma üles tõstmata kogu küpsetuspinna ulatuses liigutada. Välispaneelid roostevabast terasest. Tööpind 20/10, roostevaba teras. Täisnurksed servad võimaldavad seadmeid omavahel tihedalt ühendada.

KOOSKÖLASTUS: _____

Peamised omadused

- Gaasikuumutus, 10.5 kW keskne põleti, ühtne kuumutuspind.
- Vastupidav malmist küpsetusplaat, lihtne puhastada.
- Kuumutusplaadi keskosa saavutab temperatuuri kuni 500 °C, vähenedes servade poole sujuvalt.
- Keskmine põleti on varustatud optimaalse põlemise süsteemi, leegivahi ja kaitstud pilotleegiga.
- Piezo süütamine.
- Temperatuuride vahemik vastab erinevatele küpsetustehnoloogiatele, saadaval üle kogu plaadi, tänu iga tsooni reguleerimisvõimalusele.
- Tänu ühest tükist suurele kuumutuspinnale on võimalik kasutada samaaegselt paljusid erineva suurusega potte ja panne.
- Potte saab ühelt tsoonilt teisele ilma tõstmata liigutada.
- Kõik peamised komponendid paiknevad seadme esiosas hõlbustamiseks hooldust.
- IPX5 kaitseklass.
- Reguleerimisnupud on konstrueeritud veekindlateks, tõkestamiseks vee pääsu seadme sisse.


Konstruksioon

- Tänu seadme 930 mm sügavusele on tagatud suurem tööpind.
- Välispaneelid roostevabast terasest ja Scotch Brite pinnaviimistlusega.
- Mudelil on tervanurksed külgeded servad, mis võimaldavad tihedat sedamete omavahelist ühendamist, elimineerides praod ja võimalikud mustusepesad.

Lisavarustus

- Ühenduskohtade tihenduselement PNC 206086
- Suunajaga süvis 150mm diameetriga PNC 206132
- 150 diameetriga lõõrjahuti klamber PNC 206133
- Sild-süsteemi tugiraam, 800mm PNC 206137
- Sild-süsteemi tugiraam, 1000mm PNC 206138
- Sild-süsteemi tugiraam, 1200mm PNC 206139
- Sild-süsteemi tugiraam, 1400mm PNC 206140
- Sild-süsteemi tugiraam, 1600mm PNC 206141

- SUITSULÕÕR 1 MOODULILE 150 MM DIAMEETR. PNC 206246
- Pöörleva toruga veepüstak PNC 206289
- Pikendatud veepüstak 900 kuumaliinile PNC 206290
- TUULUTUSAVA KATE 800MM PNC 206304
- MAAGAASI DÜÜSID(G150)- SIL. PLIIT.AHI 900 PNC 206386
- ÕHUTUSAVA VÕRKREST 400MM-700/900XP PNC 206400
- Külgmine käepide - parem/vasak käeliskus PNC 216044
- Eesmine käepide, 800mm PNC 216047
- Esikäepide, 1200mm PNC 216049
- Esikäepide, 1600mm PNC 216050
- Portsjonite riuli suur käepide, 400mm PNC 216185
- Portsjonite riuli suur käepide, 800mm PNC 216186
- 2 KÜLJE KATTEPANEELI H=250- D=900-ELUX PNC 216278
- Gaasiseadmete rõhuregulaator PNC 927225

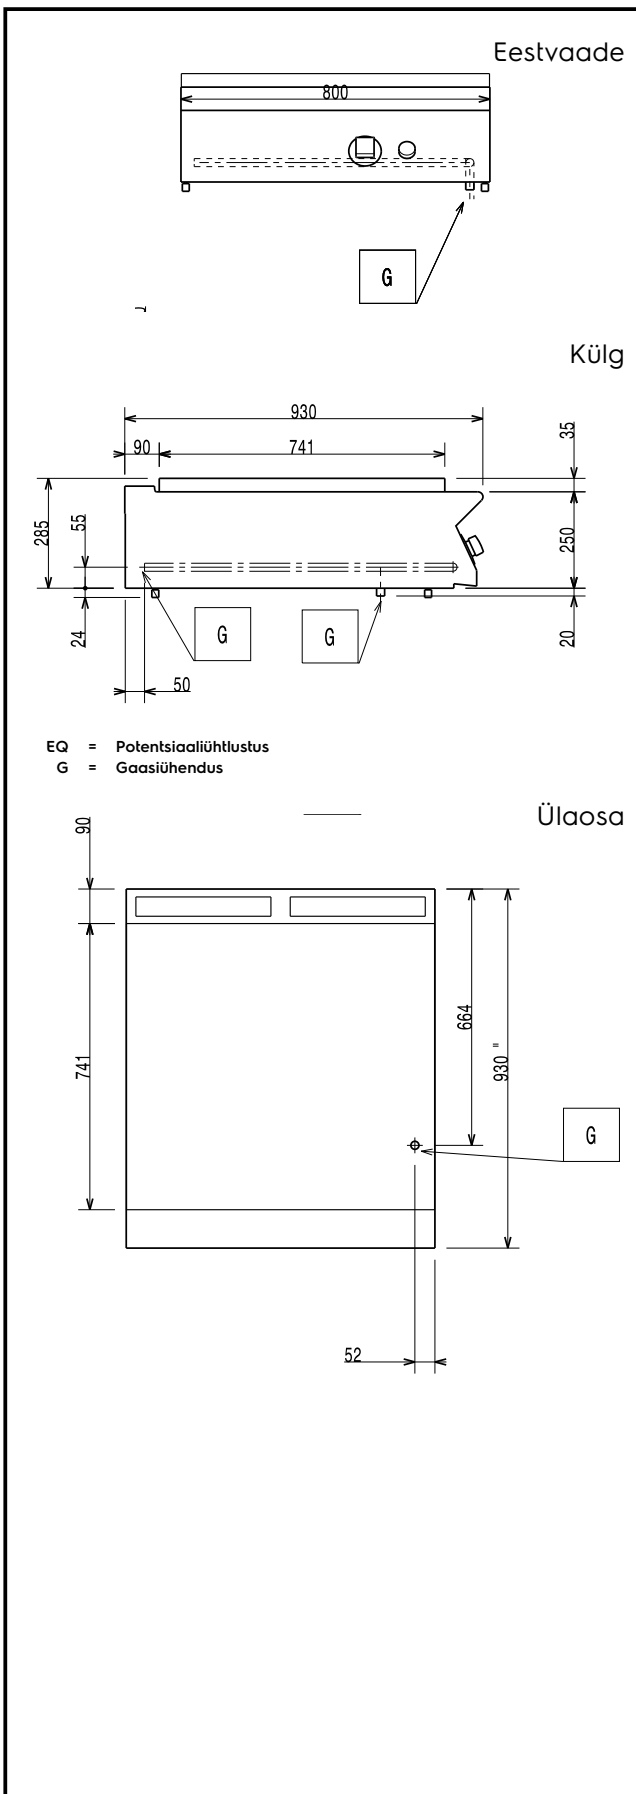

Gaas

Gaasi võimsus:

35794.5 Btu/tunnis (10.5 kW)

391018 (E9STGH1000)

Standard gaasi pealesööt:

Naturaalne gaas G20
(20mbar)

Gaasi tüüp:

LPG; Natural Gas

Gaasiühendus:

1/2"

Võtmeinfo:

**Induktsiooni mõõdud
(sügavus):**

800 mm

**Sileda pinna kasutatavad
mõõdud (sügavus):**

700 mm

Netokaal:

90.1 kg

Transpordikaal:

106 kg

Transpordipakendi kõrgus:

540 mm

Laadimislaius:

1020 mm

Transpordipakendi sügavus:

860 mm

Transpordipakendi maht:

0.47 m³

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.