



391098 (E9CSPDC000)

ELE. FRIIKARTULITE
SOOLAMISVANN 400 MM

Lühike spetsifikatsioon

Ühiku nr.

Kuumutamine infrapunaste kuumutuselementidega, mis on paigutatud seadme tagaossa. Perforeeritud topeltpõhi GN 1/1 on spetsiaalse kujuga, hõlbustamaks toidu välja võtmist. Ühest tükist pressitud ülaosa on roostevabast terasest. Kergelt kasutatav juhtpaneel koos SISSE/VÄLJA lülitiga. Välispaneelid roostevabast terasest. Juhtnupud on veekindlad.

KOOSKÖLASTUS: _____

Peamised omadused

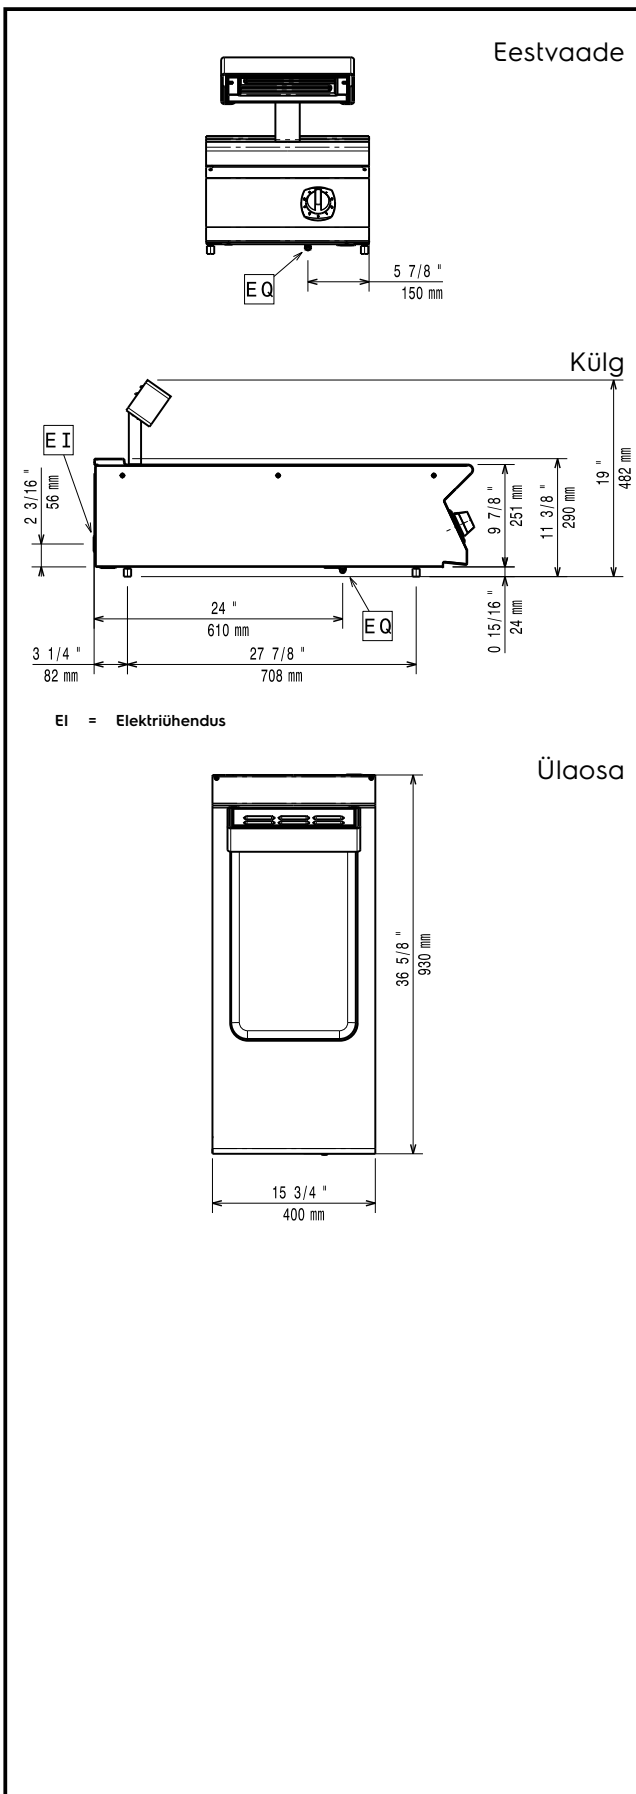
- Kasutatakse koos fritüüriaga, friikartulite soolamiseks ja üleliigsest rasvast nõrutamiseks, mis voolab vahepõhja all olevasse kogumisvanni.
- Seade on mõeldud toidu soojana hoidmiseks kuni ollakse valmis kliendile serveerimiseks.
- Seadme tagaosas asuvad infrapuna kuumutuselemendid mis hoiavad toidu kauem serveerimistemperatuuril.
- Vann mahutab GN 1/1 nõud, maksimaalse sügavusega 150 mm.
- Kergelt kasutatav juhtpaneel.
- Seadmel on varustuses perforeeritud GN 1/1 mõõdus vahepõhi, millel on antud toidu kogumist hõlbustav kuju.
- Ühest tükist pressitud 2 mm paksune tööpind, Scotch Brite viimistlusega, puhastamise hõlbustamiseks.
- Kõik peamised komponendid paiknevad seadme esiosas hõlbustamaks hooldust.
- IPX5 kaitseklass.
- Reguleerimisnupud on konstrueeritud veekindlateks, tõkestamaks vee pääsu seadme sisse.

Konstruksioon

- Välispaneelid roostevabast terasest ja Scotch Brite pinnaviimistlusega.
- Mudelil on tervanurksed külgede servad, mis võimaldavad tihedat sedamete omavahelist ühendamist, elimineerides praod ja võimalikud mustusepesad.

Lisavarustus

- Ühenduskohtade tihenduselement PNC 206086
- KOMPL. 4 RATAST-2 PÖÖRLEVAT KOOS PIDURI. PNC 206135
- Sild-süsteemi tugiraam, 800mm PNC 206137
- Sild-süsteemi tugiraam, 1000mm PNC 206138
- Sild-süsteemi tugiraam, 1200mm PNC 206139
- Sild-süsteemi tugiraam, 1400mm PNC 206140
- Sild-süsteemi tugiraam, 1600mm PNC 206141
- Sild-süsteemi tugiraam, 400mm PNC 206154
- TUULUTUSAVA KATE 400MM PNC 206303
- TAGUMINE SERVA RIIUL 800MM-MARINE PNC 206308
- TAGUMINE SERVA RIIUL 1200MM-MARINE PNC 206309
- Külgmine käepide - parem/vasak käelisis PNC 216044
- Eesmine käepide, 400mm PNC 216046
- Eesmine käepide, 800mm PNC 216047
- Esikäepide, 1200mm PNC 216049
- Esikäepide, 1600mm PNC 216050
- Portsjonite riiuli suur käepide, 400mm PNC 216185
- Portsjonite riiuli suur käepide, 800mm PNC 216186
- 2 KÜLJE KATTEPANEELI H=250-D=900-ELUX PNC 216278


Elekter
Toitepinge:

391098 (E9CSPDC000) 220-230 V/1 ph/50/60 Hz

Ühendatud koormus:

1 kW

Vatte kokku:

1 kW

Eelseadistatud:

220-230V 1~ 50/60Hz
0,9-1kW

Võtmeinfo:

Vanni kasutatavad mõõtmed (laius): 306 mm

Vanni kasutatavad mõõtmed (kõrgus): 156 mm

Vanni kasutatavad mõõtmed (sügavus): 510 mm

Netokaal: 25.5 kg

Transpordikaal: 30 kg

Transpordipakendi kõrgus: 660 mm

Laadimislaius: 480 mm

Transpordipakendi sügavus: 1020 mm

Transpordipakendi maht: 0.32 m³

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.