



391277 (E9INED2008)

INDUKTSIOONPLIITI 400
MM, LAUPEALNE-400V**Peamised omadused**

- Klaaskeraamiline pliidi küpsetuspind, 2 eraldi juhitavat induktsioonküpsetustsooni, 5 kW iga tsooni võimsus.
- Peaaegu kogu keraamilise plaadi pind on kasutatav ilma "surnud" punktideta.
- Iga tsoonile on oma kontrolllamp, paiknevad juhtpaneelil.
- Induktsioonplaadil on ülekuumenemiskaitse.
- Individuaalsete tsoonide võimsust saab reguleerida progressiivselt, madalamatel võimsustel väiksemate sammudega ja kõrgematel võimsustel suuremate sammudega.
- Madal kuumuse eraldumine kööki.
- Kuna siledat klaaskeraamilist pinda otseselt ei kuumutata, siis ei jää sinna kinnipõlenud toidu jälgi.
- IPX5 veekaitseklass.

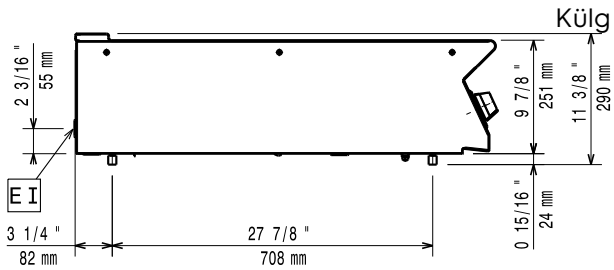

Konstruksioon

- Tänu seadme 930 mm sügavusele on tagatud suurem tööpind.
- Välispaneelid roostevabast terasest ja Scotch Brite pinnaviimistlusega.
- AISI 304 roostevabast terasest tööpinna paksuseks on 2 mm.
- Mudelil on tervanurksed külgede servad, mis võimaldavad tihedat sedamete omavahelist ühendamist, elimineerides praod ja võimalikud mustusepesad.

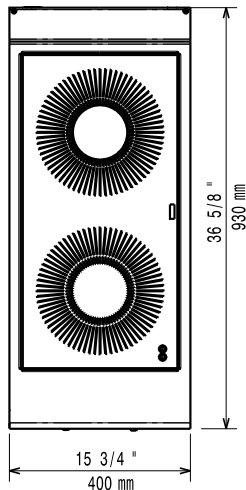
KOOSKÖLASTUS: _____

Lisavarustus

- Ühenduskohtade tihenduselement PNC 206086
- Sild-süsteemi tugiraam, 800mm PNC 206137
- Sild-süsteemi tugiraam, 1000mm PNC 206138
- Sild-süsteemi tugiraam, 1200mm PNC 206139
- Sild-süsteemi tugiraam, 1400mm PNC 206140
- Sild-süsteemi tugiraam, 1600mm PNC 206141
- Sild-süsteemi tugiraam, 400mm PNC 206154
- Pöörleva toruga veepüstak PNC 206289
- Pikendatud veepüstak 900 kuumaliinile PNC 206290
- TUULUTUSAVA KATE 400MM PNC 206303
- 2 KÜLJE KATTEPANEELI H=250-D=900-ELUX PNC 216278
- RVT INDUKTSIOONPANN+RVT KÄEPIDE D=200MM PNC 653596
- INDUKTSIOONPANN+ RVT KÄEPIDE D=240MM PNC 653597
- INDUKTSIOONPANN+ RVT KÄEPIDE D=280MM PNC 653598

Eestvaade


EI = Elektriühendus
EQ = Potentsiaalühtlustus

Ülaosa

Elekter
Toitepinge:

391277 (E9INED2008) 380-415 V/3 ph/50/60 Hz

Valte kokku:

10 kW

Eelseadistatud:

380-415V 3~ 50/60Hz 10kW

Võtmeinfo:

Induktsiooni mõõdud (laius): 400 mm

Induktsiooni mõõdud (sügavus): 930 mm

Netokaal: 39.1 kg

Transpordikaal: 46 kg

Transpordipakendi kõrgus: 540 mm

Laadimislaius: 460 mm

Transpordipakendi sügavus: 1020 mm

Transpordipakendi maht: 0.25 m³

Induction compatible pots & pans must be used.

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.