


ÜHIK # _____

MUDEL # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____

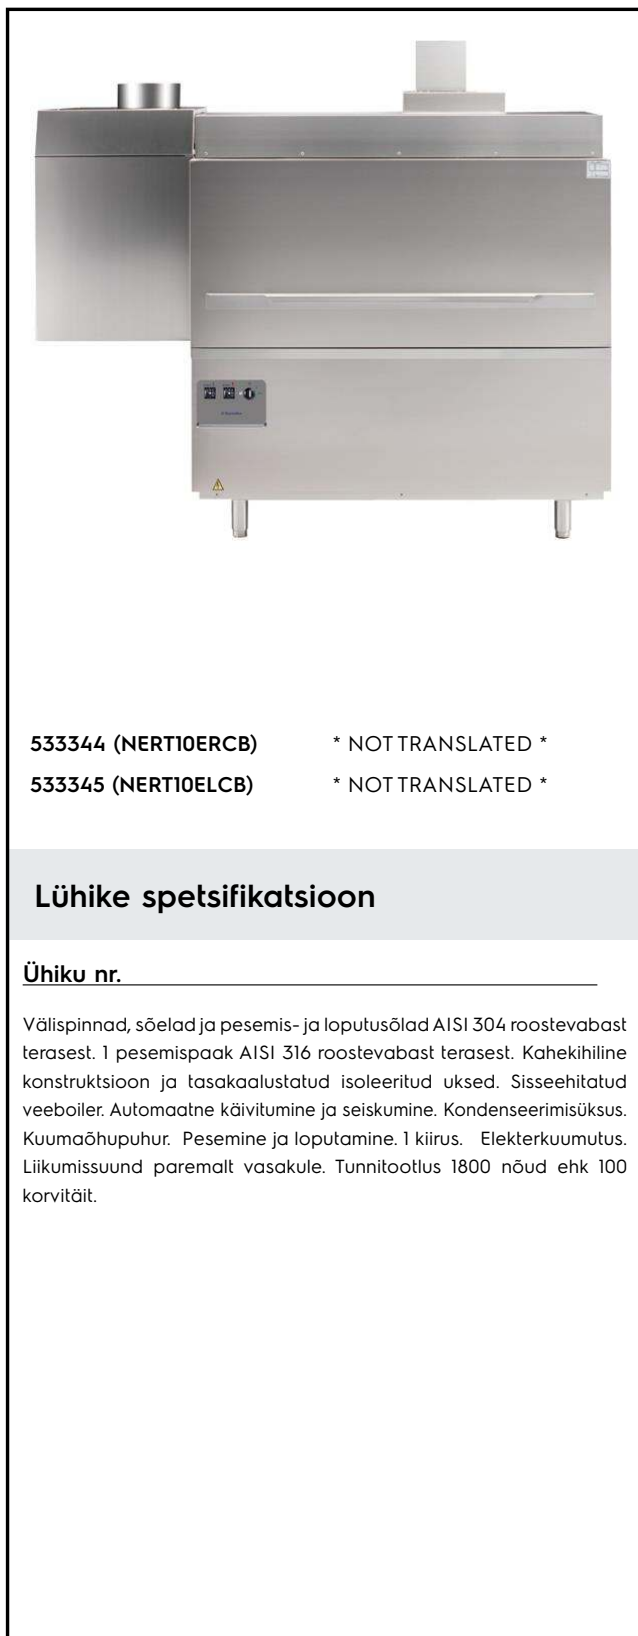

533344 (NERT10ERCB)

* NOT TRANSLATED *

533345 (NERT10ELCB)

* NOT TRANSLATED *

Lühike spetsifikatsioon

Ühiku nr.

Välispinnad, sõelad ja pesemis- ja loputusõlad AISI 304 roostevabast terasest. 1 pesemispaak AISI 316 roostevabast terasest. Kahekihiline konstruktsioon ja tasakaalustatud isoleeritud ukсед. Sisseehitatud veeboiler. Automaatne käivitumine ja seiskumine. Kondenseerimisüksus. Kuumaõhupuhur. Pesemine ja loputamine. 1 kiirus. Elekterkuumus. Liikumissuund paremalt vasakule. Tunnitootlus 1800 nõud ehk 100 korvitäit.

KOOSKÖLASTUS: _____

Peamised omadused

- Reguleeritava kõrgusega roostevabast terasest jalad.
- Hooldamine eest ja küljelt.
- Power pesu tsoon eemaldab mustuse maksimaalse veekontakti abil.
- Automaatne start/stopp funktsioon lülitab masina välja kui pestavaid korve pole.
- Integreeritud loputusvee kuumuti tõstab loputusvee temperatuuri vajalikule tasemele.
- Kergelt käsitletav juhtpaneel.
- Madal müratse <70dBA.
- Lõpploputuses desinfitseeritakse nõud sisemises boileris kuumutatud veega, veekulu 3,3 liitrit ühe korvi kohta.
- Saadaval koos kuuma õhu puhuriga, kiireks ja efektiivseks kuivatamiseks.
- Sisseehitatud kondenseerimisüksus võimaldab masinas tekkival aurul soojendada sisenevat külma vett, vähendades seeläbi seadmest väljuva auru kogust ja temperatuuri ning hoides sellega kokku energiat ja vett ning pesuainet.

Konstruktsioon

- Vaid üks kaabel elektriühenduseks.
- Elektri- ja veeühendused on keskselt ühes kohas.
- Suured kontrolluksed võimaldavad mugavat ligipääsu pesu- ja lopustussoonidele.
- Seadmel on siledad pinnad mis hõlbustavad puhastamist.
- Pesuvarsi ja kahekordset filtrit (sile ja sügav filter) on puhastamiseks lihtne eemaldada.
- Vastukaaluga uktsel on turvalüliti ja mugav käepide.
- Peamised sisemised komponendid ja välispaneelid on valmistatud 304 AISI roostevabast terasest.
- Pesutank on valmistatud happekindlast 316 AISI roostevabast terasest. Tänu ümaratele nurkadele ja kallutatud põhjale on seda kerge puhastada.
- Automaatselt juhitud nõudepesu.

Kaasas olev lisavarustus

- 2 tk ÜHENDUSPLAAT KÄITLUSSÜSTEEMILE WT90/RT10 PNC 865165
- 1 tk - NOT TRANSLATED - PNC 865174

Lisavarustus

- KÜLGMISED EELPESU JA PESUÕLAD PNC 864053
- PUNANE KORV 5 POOLISOLEERITUDKANDIKULE PNC 867005
- VÄIKESTE ESEMETE KATTEVÕRK PESUKORVI PNC 867016
- 6 KORVI 1 TANKI TUNNELNPMASINALE PNC 867050
- 9 KORVI 1 TANKI TUNNELNPMASINALE PNC 867051

Elekter

Toitepinge:	400 V/3N ph/50 Hz
Vatte kokku:	40.6 kW

Vesi:

Termostaat:	10-15 °C
Termomeetrid:	50 °C

Mahutavus:

Kiiruseid N°:	1
Korve tunnis - 1. ja 2. kiirus:	100/t
Taldrikuid tunnis - 1. ja 2. kiirus:	1800/t

Võtmeinfo:

Õhu väljutus:	500m ³ / h
1 pesu temperatuur:	55-65 °C
1 pesutanki mahutavus:	114 liitrit
1 pesupumba võimsus:	1.5 kW
Loputustemperatuur:	80-90 °C
Loputusboileri mahutavus:	16 liitrit
Loputusboileri võimsus:	21 kW
Kõrgus avatud uksega:	2050 mm
Välismõõdud, laius:	2150 mm
Välismõõdud, kõrgus:	1924 mm
Välismõõdud, sügavus:	824 mm
Netokaal:	
533344 (NERT10ERCB)	340 kg
533345 (NERT10ELCB)	334.05 kg
Laadimiskaal:	
533344 (NERT10ERCB)	400 kg
533345 (NERT10ELCB)	393 kg
Transpordipakendi kõrgus:	2040 mm
Laadimislaius:	1040 mm
Transpordipakendi sügavus:	2370 mm
Transpordipakendi maht:	5.03 m ³

