



600021 (SMVT20W25)

SAUMIKSER REG.KIIR+RVT
TORU 200MM 250W

600022 (SMVT25W25)

SAUMIKSER REG.KIIR +RVT
TORU 250MM 250W

Lühike spetsifikatsioon

Ühiku nr.

Käsikser roostevabast terasest toruga. Kasutamiseks otse keedupottides. Mootorüksus ja toru on puhastamiseks kergelt lahutatavad ilma tööriistadeta. Varustatud mugava käepidemega. Reguleeritav kiirus: kuni 15000rpm.

Peamised omadused

- Ideaalne väiksemate toidukoguste töötlemiseks (alla 35 liitri).
- Väga lihtne kasutada, ergonoomiline ehitus vähendab töötamisel väsimuse tekkimist.
- Komplektis on:
 - Sõltuvalt mudelist kas 200 mm või 250 mm roostevabast terasest toru koos löiketeradega
 - Juhe ja pistik
- Seade on kerge ja pakub kasutajale optimaalset kasutusmugavust.
- Tera kaitsev huulik muudab töö efektiivsemaks ja vähendab töötamisele kuluvat aega.
- Lihtne lahti võtta, mootorit ja roostevabast terasest toru saab ilma tööriistadeta teineteisest puhastamiseks eraldada.
- Turvasüsteem eeldab seadme käivitamisel kahe käe kasutamist.
- Saumikser on kerge ja sellel on igapäevast tööd hõlbustav ergonoomiline käepide ja reguleeritavad kiirused.

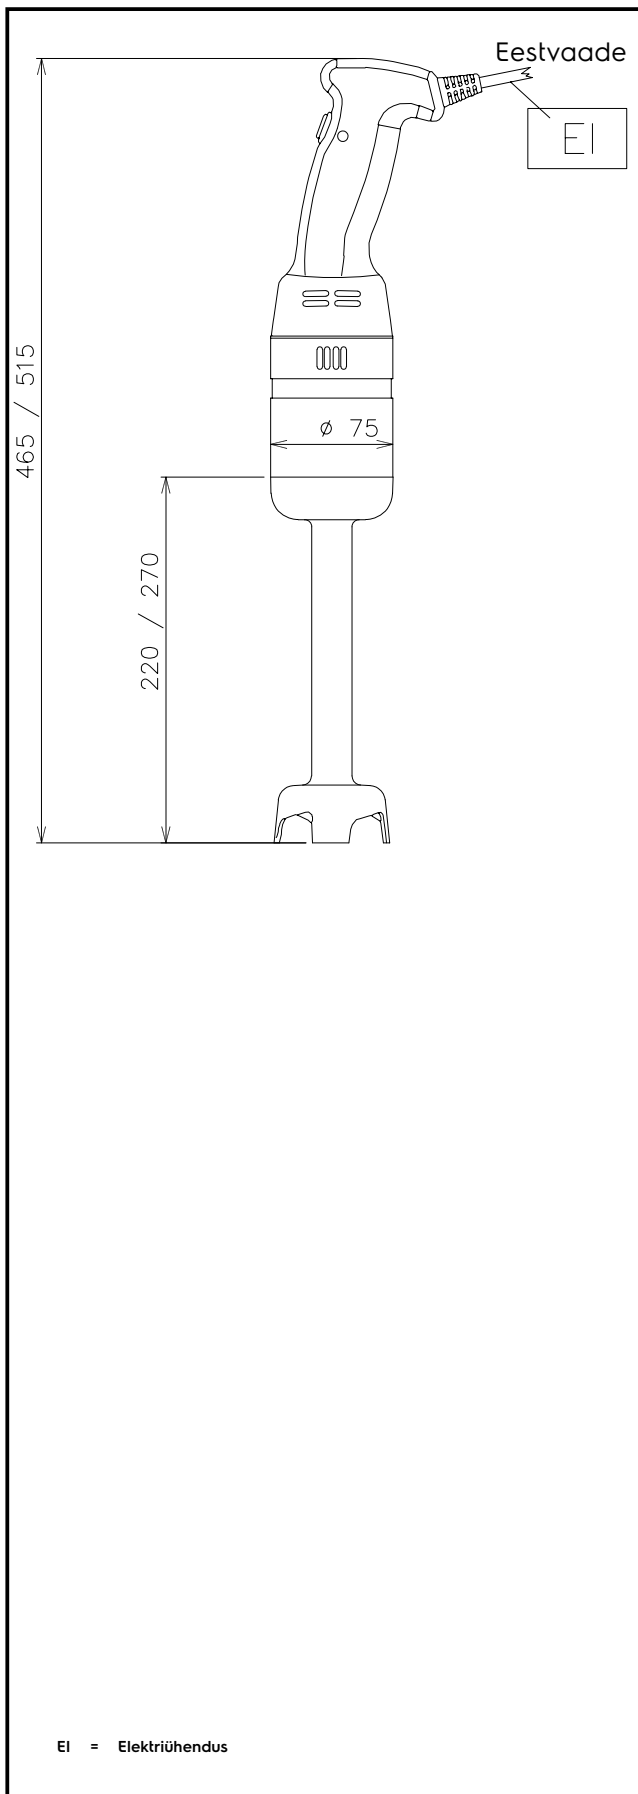
Konstruksioon

- Toru ja nuga on roostevabast terasest, hõlbustab puhastamist.
- Kompaktno disain, loodud haudepottides kasutamiseks keetmise ajal ja sobilik ka väikestele kogustele.
- Reguleeritav kiirus 2500 kuni 15000 rpm muudab ettevalmistuse tegemise kiireks ja mugavaks.
- Mootoril on ülekoormuse kaitse tänu kahekordsele isolatsioonile.
- Võimsus: 250 W.
- IPX3 kaitseklass.
- Toru ja nuga on nõudepesumasinas pestavad.

Lisavarustus

- VISPEL SPEEDY MIXERILE PNC 650057
- 20 CM RVT TORU SPEEDY MIXERILE PNC 650187
- 25 CM RVT TORU SPEEDY MIXERILE PNC 650188
- SEINAHOIDIK SPEEDY MIXERILE PNC 653090
- EMULSIOONI TORU SPEEDY MIKSERILE, 25CM PNC 653098

KOOSKÖLASTUS: _____


Elekter
Toitepinge:
600021 (SMVT20W25) 230 V/1N ph/50/60 Hz

600022 (SMVT25W25) 230 V/1N ph/50/60 Hz

Ühendatud koormus:

0.25 kW

Vatte kokku:

0.25 kW

Võtmeinfo:
Välismõõdud, laius: 110 mm

Välismõõdud, kõrgus:
600021 (SMVT20W25) 470 mm

600022 (SMVT25W25) 520 mm

Välismõõdud, sügavus:

75 mm

Transpordikaal:

2 kg