

Käsimikserid Speedy Mixer 250 W roostevabast terasest toruga

ÜHIK # _____

MUDEL # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



600024 (SMT20W25)

SAUMIKSER R/TTORUGA
200MM 250W

600026 (SMT25W25)

SAUMIKSER R/TTORUGA
250MM 250W

Lühike spetsifikatsioon

Ühiku nr.

Saumikser roostevabast terasest toruga. Mõeldud kasutamiseks otse potis- isegi keetmise ajal. Mootorüksus ja toru on teineteisest puhastamise ajaks kergelt eraldatavad. Mugav käepide tagab parema ergonoomia. Ühe kiirusega: 15000rpm.

Peamised omadused

- Ideaalne väiksemate toidukoguste töötlemiseks (alla 35 liitri).
- Väga lihtne kasutada, ergonoomiline ehitus vähendab töötamisel väsimuse tekkimist.
- Komplektis on:
 - Sõltuvalt mudelist kas 200 mm või 250 mm roostevabast terasest toru koos lõiketeradega
 - Juhe ja pistik
- Seade on kerge ja pakub kasutajale optimaalset kasutusmugavust.
- Tera kaitsev huulik muudab töö efektiivsemaks ja vähendab töötamisele kuluvat aega.
- Lihtne lahti võtta, mootorit ja roostevabast terasest toru saab ilma tööriistadeta teineteisest puhastamiseks eraldada.
- Turvasüsteem eeldab seadme käivitamisel kahe käe kasutamist.
- Saumikser on kerge ja sellel on igapäevast tööd hõlbustav ergonoomiline käepide ja reguleeritavad kiirused.

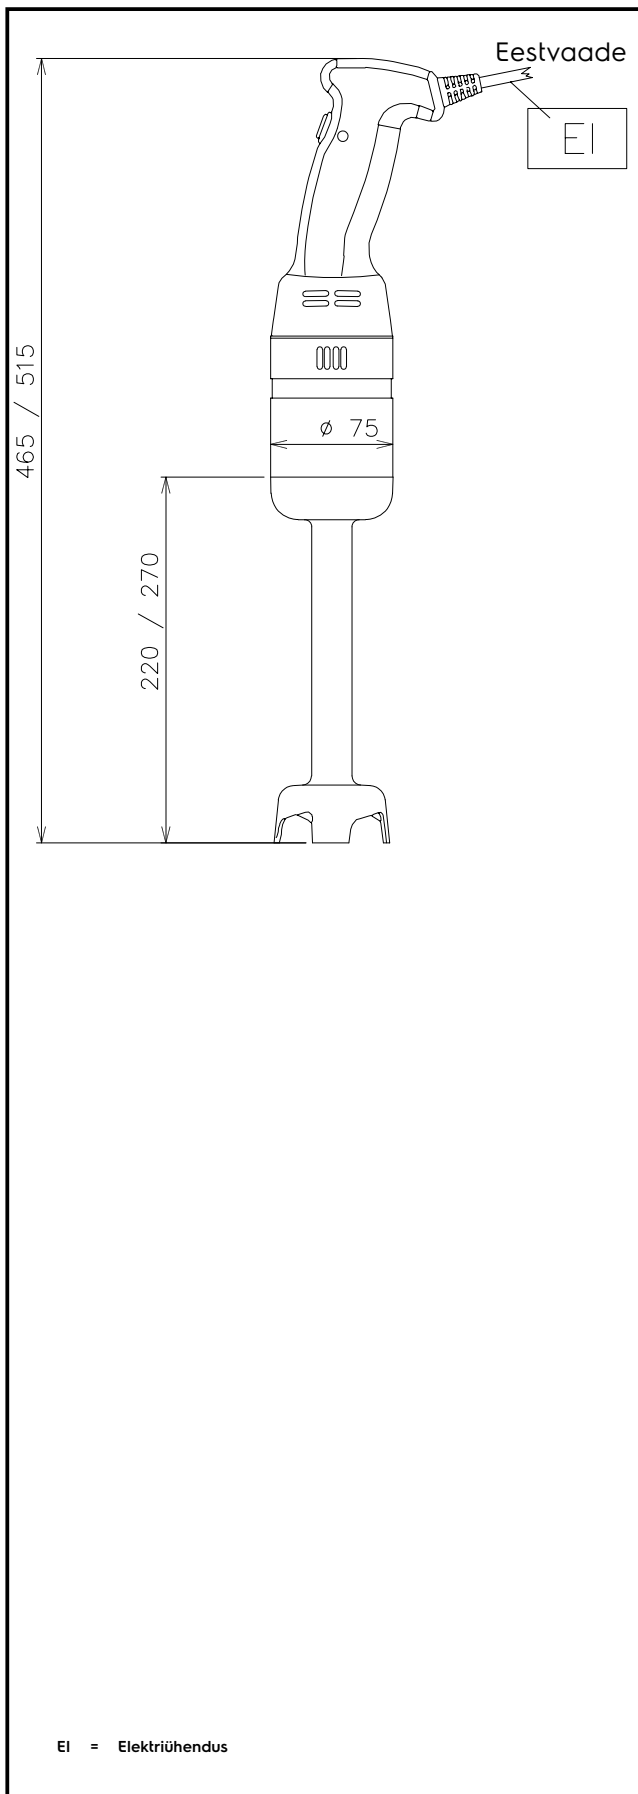
Konstruksioon

- Toru ja nuga on roostevabast terasest, hõlbustab puhastamist.
- Kompaktno disain, loodud haudepottides kasutamiseks keetmise ajal ja sobilik ka väikestele kogustele.
- Üks kiirus: 15000 rpm.
- Mootoril on ülekoormuse kaitse tänu kahekordsele isolatsioonile.
- Võimsus: 250 W.
- IPX3 kaitseklass.
- Toru ja nuga on nõudepesumasinas pestavad.

Lisavarustus

- VISPEL SPEEDY MIXERILE PNC 650057
- 20 CM RVT TORU SPEEDY MIXERILE PNC 650187
- 25 CM RVT TORU SPEEDY MIXERILE PNC 650188
- SEINAHOIDIK SPEEDY MIXERILE PNC 653090
- EMULSIOONI TORU SPEEDY MIKSERILE, 25CM PNC 653098

KOOSKÖLASTUS: _____

**Elekter****Toitepinge:**

600024 (SMT20W25)

230 V/1N ph/50/60 Hz

600026 (SMT25W25)

230 V/1N ph/50/60 Hz

Ühendatud koormus:

0.25 kW

Vatte kokku:

0.25 kW

Võtmeinfo:**Välismõõdud, laius:**

110 mm

Välismõõdud, kõrgus:

600024 (SMT20W25)

470 mm

600026 (SMT25W25)

520 mm

Välismõõdud, sügavus:

75 mm

Transpordikaal:

2 kg