



603834 (MIGY4)

MINIGREEN
KÖÖGIVILJATÜK.+VÄLJAH+4
KETAST

Lühike spetsifikatsioon

Ühiku nr.

Valmistatud vastupidavast plastikust. Poolkuu kujuline söötur lihtsamaks kasutamiseks. Suure köögivilja võib sööta otse sööturisse, tõukur pressib köögivilju lõikeketta vastu, tagades minimaalse ajaga ühtlase viilutuse. Pikki köögivilju saab sisestada otse tõukuri silindrilisse avausse. Mikrolüliti peatab masina, kui söötur töö ajal avaneb. Toite katkemise korral ei alusta lõikur uuesti enne, kuni käitaja vajutab käivitusnuppu. Komplektis on väljaviskaja ja 4 tera: viilutera 2 ja 3 mm, 2 mm riiv ja 2 mm julienni tera.

KOOSKÖLASTUS: _____

Peamised omadused

- Köögiviljatükeldajaga saab viilutada, riivida, ribastada (ei ole võimalik teha kuubikuid ja friikartuleid).
- Komplektis on:
 - Plastikust poolkuu kujuline ja silindriline söötur pikkadel köögiviljadele.
 - 4 ketast komplektis: TD2 2mm viilutera, TD3 3mm viilutera, RD2 2mm riiv, ED2 2mm ribatera.
- Ümmargune (pikad köögiviljad) ja poolkuu kujuline sööteava.
- Pideva söötmisega mudel.
- Seadme automaatne taaskäivitamine poolkuu kujuliste surujate asetumisel.
- Salv on lihtsalt puhastamiseks eemaldatav.
- Magnetiline turvasüsteem ja mootori pidur. Takistab masina töö kui suruja plaat liigub magnetlülitist eemale.
- Punane VÄLJA, roheline SISSE nupud.
- Kogu valik roostevabast terasest terasid on saadaval (diam. 175 mm).
- Sobilik kuni 200 protsjoni igapäevaseks valmistamiseks.

Konstruksioon

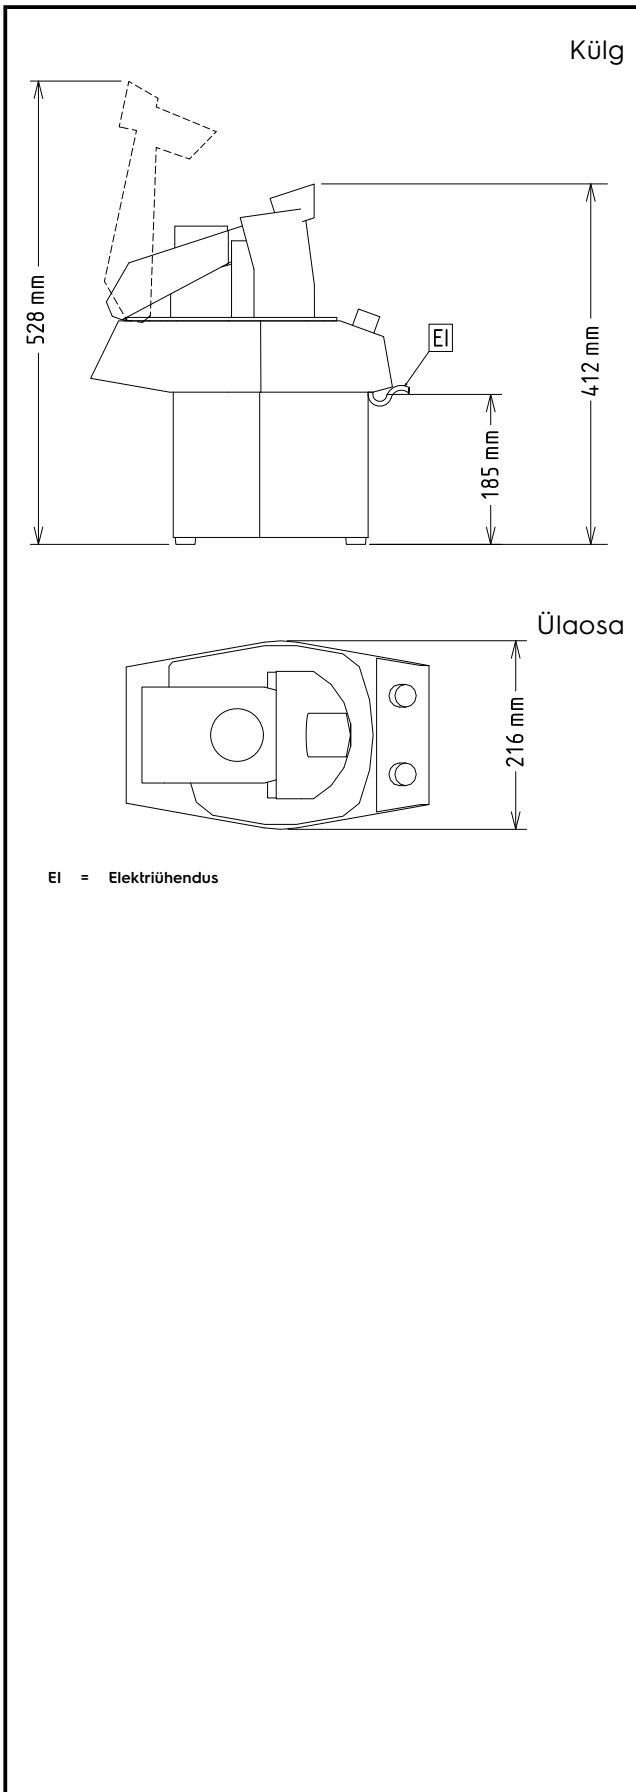
- Võimsus: 1/3 HP - üks faas.
- 1 kiirus: 1000 rpm plaadi kiirus.
- 250 W mootor.
- Polükarbonaadist söötja ja korpus.
- Kompaktne ja kaasaskantavust võimaldav konstruktsioon.

Kaasas olev lisavarustus

- 1 tk RIBATERA 2MM PNC 653171
- 1 tk VIILUTERA 2MM PNC 653176
- 1 tk VIILUTERA 3MM PNC 653177
- 1 tk KETASRIIV 2MM PNC 653178

Lisavarustus

- VIILULÕIKETERA 5MM PNC 653001
- VIILULÕIKETERA 7MM PNC 653002
- RIIV 3MM PNC 653003
- RIIV 4MM PNC 653004
- RIIV 7MM PNC 653005
- RIBATERA 4MM PNC 653006
- LAINETERADEGA KETAS 2MM PNC 653007
- RIBATERA 2MM PNC 653171
- VIILUTERA 2MM PNC 653176
- VIILUTERA 3MM PNC 653177
- KETASRIIV 2MM PNC 653178
- KOMPL.SNACK TERAD (TD2,TD5, RD2)-MIN/MULT PNC 653535


Elekter
Toitepinge:

603834 (MIGY4) 220-240 V/1N ph/50/60 Hz

Ühendatud koormus: 0.25 kW

Vatte kokku: 0.25 kW

Mahutavus:

Tootlikkus kuni: 200 - kg/tund

Võtmeinfo:

Välismõõdud, laius: 216 mm

Välismõõdud, kõrgus: 412 mm

Välismõõdud, sügavus: 347 mm

Transpordikaal: 14 kg