



730529 (FGC90A)

Jääkuubikumasin 90kg/24h,
kaasas 55kg
jäädokumishõu,
õhkjahutusega (230V; 1+
N;50)

730163 (FGC90A42)

* NOT TRANSLATED *

Lühike spetsifikatsioon

Ühiku nr.

Plastikkapp esiküljel, 304 AISI roostevabast terasest pealispind ja küljed. Jäävalmistustehnoloogiline meetod (pihustiga järk-järguline) garanteerib kompaktsed, hügieeniliselt puhta kuubiku, mis on vastupidav sulamisele. Metallist pihustid on lihtsalt asendatavad, võimaldavad lihtsat voolamist ja välistavad katlakivi tekkimise. Külmutusagens R404a. Õhkjahutusega. Konteineri mahutis 55 kg.

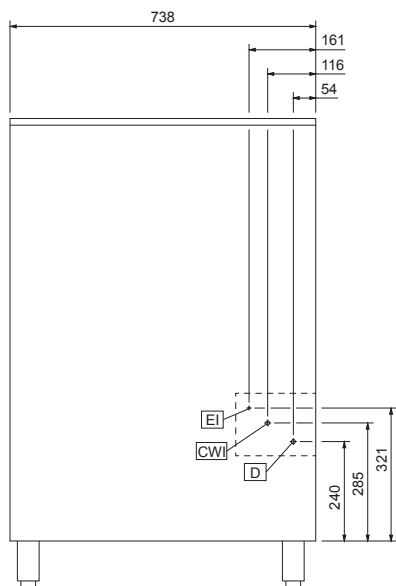
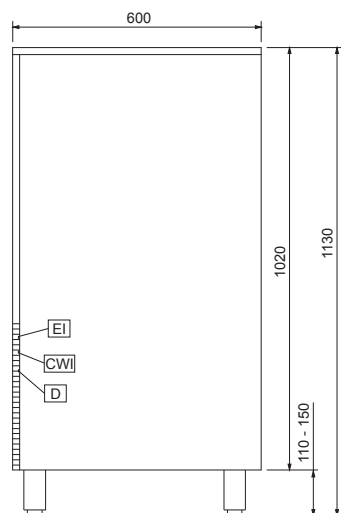
Peamised omadused

- Vastab kõikidele nõuetele ja standarditele ning omab CE sertifikaati.
- Täisautomaatne töö.
- Töötab laias temperatuuride vahemikus.
- Sobib ainult graviatsiooni jõul töötavaks kanaliseerimiseks (pumpasid ei vajata).
- Tootlikkus on arvestatud 21°C töökeskkonna ja 15°C siseneva vee temperatuuri juures.
- Seadme kompaktne konstruktsioon võimaldab seda kasutada igal pool ning see on eriti sobilik kitsastes oludes.
- Jääkuubikute valmistusmeetod (kihtide pritsimine) tagab kompaktsed, hügieenilised ja kristalselt kirkad jääkuubikud mis sulavad aeglaselt.
- Jääkuubikumasin on õhkjahutusega.
- Jääkuubikud on koonuselise kujuga.
- Jääkuubikute kogumishõu on seadmesse integreeritud.

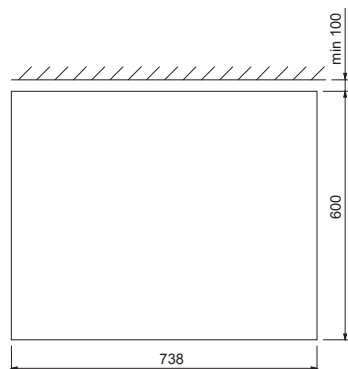
Konstruktsioon

- Pistik on standardis.
- AISI 304 roostevabast terasest välisosa.
- Roostevabast terasest pritsimisõlad on ilma tööriistadeta eemaldatavad.
- Külmaaine tüüp: R404a.
- Konstruktsiooni materjalide (ees plastikust luuk, ülaosa ja küljed 304 AISI roostevabast terasest) kvaliteet, pikalt arendatud toode ja protsessitehnoloogia tagavad kvaliteedi ning vastupidavuse.
- Roostevabast terasest pritsimisvarred tagavad vee sujuva voolamise ja hoiavad ära katlakivi kogunemise.
- Reguleeritavad jalad 110-150 mm.

KOOSKÕLASTUS: _____

Eestvaade

Külg


CWI = Külma vee ühendus I
 D = Äravool
 EI = Elektriühendus

Ülaosa

Elekter

Toitepinge: 220-240 V/1N ph/50 Hz
Ühendatud koormus: 0.85 kW

Mahutavus:

Anuma mahutavus: 55 kg

Võtmeinfo:

Välismõõdud, laius: 738 mm
Välismõõdud, kõrgus: 1130 mm
Välismõõdud, sügavus: 600 mm
Netokaal: 89 kg
Väljund: 90 kg/day
Kuubikute tüüp:
 730529 (FGC90A) Ice Cube 18 g
 730163 (FGC90A42) Ice Cube 42 g

Jahutuse info

Külmaaine tüüp: R404a