

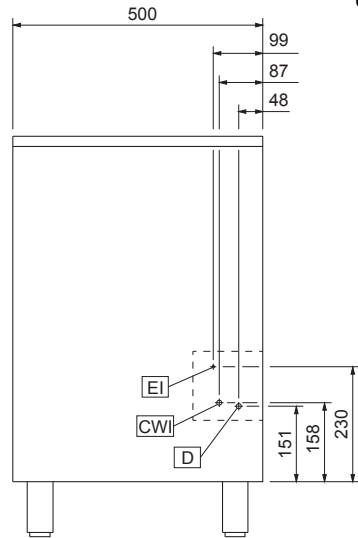
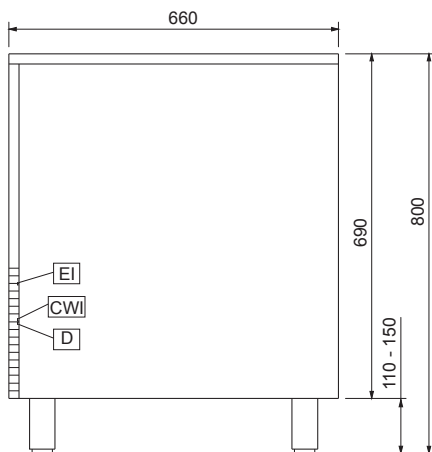
**Peamised omadused**

- Vastab kõikidele nõuetele ja standarditele ning omab CE sertifikaati.
- Täisautomaatne töö.
- Sobib ainult graviatsiooni jõul töötavaks kanaliseerimiseks (pumpasid ei vajata).
- Tootlikkus on arvestatud 21°C töökeskkonna ja 15°C siseneva vee temperatuuri juures.
- Jääkuubikute kogumiskoost on seadmesse integreeritud.
- Jää valmistamise süsteem (purustamine) tagab kompaktse ja hügieeniliselt puhta jää mis sulab aeglaselt.

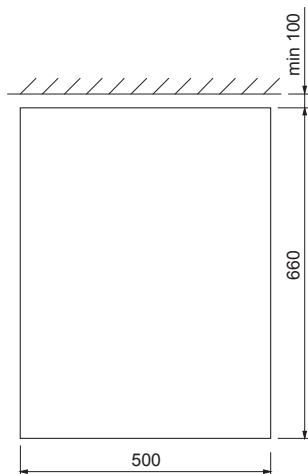
**Konstruksioon**

- Pistik on standardis.
- AISI 304 roostevabast terasest välisosa.
- Roostevabast terasest pritsimisõlad on ilma tööriistadeta eemaldatavad.
- Külmaaine tüüp: R404a.
- Reguleeritavad jalad 110-150 mm.

KOOSKÖLASTUS: \_\_\_\_\_

**Eestvaade**

**Külg**


CWI = Külma vee ühendus I  
 D = Äravool  
 EI = Elektriühendus

**Ülaosa**

**Elekter**
**Toitepinge:**

730533 (FGS94AB) 220-240 V/1N ph/50 Hz

**Ühendatud koormus:**

0.55 kW

**Mahutavus:**
**Anuma mahutavus:**

20 kg

**Võtmeinfo:**
**Välismõõdud, laius:**

500 mm

**Välismõõdud, kõrgus:**

800 mm

**Välismõõdud, sügavus:**

660 mm

**Müratase:**

54,3 dBA

**Väljund:**

90 kg/päev