

myPRO Edge

Soenduskuivati (soojuspumbaga)

TD2-9HP

Ideaalne ettevõtetele, kellel on püsivad igapäevased pesuvajadused, kuni 4 tsükli päevas, näiteks

- Hotellid, bed breakfast'id ja külalistemajad
- Restoranid, kohvikud ja toitlustusettevõtted
- Lasteaiad, lastepäevakodud, päevahoiuüksused
- Juuksuri-, ilu- ja wellness-salongid
- Spordi-, fitnessi- ja vabaajajõudluse rajatised
- Koristus- ja hooldusettevõtted
- Välishoolele suunatud teenused, hooldekeskkonnad, veterinaarkliinikud ja palju muud

Põhiomadused ja eelised

- Pistikupesast käiv installatsioon 9 kg mahutavusega ja 16 kuivatamisprogrammiga iga vajaduse rahuldamiseks
- Õrn tekstiilidele tänu madalatemperatuurilisele soojuspumba-kuivatusele, samal ajal kui jääkniiskuse juhtimine (Residual Moisture Control) hoiab ära ülekütmise ja säästab energiat
- Säästab kuni 60% energiat võrreldes ventilatsiooni- ja kondenskuivatitega tänu tõhusa soojuspumbatehnoloogia kasutamisele
- Keskkonnasõbralik disain, mis kasutab jahutusainet R290
- Roostevabast terasest esiküljel ja ülaosas paneelid tagavad vastupidavuse ning pikaajalise töökindluse
- Täielikult kooskõlas EL masinadirektiiviga 2006/42/EÜ, tagades ohutu ja sobiva kaubandusliku kasutuse



Toodud joonised on ainult teabelised ja võivad tegelikust tootest erineda.




Põhitehnilised andmed		TD2-9HP
Kuivatamisvõimsus	kg	9
Trumli maht	l	120
Energiaühuse klass		D
Kondensatsiooni efektiivsus		C (85%)
Tarbimisandmed¹		
Koguaeg	min./tsükkel	149
Energiaarve	kWh	2.05

1. Programm Tavaline kuivatus (algne jääniiskus 50%) 100% puuvill, 9 kg

Funktsioon		TD2-9HP
Kuivatustehnoloogia		Soojuspump
Koguvõimsus	kW	0,7
Vooluvõrgu ping	V	220-240
Sagedus	Hz	50
Deklareeritud kuivatuse müratase	dB(A)	66
Soojusheitmed (20°C ümbritseva õhu korral)	W	800
Refrigerant gaas		R290 (Hüdrokarboon, hermetiliselt suletud)
Gaasikaal	kg	0.149
Globaalse soojenemise potentsiaal (GWP)*		0.02
Trumli valgustus		LED
Tasemekõrgenduse jalad		4 reguleeritavat jalga (reguleeritav 15 mm)
Programmide arv		16
Lisafunktsioonid		6

*Vastavalt IPCC AR6.

Mõõtmed		TD2-9HP
Kaal	kg	50
Kaal, koos pakendiga	kg	51.5
Pakendi kõrgus	mm	890
Pakendi laius	mm	640
Pakendi sügavus	mm	680
1. Juhtpaneel		
2. Kondensaadiveepaak		
3. Uksenupp		

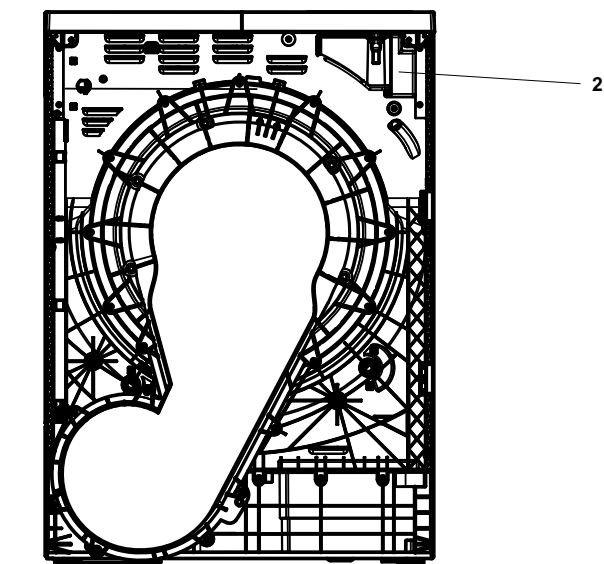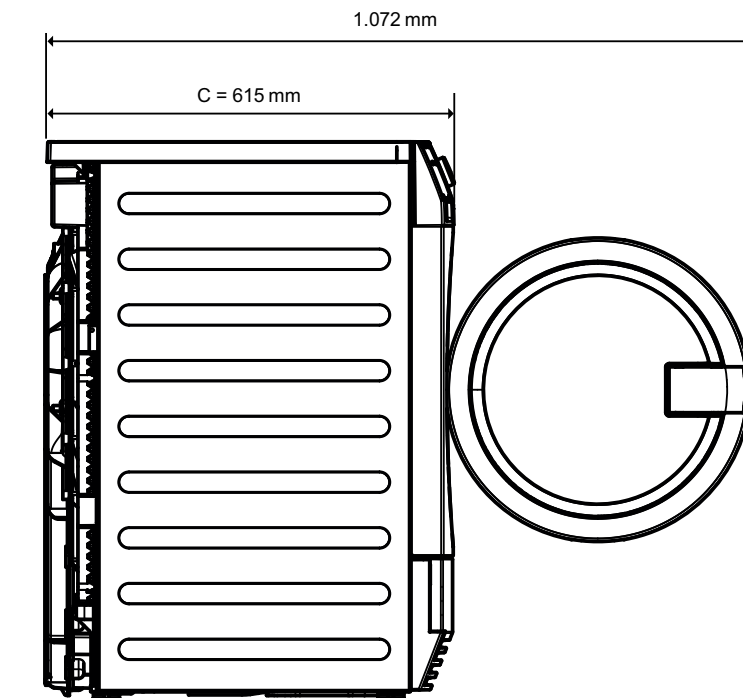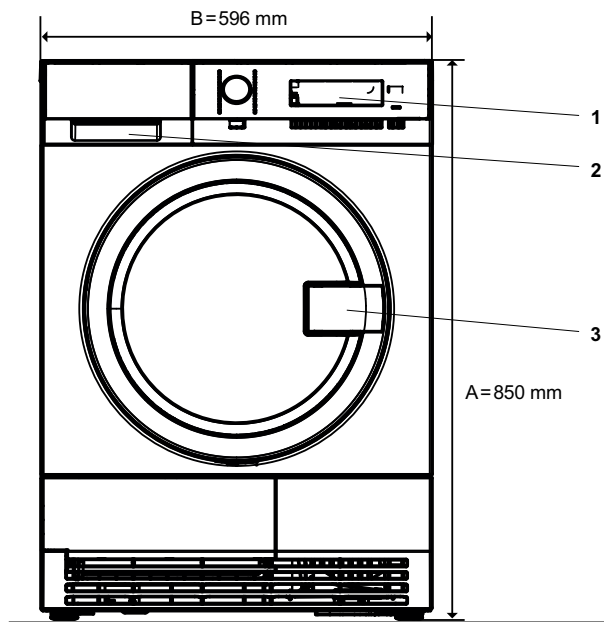

Tarvikud

- Alus sahtliga, mida saab välja tõmmata
- Virnastamiskomplekt väljatõmmatava riiuliga

