

Trummelkuivati

TD6-16



Erakordselt säästlik ja kasutajasõbralik kuivati



Kasutajatele keskendumine

Masinate sertifitseeritud ergonoomiline disain on loodud kasutajakeskse lähenemisega, mis tähendab erakordset kasutajakogemust

- Ebemefilter
Horisontaalne filtrisahtel on paigutatud nii, et see oleks hõlpsasti ligipääsetav ja puhastatav ilma end painutamata
- Suur luugiava hõlpsaks laadimiseks ja tühjendamiseks
- Lihtne juurdepääs oluliste osadele eest ja tagant hoolduse lihtsaks läbiviimiseks



Pikaajalised säästud

Uuenduslikud funktsioonid raha ja aja säästmiseks ning säästliku elustiili juurutamiseks koos suurepärase veeaurustamise efektiivsusega kWh kohta

- Niiskuse tasakaal (lisavarustus)
- Aitab kuivatusprotsessi õigel ajal seisma panna ja energiakulusid säästa



Puhas kontroll

Jälgige oma seadmeid ja töö jõudlust kõikjalt, tegutsedes ja parendades oma äri OnE Laundry abil, mis on Teile personaalseks abiks hügieeni hindamisel, protsessi juhtimisel ja tulude haldamisel (valikuline)



Erakordne tootlikkus

Kuivatage rohkem pesu lühema aja jooksul: mängureegleid muutev parendus

- Trumli pöörlemisena muutmine
Minimeerib kortsud ja kuivatamismisaja, tagades tõhusa ja ühtlase kuivatamise kiirusega 2 täiskoormust tunnis



Global Advanced Hygiene

Programmipakett Global Advanced Hygiene* koos pesuprotsessiga, mille rõivaid desinfitseeriv toime on tõendatult log 6**, ja mis vastab kõigi kohalike kinnitatud standardite nõuetele

Valikud ja lisatarvikud

- Ühendatav broneerimis- ja maksesüsteemide või mündiautomaadiga
- Roostevabast terasest trummel, roostevabast terasest esikülg
- Värske õhu sisselase
- Heitõhuventilatsioon ülevalt (auruküttega trummelkuivatites pole heitõhku võimalik ülevalt väljutada)
- Paigaldatav vahetükk eriotstarbeliste esemete kuivatamiseks



Tootepildid on illustreerivad, tegelikud tooted võivad pisut erineda

* Programmid on saadaval kõigi toodete standardises programmiteeais, välja arvatud tooted spetsiifilistele segmentidele, kus veetemperatuur pole reguleeritav.

** Desinfitseeriv toime log 6 tähendab viirusnakkuslikkuse vähenemist 99,9999% võrra. SARS-CoV-2 ja teiste patogeenide redutseerimise efektiivsust protsessis kinnitab RISE (Rootsi Riiklik Katsetus- ja Uurimisinstituut) Electrolux Professional'i laboriandmete põhjal.

Tehnilised omadused		TD6-16			
Arvestuslik mahutavus, täitmismäär 1:18	kg/lb	16.1/35.5			
täitmismäär 1:22	kg/lb	13.2/29.1			
Trumli mahutavus	liitrit	290			
Trumli läbimõõt	mm	680			
Soojenduslahendused					
elektter	kW	13.5/18.0			
gaas	BTU/h (kW)	71 700 (21)			
aur 600–700 kPa juures	kW	23			
Tarbimisandmed*		13.5 kW	18.0 kW	Gaas	Aur
Kogukestus 13,2 kg puhul	min	27	22	20	19
Energiatarve 13,2 kg puhul	kWh	6.33	6.37	7.01	9.04
Aurustamine	g/min	244	303	328	348
Energiatarve kWh liitri aurustatud vee kohta	kWh/l	0.96	0.97	1.06	1.37
* 100% puuvill, arvestusliku mahutavusega, 50%-lise algse niiskussisaldusega kuivatatud 0%-ni.					

Toodetud standardite ISO 9001 ja ISO 14001 kohaselt.


Tootele on antud CB-sertifikaat madalpinge direktiivi kohaselt ja S-märkis masinadirektiivi kohaselt. Kaitseaste IP X4D.

Elektriühendused					
Soojendus- lahendus	Toitepinge	Hz	Soojendus- võimsus kW	Kogu- võimsus kW	Soovituslik kaitse A
Elekter	220-240V 1/1N ~	50/60	9.0/13.5	9.8/14.3	50/63
	220-230V 3 ~	50/60	13.5/18.0	14.3/18.8	50/50
	240V 3 ~	50/60	13.5/18.0	14.3/18.8	35/50
	380-400V 3N/3 ~	50/60	13.5/18.0	14.3/18.8	25/35
	415V 3N/3 ~	50/60	13.5/18.0	14.3/18.8	20/35
	440V 3 ~	60	13.5/18.0	14.3/18.8	20/25
	480V 3 ~	60	13.5/18.0	14.3/18.8	20/25
Gaas/ Aur	220-480V 1/1N/3/3N ~	50/60	-	0.8	10


Auru-, gaasi- ja ventilatsiooniühendused			TD6-16
Aur		ISO 7/1-R	1"
Aurusurve		kPa	100-1000
Aurutarve		kg/h	65
Kondensaad		ISO 7/1-R	1"
Gaas	NG/PG	ISO 7/1-R	1/2"
Gaasisurve	maagaas	Pa	2000
		mbar	20
	propan	Pa	2800-3700
		mbar	28-37
Ventilatsioonitoru		Ø mm	200
Max õhuvool:			
elektre	50 Hz / 60 Hz	m³/h	550 / 550
gaas	50 Hz / 60 Hz	m³/h	610 / 610
aur	50 Hz / 60 Hz	m³/h	690 / 690
Max staatiline vasturõhk:			
elektre	50 Hz / 60 Hz	Pa	400 / 700
gaas	50 Hz / 60 Hz	Pa	400 / 700
aur	50 Hz / 60 Hz	Pa	600 / 1100
Helitugevused			
Helivõimsuse/helirõhu tase kuivatamisel*			
		dB(A)	69/53
Eralduv soojus			
% paigaldatud võimsusest (max)			15
Tarneandmed**			
Tarnemaht		neto, kg	189
		bruto, m³	1.74
Mõõtmed, mm			
A	Laius		715
B(a)	Sügavus		1210
B(b)	Sügavus		1360
C	Kõrgus		1690
D			740
E			790
F			55
G			70
H			365
I			295
J			165
K			140
L			355
M			605
N			695
O			675
1	Juhtpaneel		
2	Ukseava läbimõõduga 580 mm		
3	Elektriühendus		
4	Gaasiühendus		
5	Ventilatsioonitoru		
6	Kondensaadi ühendus		
7	Auruühendus		
8	Ebemefilter		

* Helivõimsuse tasemed mõõdetud standardi ISO 60704 kohaselt.


** Keskmised andmed. Brutokaal/tarnemaht oleneb masina konfiguratsioonist. Täpsemate andmete saamiseks võtke ühendust logistikaosakonnaga.

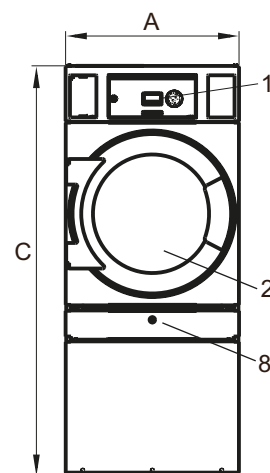

Eestvaade

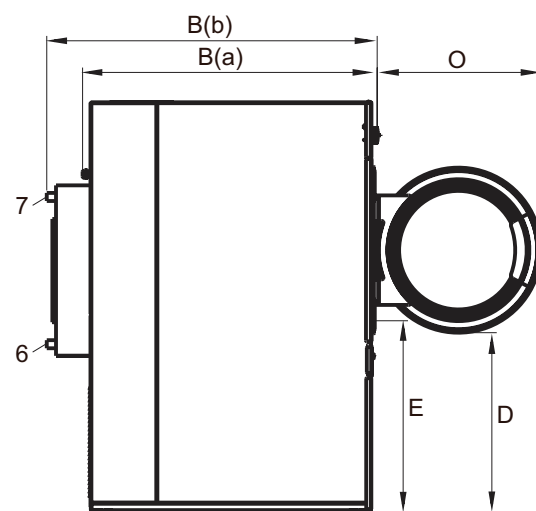

Vasak pool

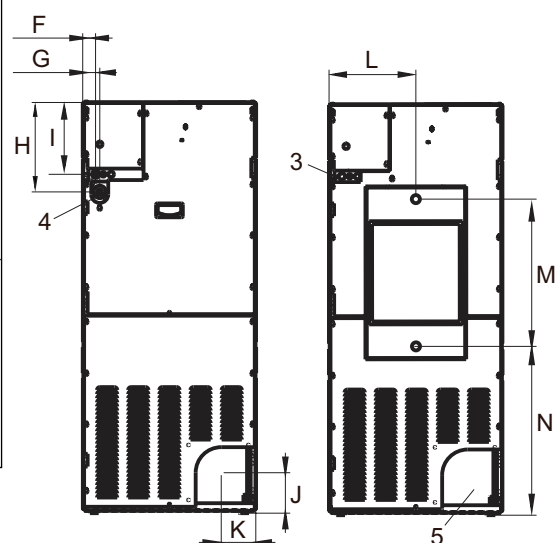

El, gaas

Aur

Tagantvaade