

Kuivatuskapp

DC7-4 soojuspumbaga

Kõige energiatõhusam kuivatuskapp turul

Kuivatuskapp on energiatõhus soojuspumbal põhinev kuivatamislahendus, mis on ette nähtud pesu ja tekstiiltoodete kuivatamiseks, mida ei saa trummelkuivatis kuivatada. Valmistatud Rootsis, keskendudes kvaliteedile, jätkusuutlikkusele ja uuenduslikule tehnoloogiale, pakub see õrna kuivatamist madalatel temperatuuridel, minimeerides samal ajal energiatarvet. Selle suletud süsteemiga disain välistab vajaduse heitõhuühenduste järele, muutes paigaldamise lihtsaks ja paindlikuks.

Põhiväärtused klientidele

- **Õrn ja ohutu kuivatamine**
Kasutab soojuspumbasüsteemi maksimaalse temperatuuriga 55 °C, mis kaitseb õrnu kangaid, nagu vill, siid ja välisriided, kokkutõmbamise või kahjustuste eest.
- **Energiatõhusus ja jätkusuutlikkus**
Tarbib ainult 0,19 kWh/kg pesu, vähendades oluliselt tööjõukulusid ja keskkonnamõju võrreldes tavaliste kuivatitega. Kasutab ka looduslikku jahutusainet R290 (GWP 0,02).
- **Suur koormatavus ja mitmekülgsus**
Pakku 16 meetrit rippumispikkust ja reguleeritavaid sektsioone pikkade riiete jaoks, lisaks tarvikud jalanõude ja kinnaste jaoks. Töötleb enamikul juhtudel 4 kg pesu tsükli kohta kõige tõhusama kuivatamisaja saavutamiseks (kuni 11 kg).
- **Kompaktne ja suletud süsteem**
Ei vaja heitõhuühendust; niiskus kondenseerub ja koguneb eemaldatavasse veepaaki või juhitakse vooliku kaudu välja.
- **Kasutajasõbralik käitamine**
Varustatud poolpuutetundliku näidikuga, kahe automaatprogrammiga (tavaline kuivatamine ja eriti kuiva pesu režiim) ning kuivatamisaja ja niiskuse kohandatavate seadistustega.
- **Vaikne ja usaldusväärne**
Töötab alla 45 dB(A) mugava keskkonna tagamiseks ning sisaldab ohutusfunktsioone, nagu automaatne väljalülitus ja lapsekindel disain.
- **Püsiv Rootsi kvaliteet**
Valmistatud pika eluea tagamiseks vastupidavatest materjalidest, lihtne puhastada ja vastab kõrgetele tootmisstandarditele.
- **Paindlik kondensvee ärajuhtimine**
Võite kasutada komplektis olevat veepaagi lahendust või alternatiivselt ühendada voolik kondenseerunud vee äravooluks. Kondenseerumisvesihoidla mahutab 2,4 liitrit.



Tehnilised omadused ¹		DC7-4
Nimikoormus	kg	4,0
Aurustamine	g/min	29
Kuivatamisaeg	Min.	69
Energiaarve	kWh	0.76
Energiaarve nimitingimustel	kWh/kg	0,19
Energiakulu / vee aurustamiseks	kWh/l	0,38

1. Nimikoormusel 4 kg, 100% puuvillased riided esialgse niiskusega 50%, kuivatatakse 0%-ni.

Elektriühendused					
Küttesüsteem	Vooluvõrgu pinge	Hz	Keskmine elektritarbimise väärtused kW	Koguvõimsus kW	Soovitatav kaitse A
Küttepumbaga masinad	230 V, 1-	50	0,7	1.10	10

Müratasemed		DC7-4
Müratase	dB(A)	45
Eralduv soojus		
Keskmine eralduv soojus kuivatustsükli kohta, mida kasutatakse ventilatsioonivajaduse hindamiseks ¹	kW	0,3
Kaal		
	neto, kg	95
1. Juhtpaneel 2. Kondensaadi nippel ø 10 mm koos 1,5 m voolikuga 3. 2,5 m ühenduskaabel		4. Kondensatsioonivee pump, rõhukõrgus 0,5 m

1. Vajalike ventilatsiooniga seotud mõõtude saamiseks pöörduge volitatud ventilatsioonitehniku poole. Piisava ventilatsiooni tagamiseks tuleb arvesse võtta kõiki soojusallikaid ja kõiki muid parameetreid, mis mõjutavad ventilatsioonivajadust. Siia kuuluvad kliimavöönd, hoone parameetrid, ruumi suurus jne.


Toodetud vastavalt standarditele ISO 9001 ja ISO 14001.

Sertifitseeritud CB-sertifikaadiga vastavalt madalpinge direktiivile ja omab S-märgist vastavalt masinadirektiivile. Kaitseklass IP X4D.

Esi- ja külgpaneelid on hõbehallid ning käepide tumesinine.

Külmaaine: R290 (GWP 0,02)



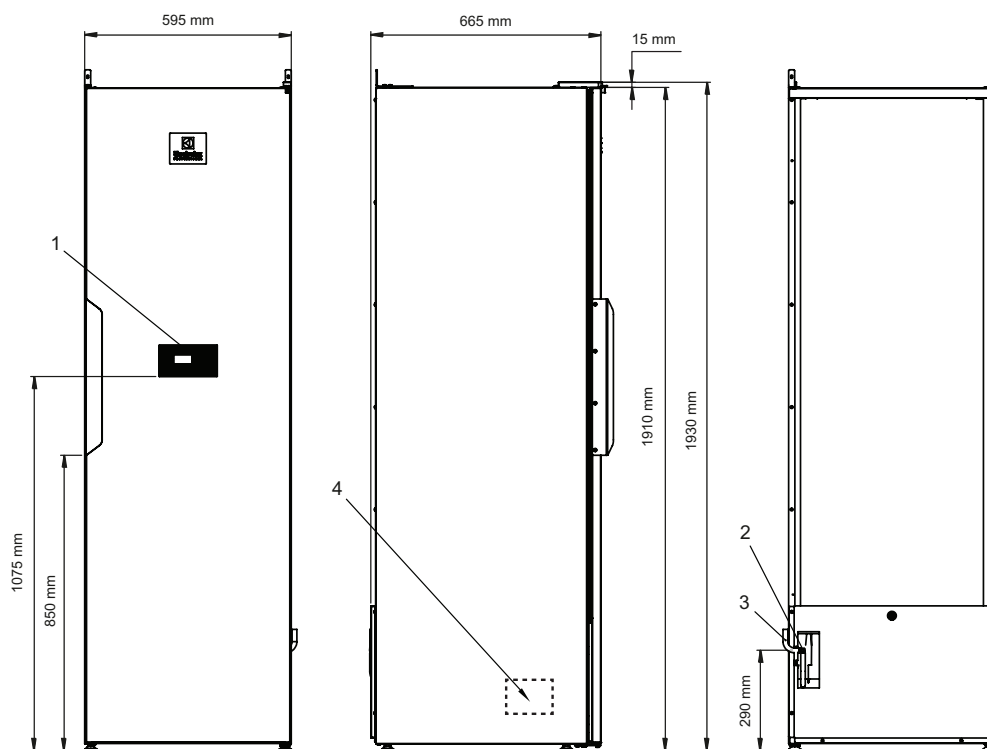

Tarvikud

- **Säärikapp**
Säärikapp kaasas kuivatuskapi komplektis.
- **Ümberriputamise komplekt**
Ukse ümberriputamise komplekt; 988704105



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com