

Kuivauskaappi

TS560LE

Ominaisuudet

- Ei tarvitse poistoilmaliitännää
- Alhainen energiankulutus
- Täysin suljettu kuivausprosessi lämpöpumpputekniikan johdosta
- Isokokoinen näyttö ovesa käyttäjäystävällisellä korkeudella
- Mahdollisuus ottaa käyttöön lapsiturvallinen käynnistyksenesto
- Eristetty ovi
- 30 ulosvedettävää ripustinta
- Kaksi automaattista kuivausohjelmaa
- Saatavana oikea- tai vasenkätisellä ovella
- Ovi voidaan avata hetkeksi ilman että kuivaus keskeytyy
- Sisäänrakennetu kondenssivesipumppu

Lisätarvikkeet

- Lapasteline lapasten pipojen yms tehokkaaseen kuivaukseen




Tekniset tiedot		TS560LE
Kuivausteho*	g/min	30
Kuivausaika Normaaliohjelmalla*	min	67
Lämpöpumppu	kW	1,2
Energiankulutus/kg pyykki	kWh	0,29
Energiankulutus kWh/litra haihdutettua vettä	kWh	0,58

* Kuivattaessa 4 kg puuvillaa jonka jäännöskosteus on 50%.

Sähköliitäntä	TS560LE
Jännite	
230V 1AC 50-60 Hz kW(A)	1,2(10)
Melutaso	
Äänenpainetaso*	dB(A) <70
Paino	
netto kg	95
Mitat mm	
A Leveys	595
B Syvyys	665
C Korkeus	1910
D	1925
E	15
F	1077
G	290
1 Käyttöpaneeli 2 Kondenssivesiyhde ø 10 mm, sisältää letkun 1,5 m 3 Liitäntäjohto 2,5 m	

Etuosan ja sivupaneeleiden värit:
 sininen (NCS S2050-R90B), (RAL 250 6030)
 vaalean harmaa (NCS S3005-R80B), (RAL 260 7005)

* A-painotuksella mitattu äänenpainetaso työpisteissä

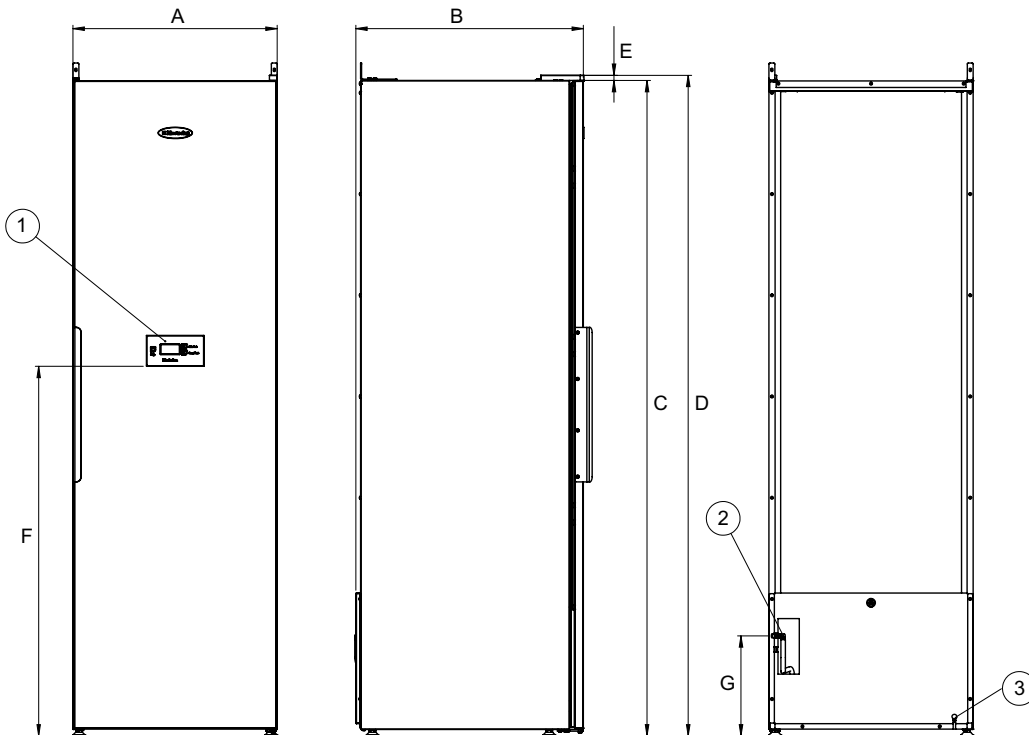

Edestä

Vasen sivu

Takaa