



## SkyLine ProS Elektriline kombiahi 10GN2/1

ÜHIK # \_\_\_\_\_  
 MUDEL # \_\_\_\_\_  
 NIMI # \_\_\_\_\_  
 SIS # \_\_\_\_\_  
 AIA # \_\_\_\_\_



**217613 (ECOE102K2C0)**

SkyLine ProS kombi boilerita ohi koos puuteekraaniga juhtpaneeliga, 10x2/1GN, elektriline, 2 küpsetusrežiimi (retseptidega programmid ja manuaalne), automaatne pesemine

**217623 (ECOE102K2A0)**

SkyLine ProS kombi boilerita ohi koos puuteekraaniga juhtpaneeliga, 10x2/1GN, elektriline, 2 küpsetusrežiimi (retseptidega programmid ja manuaalne), automaatne pesemine

### Lühike spetsifikatsioon

#### Ühiku nr.

Kombiaju kasutajaliides on varustatud körgresolutsiooniga puuteekraaniga, üle 30 erineva keele.

- Boilerita aurufunksioon niiskuse hoidmiseks ja lisamiseks.
- OptiFlow õhu jaotussüsteem võimaldab saavutada maksimaalset tootlikkust, 7 erinevat ventilaatori kiirust.
- SkyClean: Automaatne ja täisintegreeritud enesepuhastus. 5 täisautomaatset tsüklit (pehme, keskmine, tugev, väga tugev, ainult loputus) ja keskkonasäestikud seaded energia, vee, pesu- ja loputusaine kokkuhoiuki.
- Küpsetamine: Programm (võimalik salvestada maksimaalselt 1000 erinevat resepti ja neid grupeerida 16 erinevasse toidukategooriasse). Manuaalne juhtimine; EcoDelta küpsetamine.
- Spetsiaalsed funktsionid: Multi-Taimeriga toiduvalmistamine, Plan-n-Save jooksvate kulude vähendamiseks, Make-it-Mine liidese kohandamiseks, SkyHub kodulehel kohandamiseks, MyPlanner päevakava, automaatne tagavara režiim seisakute välitmiseks.
- HACCP andmete, programmide ja sätete alla laadimiseks on olemas USB-port. Ühenduvuse valmidus.
- Ühe mõõtepunktiiga torketermomeeter.
- Uksel on kahekordne klaas, LED tuled.
- Üleni roostevabast terasest konstruktsioon.
- Tarnitakse koos siinidega 2/1 GN, 67 mm vahega.

#### KOOSKÖLASTUS:



### Peamised omadused

- Puutetundliku körgresolutsiooniga ekraaniga kasutajaliides (tölgitud rohkem kui 30 keelde) - ka värvipimedas suhtes sõbralik.
- Boilerita aurufunksioon niiskuse hoidmiseks ja lisamiseks, kõrgekvaliteediliste ja ühtlaste küpsetustulemuste saavutamiseks.
- Kuiv kuuma konvektsioonöhü tsükkel (maks. 300° C) on ideaalne madal niiskusastmel toidu valmistamiseks.-0 = ei ole täiendaval niiskust (pruunistamine, au gratin, küpsetamine, eelküpsetatud toit)-1-2 = madal niiskus (väikesed portsonid lihast ja kalast )-3-4 = keskmene madal niiskus (suured lihatükid, kuumutamine, röstitud kana ja kergitamine)-5-6 = keskmene niiskus (röstitud köögiviljad ning röstitud liha ja kala küpsetamise esimene faas)-7-8 = keskmise tugevusega niiskus (hautatud köögiviljad)-9-10 = kõrge niiskus (hautatud liha ja koorega kartul)
- EcoDelta küpsetamine: torketermomeetriga küpsetamine, hoides valmistatava toidu südamiku temperatuuri ja ahjukambri temperatuuride vahes konstantsena.
- Programmide režiim: ahju mällu saab salvestada maksimaalselt 1000 resepti, et kasutada täpselt sama kõrgetasemelist küpsetamist iga kord. Menüü paremaks korraldamiseks saatte resepte jagada 16 eri kategooriasse. Saadaval on ka 16-astmelised küpsetusprogrammid.
- MultiTimer'i funktsioon võimaldab juhtida samaaegselt kuni 20 erinevat küpsetustüklit, muutes seeläbi protsesse paindlikumaks ja tagades suurepärased küpsetustulemused. Samuti on võimalik salvesta kuni 200 MultiTaimeri programmi.
- OptiFlow õhu suunamise süsteem võimaldab saavutada maksimaalse tootlikkuse ja ühtlase küpsetustulemuse: kuumutamisel on temperatuur ühtlane ja kontrollitud kogu kambris. See saavutatakse tänu kambri erilisele konstruktsioonile ja suure täpsusega reguleeritavale ventilaatori kiirusele ning ventilaatsiooniklapile.
- Ventilaatoril on 7 kiirust: 300 kuni 1500 RPM ja suunavahetuse funktsioon ühtlase küpsetustulemuse tagamiseks. Ukse avamisel peatub ventilaator vähem kui 5 sekundi jooksul.
- Ühe mõõtepunktiiga torketermomeeter on komplektis.
- Piltide üleslaadimine küpsetustüklite täielikuks isikupärastamiseks.
- Automaatne kiire mahajahutamise ja eelsoojenduse funktsioon.
- Vähendatud võimsuse funktsioon aeglase küpsetamise tsüklitel.
- SkyClean: automaatne ja sisse ehitatud isepuhastussüsteem. 5 automaatset tsüklit (pehme, keskmine, tugev, eriti tugev, loputus) ja rohelised funktsioonid energia, vee, pesuvahendi ja loputusvahendi säastmiseks. Programmeeritav ka viivitusega start.
- 3 erinevat pesukemikaalide kasutamise varianti: tahke, vedel (vajab lisavarustust), ensüümidega.
- Plan-n-Save funktsioon võimaldab valida tsüklike toiduvalmistamisjärjestuse, mis optimiseerib köögis tööd aja ja energiatõhususe vaatepunktist.
- Muuda minu omaks funktsioon: võimaldab

**SkyLine ProS**  
**Elektriline kombiahi 10GN2/1**



Experience the Excellence  
[professional.electrolux.ee](http://professional.electrolux.ee)  
[professional@electrolux.com](mailto:professional@electrolux.com)

kasutajaliidest personaliseerida vastavalt enda soovidele ja vajadusel lukustada muutmine.

- SkyHub võimaldab kasutajal rühmitada oma lemmikfunktsoonid otse avalehele.
- MyPlanner töötab päevakavana, mille kaudu kasutaja saab kavandada oma päevased tegevused ja saab toimingute kohta isikupärastatud teavitusi.
- Rasp välja: kasutaja tööturvalisuse tagamiseks on ahi ettevalmistatud integreeritava rasvakogumissüsteemi kasutamiseks (spetsiaalne alus on saadaval lisavarustusega).
- USB-port HACCP andmete allalaadimiseks, küpsetusprogrammide jagamiseks ja funktsioonide isikupärastamiseks.

USB-port võimaldab ühendada ka sous-vide toidutermomeetri (valikuline lisä).

- Välise ühenduvuse valmidus ühendatud seadmetega, kaugjälgimiseks ja HACCP monitooringuks (vajab lisavarustust)
- Koolitus- ja juhendmaterjalid on kergesti kätesaadavad QR-koodi skannimisega mis tahes mobiilseadmel.
- Tagavararežiimil töötamine koos enesediagnoosiga käivitub automaatselt kohe, kui tekib mingi viga, et vältida pause, mis võiksid tööprotsesse segada.
- Automaatne tarbimisandmete kuvamine tsükli lõpus.

## Konstruktsioon

- Inimkeskne disain ja 4-tärsi sertifikaat ergonomikas ja kasutusmugavuses.
- Ergonomilise disainiga tiivakujuline käepide ja mugav käed-vabad avamine muudavad GN nõude käsitlemise lihtsamaks (EPO-s registreeritud disain).
- Kahekordne termoklaasidega uks, avatud raamiga konstruktsioon tagab jahedadam ukseraami välispanteelid. Hingedel siseklas on kergelt vabastatav ja puhastatav.
- Hügieeniline liitekohtadeta ahjuõös, puhastuse lihtsustamiseks kõikjall kumerate nurkadega.
- Valmistatud üleni 304 AISI roostevabast terastest.
- Eestpoolt ligipääsetav juhtkilp kergemaks hooldamiseks.
- Kerge puhastada, IPX5 veejoa sertifikaat.
- Komplektis on 1 siinlitugi 2/1 GN, 67 mm vahega.

## Lisavarustus

- Veefilter koos kassetiga ja veehulga PNC 920003 mõõtjaga - suur auru kasutamine □
- Soolaga veepehmendaja koos PNC 921305 automaatse regenerereerimisega □
- Veepehemendaja puhastaja (921305) PNC 921306 □
- Rataste komplekt 6&10 gn 1/1 & gn 2/1 PNC 922003 ahju alusele (ei sobi lahtivõetud alusele) □
- Restipaar aisi 304 rvt - gn 1/1 PNC 922017 □
- Restipaar 8 tervele kanale (1.2kg) - gn 1/1 PNC 922036 □
- Aisi 304 roostevabast terastest rest PNC 922062 ahjule - gn 1/1 □
- Aisi 304 roostevabast terastest rest PNC 922076 ahjule - gn 2/1 □
- Käsiduš - välisküljele kinnitatav PNC 922171 □
- Restipaar aisi 304 roostevabast terastest PNC 922175 - gn 2/1 □
- Perforeeritud alumiiniumist/silikoonist PNC 922189 küpsetusplaat, 5 nõgu - 400x600x38mm □

- Perforeeritud alumiiniumist pagariplaat 4 servaga - 400x600x20mm PNC 922190 □
- Alumiiniumist pagariplaat 4 servaga - 400x600x20mm PNC 922191 □
- Korvide paar ahjule PNC 922239 □
- Aisi 304 rvt pagarirestid - 400x600mm PNC 922264 □
- Ukse avamise kahestmeliseks muutmise komplekt PNC 922265 □
- Rest 8 tervele kanale (1.2kg) - gn 1/1 PNC 922266 □
- USB torketermomeeter sous-vide PNC 922281 □
- Küpsetamiseks
- Komplekt 1 grillvarraaste pann + 6 lühikest grillvarraast - lw+cw PNC 922325 □
- Universaalne grillvarraaste hoidja PNC 922326 □
- 6 lühikest grillvarraast PNC 922328 □
- Vee nanofilter 10 gn 2/1 & 20 gn ahjudele PNC 922344 □
- Väline pöördosmoosi filter 10 gn 2/1 & 20 gn ahjudele PNC 922345 □
- Mitmeotsstarbeline konks PNC 922348 □
- 4 kraega jalga 6&10 gn - 2" 100-130mm PNC 922351 □
- Rasvakogumise nõu koos äravoolu kraaniga - gn 2/1 h=60mm PNC 922357 □
- Rest 8 tervele pardile (1.8kg) - gn 1/1 PNC 922362 □
- Termokate 10 gn 2/1 ahi PNC 922366 □
- GN SIINID 6&10GN 2/1 LAHTIVÕETUNA TARNITAVALE AHJU ALUSELE PNC 922384 □
- Hoidja pesuainete mahutilele - seinakinnitus PNC 922386 □
- Ahjutogi ratastega slide-in 10 gn 2/1 - 65mm siinide vahe PNC 922603 □
- Ahjutogi koos ratastega 8 gn 2/1 - 80mm siinide vahe PNC 922604 □
- Slide-in siinide alus koos käepidemega 6&10 gn 2/1 ahi PNC 922605 □
- Kondiitri ahjutogi koos ratastega 10 gn 2/1 ahi - 8 siini 400x600mm - 80mm siinide vahe PNC 922609 □
- Avatud alus koos siinidega nõude toega 6&10 gn 2/1 ahi PNC 922613 □
- aluskapp koos siinidega nõude toega 6&10 gn 2/1 ahi PNC 922616 □
- VÄLINE ÜHENDUSKOMPLEKT PESUAINENE/LOPUTUSAINENE PNC 922618 □
- Virnastuskomplekt elektriline 6 gn 2/1 ahi elektriline 6&10 gn 2/1 ahi peal - h=120mm PNC 922621 □
- Ahjutogi slide-in alusele 6&10 gn 2/1 ahi ja kiirjahutaja-külmutaja PNC 922627 □
- Käru mobiilsele ahjutogile 6 gn 2/1 6 või 10 gn 2/1 ahi peal PNC 922631 □
- Rvt kanalikomplekt 6&10 gn ahi - dia=50mm PNC 922636 □
- Plastikust kanalikomplekt 6&10 gn ahi - dia=50mm PNC 922637 □
- Togi koos 2 mahutiga rasva kogumiseks PNC 922638 □
- Rasvakogumiskomplekt avatud alusele (togi koos kahe tankiga, ava/sulge kraan ja kanaliühendus) PNC 922639 □
- Banquet togi 51 taldrikule 10 gn 2/1 ahi ja kiirjahutaja-külmutaja - 75mm siinide vahe PNC 922650 □
- Kuivatusplaat - gn 1/1 h=20mm PNC 922651 □
- Kuivatusplaat - gn 1/1 sile PNC 922652 □
- AVATUD ALUS 6&10 GN 2/1 AHJUD - TARNITAKSE LAHTIVÕETULT PNC 922654 □



Firmale jäab õigus modifitseerida tooteid ilma ette hoiatamata. Kogu info on õige trükkimise hetkel.

SkyLine ProS  
Elektriline kombiahi 10GN2/1

• Kuumakaitse for 10 gn 2/1 ahjule	PNC 922664 <input type="checkbox"/>	• SUITSUTUSLAASTUD KIRSS - 450GR	PNC 930212 <input type="checkbox"/>
• Kuumakaitse virnastatud ahjudele 6 gn 2/1 all on 10 gn 2/1	PNC 922667 <input type="checkbox"/>	• Ühenduvuskomplekt eelmise generatsiooni alusele paigaldamiseks gn 2/1	PNC 930218 <input type="checkbox"/>
• AHJU SEINAKINNITUSE KIT	PNC 922687 <input type="checkbox"/>		
• Siinidega nõude tugi ahju alusele 6&10 gn 2/1 ahi	PNC 922692 <input type="checkbox"/>		
• 4 reguleeritavat jalga, musta kattega 6&10 gn ahjudele - 100-115mm	PNC 922693 <input type="checkbox"/>		
• WIFI KAART (NU)	PNC 922695 <input type="checkbox"/>		
• Hoidja pesuainete mahutitele - avatud alusele	PNC 922699 <input type="checkbox"/>		
• Ribiline grillplaat	PNC 922713 <input type="checkbox"/>		
• Torketermomeetri hoidja vedelike jaoks	PNC 922714 <input type="checkbox"/>		
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922719 <input type="checkbox"/>		
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922721 <input type="checkbox"/>		
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922724 <input type="checkbox"/>		
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922726 <input type="checkbox"/>		
• VENTILATSIOONIKUBU VENTILAATORIGA 6&10 GN 2/1 AHJULE	PNC 922729 <input type="checkbox"/>		
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922731 <input type="checkbox"/>		
• VENTILATSIOONIKUBU ILMA VENTILAATORITA 6&10 GN 2/1 AHJUDELE	PNC 922734 <input type="checkbox"/>		
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922736 <input type="checkbox"/>		
• 4 reguleertiava kõrgusega jalga 6&10 gn ahjule - 230-290mm	PNC 922745 <input type="checkbox"/>		
• NÕU STAATILISELE KÜPSETAMISELE - H=100MM	PNC 922746 <input type="checkbox"/>		
• KAHEPOOLNE GRILLPLAAT (SILE JA SOONTEGA) - 400x600MM	PNC 922747 <input type="checkbox"/>		
• Käru rasva kogumise komplektile	PNC 922752 <input type="checkbox"/>		
• Non-stick u-pan - gn 1/1 h=20mm	PNC 925000 <input type="checkbox"/>		
• Non-stick u-pan - gn 1/1 h=40mm	PNC 925001 <input type="checkbox"/>		
• Non-stick u-pan - gn 1/1 h=60mm	PNC 925002 <input type="checkbox"/>		
• Kahepoolne grillplaat (ribilne ja sile) ahjudele - gn 1/1	PNC 925003 <input type="checkbox"/>		
• Alumiiniumist ahju grill (pulkadega) - gn 1/1	PNC 925004 <input type="checkbox"/>		
• Praepann 8 munale, pannkookidele, kotlettidile - gn 1/1	PNC 925005 <input type="checkbox"/>		
• Sile küpsetusplaat 2 servaga - gn 1/1	PNC 925006 <input type="checkbox"/>		
• Kartulite küpsetaja 28 kartulile - gn 1/1	PNC 925008 <input type="checkbox"/>		
• SUITSUTUSLAASTUD TAMM - 450GR	PNC 930209 <input type="checkbox"/>		
• Suitsutuslaastud hickory - 450gr	PNC 930210 <input type="checkbox"/>		
• Suitsutuslaastud vaher - 450gr	PNC 930211 <input type="checkbox"/>		



ISO 9001 + ISO 14001  
CHASIS 10001



ENOCERT  
ERGONOMICS  
\*\*\*\*\*

ISO 9001 + ISO 14001  
CHASIS 10001

ENOCERT  
ERGONOMICS  
\*\*\*\*\*


**SkyLine ProS**  
**Elektriline kombiahi 10GN2/1**

Firmale jäab õigus modifitseerida tooteid ilma ette hoiatamata. Kogu info on õige trükkimise hetkel.

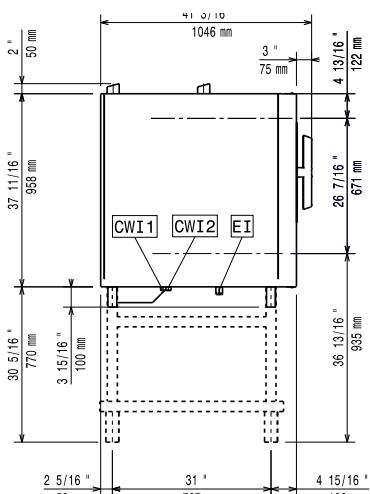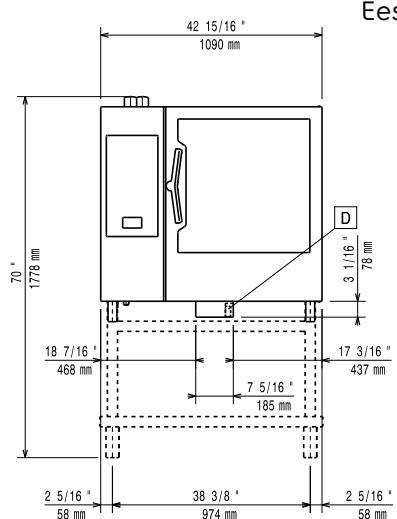

CWI1 = Külma vee ühendus 1  
 CWI2 = Külma vee ühendus 2  
 D = Äravool  
 DO = Ülevoolu äravool

EI = Elektrühendus

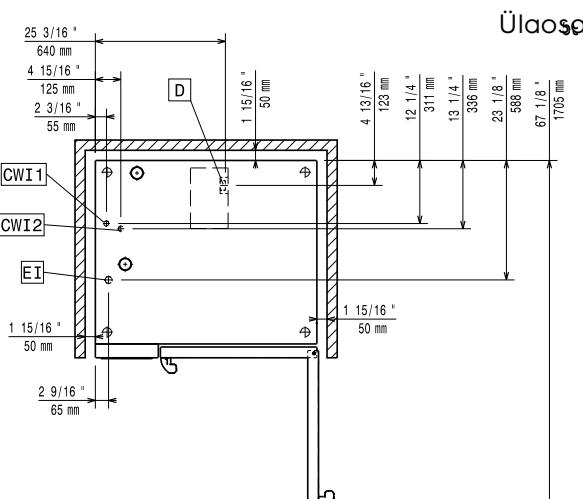

## Elekter

### Toitepinge:

217613 (ECOE102K2C0)

217623 (ECOE102K2A0)

220-240 V/3 ph/50-60 Hz

380-415 V/3N ph/50-60 Hz

35.4 kW

### Ühendatud koormus:

### Circuit breaker required

## Vesi:

### Veeühendus: "FCW" ühendus:

3/4"

### Rõhk:

1-4.5 bar

### Äravool "D":

50mm

### Maksimaalne siseneva vee temperatuur:

30 °C

### Vee karedus:

5 °fH / 2.8 °dH

### Kloriide:

<10 ppm

### Kondultiivsus:

>285 µS/cm

Electrolux recommends the use of treated water, based on testing of specific water conditions.

Please refer to user manual for detailed water quality information.

## Paigaldus:

### Clearance:

Clearance: 5 cm rear and right hand sides.

### Suggested clearance for service access:

50 cm left hand side.

## Mahutavus:

### GN:

10 - 2/1 Gastronorm

### Maksimaalne täitmine:

100 kg

## Võtmeinfo:

### Ukse hinged:

Parem pool

### Välismõõdud, laius:

1090 mm

### Välismõõdud, kõrgus:

1058 mm

### Välismõõdud, sügavus:

971 mm

### Välismõõdud, kaal:

167.5 kg

### Netokaal:

167.5 kg

### Transpordikaal:

195.5 kg

### Transpordipakendi maht:

1.58 m<sup>3</sup>



Firmale jäab õigus modifitseerida tooteid ilma ette hoiatamata. Kogu info on õige trükkimise hetkel.

SkyLine ProS  
Elektriline kombiahi 10GN2/1