



SkyLine Premium Elektriline kombiahi 10GN1/1



217812 (ECOE101B2C0)

SkyLine Premium kombi boileriga ahi koos digitaalse juhtimisega, 10x1/1GN, elektriline, programmeeritav, automaatne pesemine

217822 (ECOE101B2A0)

SkyLine Premium kombi boileriga ahi koos digitaalse juhtimisega, 10x1/1GN, elektriline, programmeeritav, automaatne pesemine

Lühike spetsifikatsioon

Ühiku nr.

Kombiahjul on digitaalne kasutajaliides koos juhendatud valikutega.

- Integreeritud aurugeneraator koos reaalajas toimuva niiskuse kontrolliga, viimast juhitakse Lambda anduriga.
- OptiFlow õhu jaotussüsteem võimaldab saavutada maksimaalset tootlikkust, 5 erinevat ventilaatori kiirust.
- SkyClean: Automaatne ja täisintegreeritud enesepuhastus koos automaatsesse boilerist katlakivi eemaldamisega. 5 täisautomaatset tsüklit (pehme, keskmne, tugev, väga tugev, ainult loputus).
- Küpsetamine: Programmid (võimalik salvestada maksimaalselt 100 programmi); Manualne (aurutamise, kombi ja konvektsiooni tsüklid); EcoDelta küpsetamine; regenererimine.
- Automaatne tagavara režiim seisakute vältimiseks.
- HACCP andmete, programmide ja sätete alla laadimiseks on olemas USB-port. Ühenduvuse valmidus.
- Ühe mõõtepunktiga torketermomeeter.
- Uksel on kahekordne klaas, LED tuled.
- Üleni roostevabast terasest konstruktsioon.
- Tarnitakse koos siinidega 1/1 GN, 67 mm vahega.

ÜHIK #

MUDEL #

NIMI #

SIS #

AIA #

Peamised omadused

- Digitaalne kasutajaliides koos LED taustavalgustusega nuppuudega, juhendatud valikutega.
- Integreeritud aurugeneraator ülitäpseks niiskuse ja temperatuuri kontrollimiseks vastavalt etteantud parameetritele.
- Lambda sensoril põhinev tegelik niiskuse juhtimine võimaldab automaatselt tuvastada aju sisestatud toiduainete hulka ja suurust järjepidevate kvaliteetsete küpsetustulemuste saavutamiseks.
- Kuiv, kuum konvektsioonküpsetamine ($25^{\circ}\text{C} - 300^{\circ}\text{C}$): ideaalne madal niiskustasemel küpsetamiseks.
- Kombineeritud tsükkeli ($25^{\circ}\text{C} - 300^{\circ}\text{C}$): kombineerides konvektsioonkuumutust ja auru saavutatakse niiskuskontrolliga küpsetuskeskkond, kiirendades ühtlasi küpsetusprotsessi ja vähendades kaalukadu.
- Madalatemperatuurilise auru tsükkeli ($25^{\circ}\text{C} - 99^{\circ}\text{C}$): ideaalne sous-vide valmistuseks, toidu ülessoojendamiseks ja õrnaks küpsetamiseks. Auru tsükkeli (100°C): Mereannid ja köögiviljad. Kuumutatud auru tsükkeli ($25^{\circ}\text{C} - 130^{\circ}\text{C}$).
- EcoDelta küpsetamine: torketermomeetriga küpsetamine, hoides valmistatava toidu südamiku temperatuuri ja ahjukambri temperatuuride vahе konstantsena.
- Eelseadistatud programm toidu ülessoojendamiseks, ideaalne bankettide puhul või GN nöös toidu soojendamiseks.
- Programmide režiim: aju mälusse on võimalik salvestada maksimaalselt 100 programmi et veatult samu retsepte korduvalt kasutada. Saadaval on kuni 4 astmeliste programmide salvestamine.
- OptiFlow õhu suunamise süsteem võimaldab saavutada maksimaalse tootlikkuse ja ühtlase küpsetustulemuse: kuumutamisel on temperatuur ühtlane ja kontrollitud kogu kambris. See saavutatakse tänu kambri erilisele konstruktsioonile ja suure täpsusega reguleeritavale ventilaatori kiirusele ning ventilaatsiooniklapile.
- Ventilaatoril on 5 kiirust: 300 kuni 1500 RPM ja suunavahetuse funktsioon ühtlase küpsetustulemuse tagamiseks. Üksel avamisel peatub ventilaator vähem kui 5 sekundi jooksul.
- Ühe mõõtepunktila torketermomeeter on komplektis.
- Automaatne kiire mahajahutamise ja eelsoojenduse funktsioon.
- Vähendatud võimsuse funktsioon aeglase küpsetamise tsüklitel.
- SkyClean: automaatne ja sisse ehitatud isepuhastussüsteem koos aurugeneraatori integreeritud katlakiveemaldusega. 5 automaatset tsüklit (pehme, keskmne, tugev, eriti tugev, loputus).
- 3 erinevat pesukemikaalide kasutamise varianti: tahke, vedel (vajab lisavarustust), ensüümidega.
- Rasv välja: kasutaja tööturvalisuse tagamiseks on ahi ettevalmistatud integreeritava rasvakogumissüsteemi kasutamiseks (spetsiaalne alus on saadaval lisavarustusena).
- USB-port HACCP andmete allalaadimiseks, küpsetusprogrammide jagamiseks ja funktsioonide isikupärastamiseks.

KOOSKÖLASTUS:



Experience the Excellence
professional.electrolux.ee
professional@electrolux.com



SkyLine Premium
Elektriline kombiahi 10GN1/1

USB-port võimaldab ühendada ka sous-vide toidutermomeetri (valikuline lisa).

- Välise ühenduvuse valmidus ühendatud seadmetega, kaugjälgimiseks ja HACCP monitooringuks (vajab lisavarustust)
- Tagavararežiimil töötamine koos enesediagnoosiga käivitub automaatselt kohe, kui tekib mängi viga, et vältida pause, mis võiksid tööprosesse segada.



SkyLine Premium
Elektriline kombiahi 10GN1/1

Firmale jäääb õigus modifitseerida tooteid ilma ette hoiatamata. Kogu info on õige trükkimise hetkel.

2020.02.18

Konstruktsioon

- Inimkeskne disain ja 4-tärni sertifikaat ergonomikas ja kasutusmugavuses.
- Ergonomilise disainiga tiivakujuline käepide ja mugav käed-vabad avamine muudavad GN nõude käsitlemise lihtsamaks (EPO-s registreeritud disain).
- Kahekordne termoklaasidega uks, avatud raamiga konstruktsioon tagab jahedadamad ukseraami välispanteelid. Hingedel siseklas on kergelt vabastatav ja puhastatav.
- Hügieeniline liitekohtadeta ahjuõös, puhistuse lihtsustamiseks kõikjall kumerate nurkadega.
- Valmistatud üleni 304 AISI roostevabast terastest.
- Eestpoolt ligipääsetav juhtkilp kergemaks hooldamiseks.
- Kerge puhastada, IPX5 veejaa sertifikaat.
- Koos 1/1 GN küpsetusplaatide n.1 riuliga, millel 67 mm vahed.

Lisavarustus

- | | |
|--|------------|
| • Veefilter koos kassetiga ja veehulga mõõtjaga 6&10 gn 1/1 ahjudele - madal auru kasutamine | PNC 920002 |
| • Veefilter koos kassetiga ja veehulga mõõtjaga - suur auru kasutamine | PNC 920003 |
| • Soolaga veepehmendaja koos automaatse regenererimisega | PNC 921305 |
| • Veepehmendaja puhastaja (921305) | PNC 921306 |
| • Rataste komplekt 6&10 gn 1/1 & gn 2/1 ahju alusele (ei sobi lahtivõetud alusele) | PNC 922003 |
| • Restipaar aisi 304 rvt - gn 1/1 | PNC 922017 |
| • Restipaar 8 tervele kanale (1.2kg) - gn 1/1 | PNC 922036 |
| • Aisi 304 roostevabast terastest rest ahjule - gn 1/1 | PNC 922062 |
| • Rest 4 tervele kanale (1.2kg) - gn 1/2 | PNC 922086 |
| • Käsidušš - välisküljele kinnitatav | PNC 922171 |
| • Perforeeritud alumiiniumist/silikoonist küpsetusplaat, 5 nõgu - 400x600x38mm | PNC 922189 |
| • Perforeeritud alumiiniumist pagariplaat 4 servaga - 400x600x20mm | PNC 922190 |
| • Alumiiniumist pagariplaat 4 servaga - 400x600x20mm | PNC 922191 |
| • Korvide paar ahjule | PNC 922239 |
| • Aisi 304 rvt pagarirestit - 400x600mm | PNC 922264 |
| • Uks avamise kaheastmeliseks muutmise komplekt | PNC 922265 |
| • Rest 8 tervele kanale (1.2kg) - gn 1/1 | PNC 922266 |
| • Rasvakogumise nõu koos ärvoolu kraaniga - gn 1/1 h=100mm | PNC 922321 |
| • Komplekt 1 universaalne grillvaraste pann + 4 pikka varrast - l-w | PNC 922324 |
| • Universaalne grillvaraste hoidja | PNC 922326 |
| • 4 pikka grillvarrast | PNC 922327 |
| • Vee nanofilter 6 gn ja 10 gn 1/1 ahjudele | PNC 922342 |

- Väline pöördosmoosi filter 6 gn &10 gn 1/1 ahjudele PNC 922343 □
- Mitmeotstarbeline konks PNC 922348 □
- 4 kraega jalga 6&10 gn - 2" 100-130mm PNC 922351 □
- Rest 8 tervele pardile (1.8kg) - gn 1/1 PNC 922362 □
- Termokate 10 gn 1/1 ahi PNC 922364 □
- SIINITOED 6&10 GN 1/1 LAHTIVÕETUD AHJU ALUSELE PNC 922382 □
- Hoidja pesuainete mahutitele - seinakinnitus PNC 922386 □
- Ahjutogi ratastega slide-in 10 gn 1/1 - 65mm PNC 922601 □ siinide vahe
- Ahjutogi koos ratastega 8 gn 1/1 - 80mm PNC 922602 □ siinide vahe
- Pagari/kondiitri ahjutogi koos ratastega 10 gn 1/1 ahi - 8 siini 400x600mm - 80mm PNC 922608 □ siinide vahe
- Slide-in siinide alus koos käepidemega 6&10 gn 1/1 ahi PNC 922610 □
- Avatud alus koos siinidega nõude toega 6&10 gn 1/1 ahi PNC 922612 □
- Aluskapp koos siinidega nõude toega 6&10 PNC 922614 □ gn 1/1 ahi
- Soojakapp koos siinidega nõude toega 6&10 gn 1/1 ahi & 400x600mm PNC 922615 □
- Rasvakogumiskomplekt aluskapile gn 1/1-2/1 (togi koos kahe tankiga, ava/sulge kraan ja kanaliühendus) PNC 922619 □
- Virnastuskomplekt elektriline 6 gn 1/1 ahi elektrilise 6&10 gn 1/1 ahju peal - h=120mm PNC 922620 □
- Ahjutogi slide-in alusele 6&10 gn 1/1 ahi ja kiirjahutaja-külmutaja PNC 922626 □
- Käru mobiilsele ahjutogile 6 gn 1/1 6 või 10 gn 1/1 ahju peal PNC 922630 □
- Rvt kanalikomplekt 6&10 gn ahi - dia=50mm PNC 922636 □
- Plastikust kanalikomplekt 6&10 gn ahi - dia=50mm PNC 922637 □
- Togi koos 2 mahutiga rasva kogumiseks PNC 922638 □
- Rasvakogumiskomplekt avatud alusele (togi PNC 922639 □ koos kahe tankiga, ava/sulge kraan ja kanaliühendus)
- Seinakinnitus 10 GN 1/1 ahjule PNC 922645 □
- Banquet togi 30 taldrikule 10 gn 1/1 ahi ja kiirjahutaja-külmutaja - 65mm siinide vahe PNC 922648 □
- Banquet togi 23 taldrikule 10 gn 1/1 ahi ja kiirjahutaja-külmutaja - 85mm siinide vahe PNC 922649 □
- Kuivatusplaat - gn 1/1 h=20mm PNC 922651 □
- Kuivatusplaat - gn 1/1 sile PNC 922652 □
- AVATUD ALUS 6&10 GN 1/1 AHJUDELE - TARNITAKSE LAHTIVÕETULT PNC 922653 □
- Pagari/kondiitri ahjutogi 10 gn 1/1 ahi - 8 siini 400x600mm - 80mm siinide vahe PNC 922656 □
- Virnastuskomplekt 6 gn 1/1 ahi 7kg & 15kg ristiasetusega kiirjahutaja-/külmutaja peal PNC 922657 □
- Kuumakaitse virnastatud ahjudele 6 gn 1/1 all on 10 gn 1/1 PNC 922661 □
- Kuumakaitse for 10 gn 1/1 ahjule PNC 922663 □
- Fikseeritud siinid 10 gn 1/1 ja 400x600mm PNC 922685 □
- AHJU SEINAKINNITUSE KIT PNC 922687 □
- Siinidega nõude tugi ahju alusele 6&10 gn 1/1 ahi PNC 922690 □





Firmale jäab õigus modifitseerida tooteid ilma ette hoiatamata. Kogu info on õige trükkimise hetkel.

SkyLine Premium
Elektriline kombiahi 10GN1/1

• 4 reguleeritavat jalga, musta kattega 6&10 gn ahjudele - 100-115mm	PNC 922693 <input type="checkbox"/>	• Kartulite küpsetaja 28 kartulile - gn 1/1	PNC 925008 <input type="checkbox"/>
• Tugevdatud siinidega ahujutogi 10 gn 1/1 - 64mm siinide vahe	PNC 922694 <input type="checkbox"/>	• Non-stick u-pan - gn 1/2 h=20mm	PNC 925009 <input type="checkbox"/>
• WIFI KAART (NU)	PNC 922695 <input type="checkbox"/>	• Non-stick u-pan - gn 1/2 h=40mm	PNC 925010 <input type="checkbox"/>
• Hoidja pesuainete mahutitele - avatud alusele	PNC 922699 <input type="checkbox"/>	• Non-stick u-pan - gn 1/2 h=60mm	PNC 925011 <input type="checkbox"/>
• Pagariplaatide siinidega tugi 6&10 gn 1/1 ahju alusele - 400x600mm	PNC 922702 <input type="checkbox"/>	• SUITSUTUSLAASTUD TAMM - 450GR	PNC 930209 <input type="checkbox"/>
• Rattad virnastatud ahjudele	PNC 922704 <input type="checkbox"/>	• Suitsutuslaastud hickory - 450gr	PNC 930210 <input type="checkbox"/>
• VARRAS LAMBALE (12 KG MAKS) - GN 1/1 AHJUD	PNC 922709 <input type="checkbox"/>	• Suitsutuslaastud vaher - 450gr	PNC 930211 <input type="checkbox"/>
• Ribiline grillplaat	PNC 922713 <input type="checkbox"/>	• SUITSUTUSLAASTUD KIRSS - 450GR	PNC 930212 <input type="checkbox"/>
• Torketermomeetri hoidja vedelike jaoks	PNC 922714 <input type="checkbox"/>	• Ühenduvuskomplekt eelmise generatsiioni alusele paigaldamiseks gn 1/1	PNC 930217 <input type="checkbox"/>
• Lõhnu eemaldav vent.kubu 6&10 GN 1/1 ahjudele	PNC 922718 <input type="checkbox"/>		
• Lõhnu eemaldav vent.kubu virnastatavatele 6+6&10 GN 1/1 elektrilistele ahjudele	PNC 922722 <input type="checkbox"/>		
• Kondenseeriv vent. kubu koos ventilaatoriga, 6&10GN 1/1 elektrilisele ahjule	PNC 922723 <input type="checkbox"/>		
• Kondenseeriv vent. kubu koos ventilaatoriga, virnastatavatele 6+6&10GN 1/1 elektrilistele ahjudele	PNC 922727 <input type="checkbox"/>		
• VENTILAT.KUBU KOOS VENTILAATORIGA 6&10 GN 1/1 AHJULE	PNC 922728 <input type="checkbox"/>		
• Vent. kubu koos ventilaatoriga, 6+6&10GN 1/1 ahjudele	PNC 922732 <input type="checkbox"/>		
• VENT.KUBU ILMA VENTILAATORITA 6&10 GN 1/1 AHJULE	PNC 922733 <input type="checkbox"/>		
• VENTILATSIOONIKUBU VIRNASTATUD 6+6&10 GN 1/1 AHJUDELE	PNC 922737 <input type="checkbox"/>		
• FIKSEERITUD SIINID 8 GN 1/1 - 85 MM SIINIDE VAHE	PNC 922741 <input type="checkbox"/>		
• FIKSEERITUD SIINID 8 GN 2/1 - 85 MM SIINIDE VAHE	PNC 922742 <input type="checkbox"/>		
• 4 reguleertiava körgusega jalga 6&10 gn ahjule - 230-290mm	PNC 922745 <input type="checkbox"/>		
• NÖÜ STAATLISELE KÜPSETAMISELE - H=100MM	PNC 922746 <input type="checkbox"/>		
• KAHEPOOLNE GRILLPLAAT (SILE JA SOONTEGA) - 400x600MM	PNC 922747 <input type="checkbox"/>		
• Käru rasva kogumise komplektile	PNC 922752 <input type="checkbox"/>		
• Non-stick u-pan - gn 1/1 h=20mm	PNC 925000 <input type="checkbox"/>		
• Non-stick u-pan - gn 1/1 h=40mm	PNC 925001 <input type="checkbox"/>		
• Non-stick u-pan - gn 1/1 h=60mm	PNC 925002 <input type="checkbox"/>		
• Kahepoolne grillplaat (ribilne ja sile) ahjudele - gn 1/1	PNC 925003 <input type="checkbox"/>		
• Alumiiniumist ahju grill (pulkadega) - gn 1/1	PNC 925004 <input type="checkbox"/>		
• Praepann 8 munale, pannkookidele, kotlettidile - gn 1/1	PNC 925005 <input type="checkbox"/>		
• Sile küpsetusplaat 2 servaga - gn 1/1	PNC 925006 <input type="checkbox"/>		
• Küpsetusplaat 4 baguett'ile - gn 1/1	PNC 925007 <input type="checkbox"/>		




Firmale jäab õigus modifitseerida tooteid ilma ette hoiatamata. Kogu info on õige trükkimise hetkel.

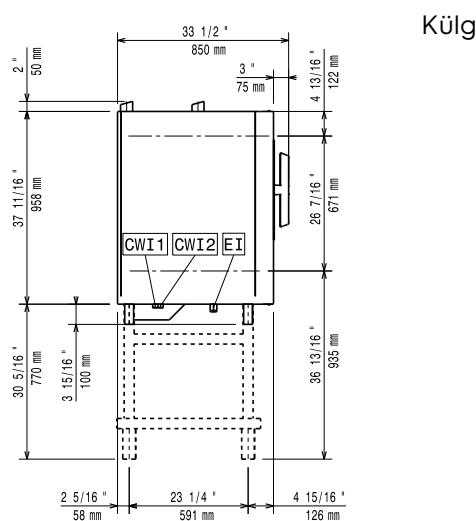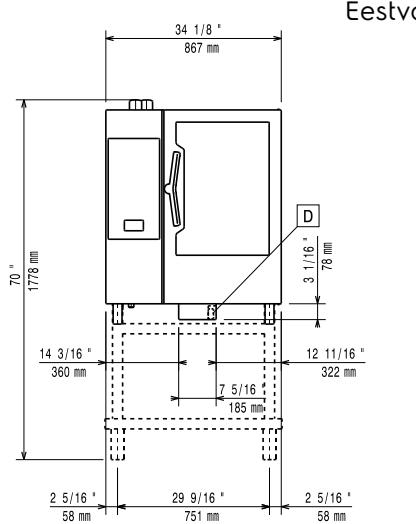

CWI1 = Külma vee ühendus 1
CWI2 = Külma vee ühendus 2
D = Äravool
DO = Ülevoolu äravool

EI = Elektriühendus

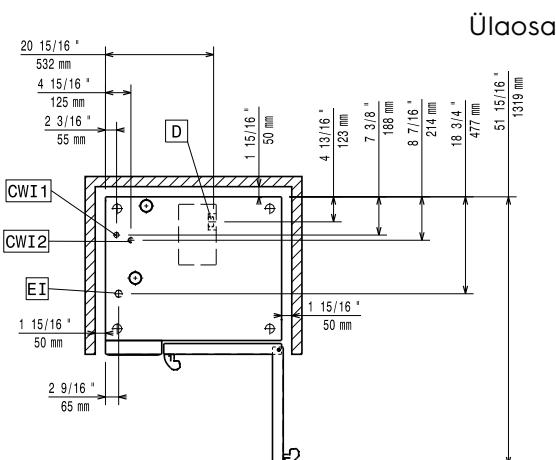

Elekter

Toitepinge:

217812 (ECOE101B2C0)

217822 (ECOE101B2A0)

220-240 V/3 ph/50-60 Hz

380-415 V/3N ph/50-60 Hz

19 kW

Pealülit on nõutav.

Vesi:

Veeühendus: "FCW" ühendus: 3/4"

Röhk: 1-4.5 bar

Äravool "D": 50mm

Electrolux soovitab kasutada pehmendatud vett, vastavalt veeanalüüsile tulemustele.

Palun tutvuge kasutusjuhendis vee kvaliteeti puudutava infoga.

Maksimaalne siseneva vee

temperatuur:

30 °C

Kloriid:

<17 ppm

Konduktiivsus:

>285 µS/cm

Paigaldus:

Vaba ruum: Vaba ruum: 5 cm taga ja paremal küljel.

Soovituslik vaba ruum hoolduseks: 50 cm vasakul küljel.

Mahutavus:

GN: 10 - 1/1 Gastronorm

Maksimaalne täitmine: 50 kg

Võtmeinfo:

Ukse hinged: Parem pool

867 mm

Välismõõdud, laius: 1058 mm

Välismõõdud, kõrgus: 775 mm

Välismõõdud, sügavus: 145 kg

Välismõõdud, kaal: 145 kg

Netokaal: 160 kg

Transpordikaal: 1.04 m³

Transpordipakendi maht: