



SkyLine Premium Gaasi kombiahi 6GN2/1

ÜHIK # _____
 MUDEL # _____
 NIMI # _____
 SIS # _____
 AIA # _____



217881 (ECOG62B2G0)

SkyLine Premium kombi boîleriga ahi koos digitaalse juhtimisega, 6x2/IGN, gaasi, programmeeritav, automaatne pesemine

225861 (ECOG62B2G6)

* NOT TRANSLATED *

Lühike spetsifikatsioon

Ühiku nr.

Kombiahjul on digitaalne kasutajaliides koos juhendatud valikutega.
 - Integreeritud aurugeneraator koos reaalajas toimuva niiskuse kontrolliga, viimast juhitakse Lambda anduriga.
 - OptiFlow õhu jaotussüsteem võimaldab saavutada maksimaalset tootlikkust, 5 erinevat ventilaatori kiirust.
 - SkyClean: Automaatne ja täisintegreeritud enesepuhastus koos automaatsesse boilerist katlakivi eemaldamisega. 5 täisautomaatset tsüklit (pehme, keskmine, tugev, väga tugev, ainult loputus).
 - Küpsetamine: Programmid (võimalik salvestada maksimaalselt 100 programmi); Manualne (aurutamise, kombi ja konvektsiooni tsüklid); EcoDelta küpsetamine; regenererimine.
 - Automaatne tagavara režiim seisakute vältimiseks.
 - HACCP andmete, programmide ja sätete alla laadimiseks on olemas USB-port. Ühenduvuse valmidus.
 - Ühe mõõtepunktiga torketermomeeter.
 - Uksel on kahekordne klaas, LED tuled.
 - Üleni roostevabast terasest konstruktsioon.
 - Tarnitakse koos siinidega 2/1 GN, 67 mm vahega.

Peamised omadused

- Digitaalne kasutajaliides koos LED taustavalgustusega nuppuudega, juhendatud valikutega.
- Integreeritud aurugeneraator ülitäpseks niiskuse ja temperatuuri kontrollimiseks vastavalt etteantud parameetritele.
- Lambda sensoril põhinev tegelik niiskuse juhtimine võimaldab automaatselt tuvastada aju sisestatud toiduainete hulka ja suurust järjepidevate kvaliteetsete küpsetustulemuste saavutamiseks.
- Kuiv, kuum konvektsioonküpsetamine (25°C - 300°C): ideaalne madalal niiskustasemel küpsetamiseks.
- Kombineeritud tsükkeli (25°C - 300°C): kombineerides konvektsioonkuumutust ja auru saavutatakse niiskuskontrolliga küpsetuskeskkond, kiirendades ühtlasi küpsetusprotsessi ja vähendades kaalukadu.
- Madalatemperatuurilise auru tsükkeli (25°C - 99°C): ideaalne sous-vide valmistuseks, toidu ülessoojendamiseks ja õrnaks küpsetamiseks. Auru tsükkeli (100°C): Mereannid ja köögiviljad. Kuumutatud auru tsükkeli (25°C - 130°C).
- EcoDelta küpsetamine: torketermomeetriga küpsetamine, hoides valmistatava toidu südamiku temperatuuri ja ahjukambri temperatuuride vahе konstantsena.
- Eelseadistatud programm toidu ülessoojendamiseks, ideaalne bankettide puhul või GN nöös toidu soojendamiseks.
- Programmide režiim: aju mälusse on võimalik salvestada maksimaalselt 100 programmi et veatult samu retsepte korduvalt kasutada. Saadaval on kuni 4 astmeliste programmide salvestamine.
- OptiFlow õhu suunamise süsteem võimaldab saavutada maksimaalse tootlikkuse ja ühtlase küpsetustulemuse: kuumutamisel on temperatuur ühtlane ja kontrollitud kogu kambris. See saavutatakse tänu kambri erilisele konstruktsioonile ja suure täpsusega reguleeritavale ventilaatori kiirusele ning ventilaatsiooniklapile.
- Ventilaatoril on 5 kiirust: 300 kuni 1500 RPM ja suunavahetuse funktsioon ühtlase küpsetustulemuse tagamiseks. Üksel avamisel peatub ventilaator vähem kui 5 sekundi jooksul.
- Ühe mõõtepunktila torketermomeeter on komplektis.
- Automaatne kiire mahajahutamise ja eelsoojenduse funktsioon.
- Vähendatud võimsuse funktsioon aeglase küpsetamise tsüklitel.
- SkyClean: automaatne ja sisse ehitatud isepuhastussüsteem koos aurugeneraatori integreeritud katlakivieemaldusega. 5 automaatset tsüklit (pehme, keskmine, tugev, eriti tugev, loputus).
- 3 erinevat pesukemikaalide kasutamise varianti: tahke, vedel (vajab lisavarustust), ensümidega.
- Rasv välja: kasutaja tööturvalisuse tagamiseks on ahi ettevalmistatud integreeritava rasvakogumissüsteemi kasutamiseks (spetsiaalne alus on saadaval lisavarustusena).
- USB-port HACCP andmete allalaadimiseks, küpsetusprogrammide jagamiseks ja funktsioonide isikupärastamiseks.

KOOSKÖLASTUS:



Experience the Excellence
professional.electrolux.ee
professional@electrolux.com

USB-port võimaldab ühendada ka sous-vide toidutermomeetri (valikuline lisa).

- Välise ühenduvuse valmidus ühendatud seadmetega, kaugjälgimiseks ja HACCP monitooringuks (vajab lisavarustust)
- Tagavararežiimil töötamine koos enesediagnoosiga käivitub automaatselt kohe, kui tekib mängi viga, et vältida pause, mis võiksid tööprosesse segada.



SkyLine Premium
Gaasi Kombiahi 6GN2/1

Firmale jäääb õigus modifitseerida tooteid ilma ette hoiatamata. Kogu info on õige trükkimise hetkel.

2020.02.10

Konstruktsioon

- Inimkeskne disain ja 4-tärni sertifikaat ergonomikas ja kasutusmugavuses.
- Ergonomilise disainiga tiivakujuline käepide ja mugav käed-vabad avamine muudavad GN nõude käsitlemise lihtsamaks (EPO-s registreeritud disain).
- Kahekordne termoklaasidega uks, avatud raamiga konstruktsioon tagab jahedadam ukseraami välispanteelid. Hingedel siseklaas on kergelt vabastatav ja puhastatav.
- Hügieeniline liitekohtadeta ahjuõös, puhistuse lihtsustamiseks köikjall kumerate nurkadega.
- Valmistatud üleni 304 AISI roostevabast terasest.
- Eestpoolt ligipääsetav juhtkilp kergemaks hooldamiseks.
- Kerge puhastada, IPX5 veejaa sertifikaat.
- Komplektis on 1 siinistugi 2/1 GN, 67 mm vahega.

Lisavarustus

- Veefilter koos kassetiga ja veehulga PNC 920003 mõõtjaga - suur auru kasutamine □
- Soolaga veepehmendaja koos PNC 921305 automaatse regenerereerimisega □
- Veepehmendaja puhastaja (921305) PNC 921306 □
- Rataste komplekt 6&10 gn 1/1 & gn 2/1 PNC 922003 ahju alusele (ei sobi lahtivõetud alusele) □
- Restipaar aisi 304 rvt - gn 1/1 PNC 922017 □
- Restipaar 8 tervele kanale (1.2kg) - gn 1/1 PNC 922036 □
- Aisi 304 roostevabast terasest rest ahjule - gn 1/1 PNC 922062 □
- Aisi 304 roostevabast terasest rest ahjule - gn 2/1 PNC 922076 □
- Käsidušš - välisküljele kinnitatav PNC 922171 □
- Restipaar aisi 304 roostevabast terasest PNC 922175 - gn 2/1 □
- Perforeeritud alumiiniumist/silikoonist PNC 922189 küpsetusplaat, 5 nõgu - 400x600x38mm □
- Perforeeritud alumiiniumist pagariplaat PNC 922190 4 servaga - 400x600x20mm □
- Alumiiniumist pagariplaat 4 servaga - PNC 922191 □ 400x600x20mm
- Korvide paar ahjule PNC 922239 □
- Aisi 304 rvt pagarirestid - 400x600mm PNC 922264 □
- Uks avamise kaheastmeliseks PNC 922265 muutmise komplekt □
- Rest 8 tervele kanale (1.2kg) - gn 1/1 PNC 922266 □
- Komplekt 1 grillvaraste pann + 6 lühikest PNC 922325 grillvarast - l-w+cw □
- Universaalne grillvaraste hoidja PNC 922326 □
- 6 lühikest grillvarast PNC 922328 □
- Vulkaansuitsutaja ahjule PNC 922338 □
- Mitmeotstarbeline konks PNC 922348 □
- 4 kraega jalga 6&10 gn - 2" 100-130mm PNC 922351 □

- Rasvakogumise nõu koos ärvoolu kraaniga - gn 2/1 h=60mm PNC 922357 □
- Rest 8 tervele paraleile (1.8kg) - gn 1/1 PNC 922362 □
- GN SIINID 6&10GN 2/1 LAHTIVÕETUNA TARNITAVALE AHJU ALUSELE PNC 922384 □
- Hoidja pesuainete mahutitele - seinakinnitus PNC 922386 □
- Slide-in siinide alus koos käepidemega 6&10 gn 2/1 ahi PNC 922605 □
- Ahjutogi koos ratsastega 5 gn 2/1 - 80mm siinide vahe PNC 922611 □
- Avatud alus koos siinidega nõude toega 6&10 gn 2/1 ahi PNC 922613 □
- aluskapp koos siinidega nõude toega 6&10 PNC 922616 □ gn 2/1 ahi
- Soojakapp koos siinidega nõude toega 6&10 gn 2/1 ahi & 400x600mm PNC 922617 □
- VIRNASTAMISKOMPLEKT GAASI 6 GN 2/1 PNC 922624 □ AHJULE GAASI 6 GN 2/1 AHJU PEAL - H=150MM
- VIRNASTAMISKOMPLEKT GAASI 6 GN 2/1 PNC 922625 □ AHJULE GAASI 10 GN 2/1 AHJU PEAL - H=150MM
- Ahjutogi slide-in alusele 6&10 gn 2/1 ahi ja PNC 922627 □ kiirjahutaja-külmutaja
- Käru mobiilsele ahjutogile 2 virnastatud 6 PNC 922629 □ gn 2/1 ahi kõrgendusele
- Käru mobiilsele ahjutogile 6 gn 2/1 6 või 10 PNC 922631 □ gn 2/1 ahju peal
- Jalgadel kõrgendus 2x6 gn 2/1 ahjudele PNC 922633 □
- Ratastega kõrgendus virnastatud 2x6 gn PNC 922634 □ 2/1 ahjudele - h=250mm
- Rvt kanalikomplekt 6&10 gn ahi - dia=50mm PNC 922636 □
- Plastikust kanalikomplekt 6&10 gn ahi - PNC 922637 □ dia=50mm
- Togi koos 2 mahutiga rasva kogumiseks PNC 922638 □
- Rasvakogumiskomplekt avatud alusele (togi PNC 922639 □ koos kahe tankiga, ava/sulge kraan ja kanaliühendus)
- SEINAKINNITUS 6 GN 2/1 AHJU SEINALE PNC 922644 □ PAIGALDAMISEKS
- Kuivatusplaat - gn 1/1 h=20mm PNC 922651 □
- Kuivatusplaat - gn 1/1 sile PNC 922652 □
- AVATUD ALUS 6&10 GN 2/1 AHJUD - PNC 922654 □ TARNITAKSE LAHTIVÕETULT
- Kuumakaitse for 6 gn 2/1 ahjule PNC 922665 □
- Kuumakaitse virnastatud ahjudele 6 gn 2/1 PNC 922666 □ all on 6 gn 2/1
- Kuumakaitse virnastatud ahjudele 6 gn 2/1 PNC 922667 □ all on 10 gn 2/1
- Komplekt naturaalselt gaasilt lpg'le PNC 922670 □ muutmiseks
- Komplekt lpg'lt naturaalsele gaasile PNC 922671 □ muutmiseks
- Gaasiahju heitmete kondensaator PNC 922678 □
- Fikseeritud ahjusiinid 5 gn 2/1 - 85mm PNC 922681 □ siinide vahe
- AHJU SEINAKINNITUSE KIT PNC 922687 □
- Siinidega nõude tugi ahju alusele 6&10 gn PNC 922692 □ 2/1 ahi
- 4 reguleeritavat jalga, musta kattega 6&10 PNC 922693 □ gn ahjudele - 100-115mm
- WIFI KAART (NU) PNC 922695 □



F

ENOCERT

ERGONOMICS

Firmale jäab õigus modifitseerida tooteid ilma ette hoiatamata. Kogu info on õige trükkimise hetkel.

**SkyLine Premium
Gaasi kombiahi 6GN2/1**

- Hoidja pesuainete mahutitele - avatud alusele PNC 922699
- Ahjutogi koos ratastega 6 gn 2/1 - 65mm siinide vahe PNC 922700
- - NOT TRANSLATED - PNC 922706
- - NOT TRANSLATED - PNC 922713
- Torketermomeetri hoidja vedelike jaoks PNC 922714
- VENTILATSIOONIKUBU VENTILAATORIGA 6&10 GN 2/1 AHJULE PNC 922729
- - NOT TRANSLATED - PNC 922731
- VENTILATSIOONIKUBU ILMA VENTILAATORITA 6&10 GN 2/1 AHJUDELE PNC 922734
- - NOT TRANSLATED - PNC 922736
- 4 reguleertiava kõrgusega jalga 6&10 gn ahjule - 230-290mm PNC 922745
- NÖU STAATLISELE KÜPSETAMISELE - H=100MM PNC 922746
- KAHEPOOLNE GRILLPLAAT (SILE JA SOONTEGA) - 400x600MM PNC 922747
- - NOT TRANSLATED - PNC 922752
- Non-stick u-pan - gn 1/1 h=20mm PNC 925000
- Non-stick u-pan - gn 1/1 h=40mm PNC 925001
- Non-stick u-pan - gn 1/1 h=60mm PNC 925002
- Kahepoolne grillplaat (ribilne ja sile) ahjudele - gn 1/1 PNC 925003
- Alumiiniumist ahju grill (pulkadega) - gn 1/1 PNC 925004
- Praepann 8 munale, pannkookidele, kotlettiidele - gn 1/1 PNC 925005
- Sile küpsetusplaat 2 servaga - gn 1/1 PNC 925006
- Kartulite küpsetaja 28 kartulile - gn 1/1 PNC 925008
- SUITSUTUSLAASTUD TAMM - 450GR PNC 930209
- Suitsutuslaastud hickory - 450gr PNC 930210
- Suitsutuslaastud vaher - 450gr PNC 930211
- SUITSUTUSLAASTUD KIRSS - 450GR PNC 930212
- Ühenduvuskomplekt eelmise generatsiooni alusele paigaldamiseks gn 2/1 PNC 930218





ENOCERT

ERGONOMICS


★★★★

 SkyLine Premium
 Gaasi Kombiahi 6GN2/1

Firmale jäab õigus modifitseerida tooteid ilma ette hoiatamata. Kogu info on õige trükkimise hetkel.

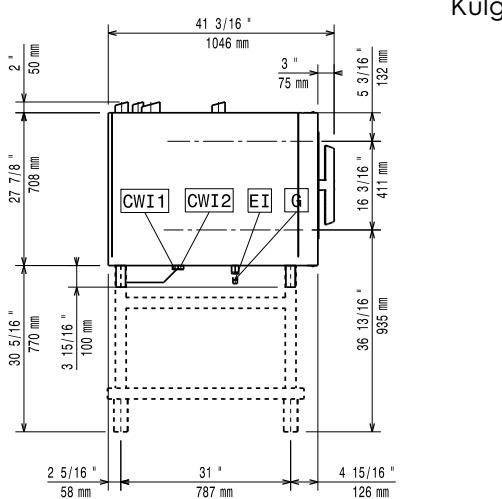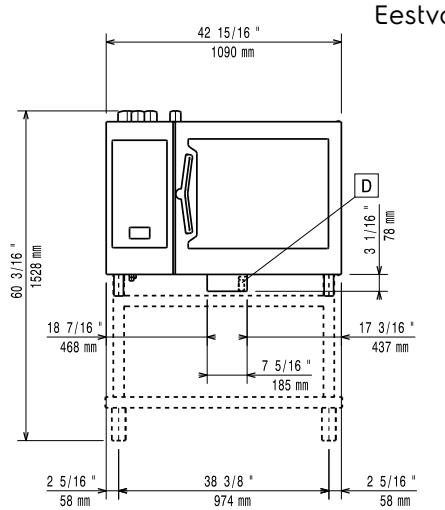

CWI1 = Külma vee ühendus 1
 CWI2 = Külma vee ühendus 2
 D = Äravool
 DO = Ülevoolu äravool
 EI = Elektrühendus
 G = Gaasiühendus

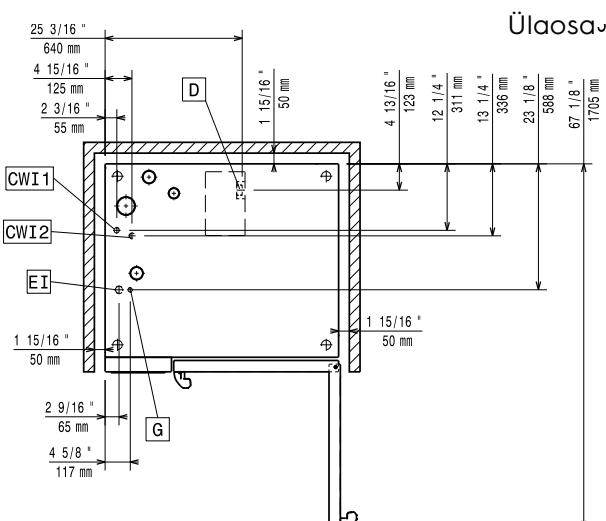

Elekter

Toitepinge:

217881 (ECOG62B2G0)

225861 (ECOG62B2G6)

220-240 V/1 ph/50 Hz

220-230 V/1 ph/60 Hz

1.5 kW

Ühendatud koormus:

Circuit breaker required

Gaas

Gaasi võimsus:

32 kW

Natural Gas G20

Standard gaasi pealesööt:

ISO 7/1 gaasiühenduse diameeter:

1/2" MNPT

Gaas LPG:

Kogu termiline koormus:

128632 BTU (32 kW)

Vesi

Veeühendus: "FCW" ühendus:

3/4"

Rõhk:

1-4.5 bar

Äravool "D":

50mm

Maksimaalne siseneva vee temperatuur:

30 °C

Kloriidide:

<17 ppm

Konduktiivsus:

>285 µS/cm

Electrolux recommends the use of treated water, based on testing of specific water conditions.

Please refer to user manual for detailed water quality information.

Paigaldus:

Clearance:

Clearance: 5 cm rear and right hand sides.

Suggested clearance for service access:

50 cm left hand side.

Mahutavus:

GN:

6 - 2/1 Gastronorm

Maksimaalne täitmine:

60 kg

Võtmeinfo:

Ukse hinged:

Parem pool

Välismõõdud, laius:

1090 mm

Välismõõdud, kõrgus:

808 mm

Välismõõdud, sügavus:

971 mm

Välismõõdud, kaal:

159 kg

Netokaal:

159 kg

Transpordikaal:

182 kg

Transpordipakendi maht:

1.27 m³



Firmale jäab õigus modifitseerida tooteid ilma ette hoiatamata. Kogu info on õige trükkimise hetkel.

SkyLine Premium
Gaasi Kombiahi 6GN2/1