




SkyLine Premium Gaasi kombiahi 10GN1/1

ÜHIK # _____
 MUDEL # _____
 NIMI # _____
 SIS # _____
 AIA # _____

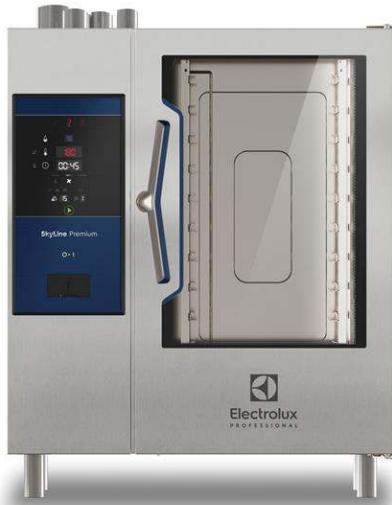

217882 (ECOG101B2G0)

SkyLine Premium kombi boõleriga ahi koos digitaalse juhtimisega, 10x1/IGN, gaasi, programmeeritav, automaatne pesemine

225862 (ECOG101B2G6)

* NOT TRANSLATED *

Lühike spetsifikatsioon

Ühiku nr.

Kombiahjul on digitaalne kasutajaliides koos juhendatud valikutega.
 - Integreeritud aurugeneraator koos reaalajas toimuva niiskuse kontrolliga, viimast juhitakse Lambda anduriga.
 - OptiFlow õhu jaotussüsteem võimaldab saavutada maksimaalset tootlikkust, 5 erinevat ventilaatori kiirust.
 - SkyClean: Automaatne ja täisintegreeritud enesepuhastus koos automaatsesse boilerist katlakivi eemaldamisega. 5 täisautomaatset tsüklit (pehme, keskmne, tugev, väga tugev, ainult loputus).
 - Küpsetamine: Programmid (võimalik salvestada maksimaalselt 100 programmi); Manualne (aurutamise, kombi ja konvektsiooni tsüklid); EcoDelta küpsetamine; regenererimine.
 - Automaatne tagavara režiim seisakute vältimiseks.
 - HACCP andmete, programmide ja sätete alla laadimiseks on olemas USB-port. Ühenduvuse valmidus.
 - Ühe mõõtepunktiga torketermomeeter.
 - Uksel on kahekordne klaas, LED tuled.
 - Üleni roostevabast terasest konstruktsioon.
 - Tarnitakse koos siinidega 1/1 GN, 67 mm vahega.

Peamised omadused

- Digitaalne kasutajaliides koos LED taustavalgustusega nuppuudega, juhendatud valikutega.
- Integreeritud aurugeneraator ülitäpseks niiskuse ja temperatuuri kontrollimiseks vastavalt etteantud parameetritele.
- Lambda sensoril põhinev tegelik niiskuse juhtimine võimaldab automaatselt tuvastada aju sisestatud toiduainete hulka ja suurust järjepidevate kvaliteetsete küpsetustulemuste saavutamiseks.
- Kuiv, kuum konvektsioonküpsetamine (25°C - 300°C): ideaalne madalal niiskustasemel küpsetamiseks.
- Kombineeritud tsükkeli (25°C - 300°C): kombineerides konvektsioonkuumutust ja auru saavutatakse niiskuskontrolliga küpsetuskeskkond, kiirendades ühtlasi küpsetusprotsessi ja vähendades kaalukadu.
- Madalatemperatuurilise auru tsükkeli (25°C - 99°C): ideaalne sous-vide valmistuseks, toidu ülessoojendamiseks ja õrnaks küpsetamiseks. Auru tsükkeli (100°C): Mereannid ja köögiviljad. Kuumutatud auru tsükkeli (25°C - 130°C).
- EcoDelta küpsetamine: torketermomeetriga küpsetamine, hoides valmistatava toidu südamiku temperatuuri ja ahjukambri temperatuuride vahе konstantsena.
- Eelseadistatud programm toidu ülessoojendamiseks, ideaalne bankettide puhul või GN nõus toidu soojendamiseks.
- Programmide režiim: aju mälusse on võimalik salvestada maksimaalselt 100 programmi et veatult samu retsepte korduvalt kasutada. Saadaval on kuni 4 astmeliste programmide salvestamine.
- OptiFlow õhu suunamise süsteem võimaldab saavutada maksimaalse tootlikkuse ja ühtlase küpsetustulemuse: kuumutamisel on temperatuur ühtlane ja kontrollitud kogu kambris. See saavutatakse tänu kambri erilisele konstruktsioonile ja suure täpsusega reguleeritavale ventilaatori kiirusele ning ventilaatsiooniklapile.
- Ventilaatoril on 5 kiirust: 300 kuni 1500 RPM ja suunavahetuse funktsioon ühtlase küpsetustulemuse tagamiseks. Üksel avamisel peatub ventilaator vähem kui 5 sekundi jooksul.
- Ühe mõõtepunktila torketermomeeter on komplektis.
- Automaatne kiire mahajahutamise ja eelsoojenduse funktsioon.
- Vähendatud võimsuse funktsioon aeglase küpsetamise tsüklitel.
- SkyClean: automaatne ja sisse ehitatud isepuhastussüsteem koos aurugeneraatori integreeritud katlakivieemaldusega. 5 automaatset tsüklit (pehme, keskmne, tugev, eriti tugev, loputus).
- 3 erinevat pesukemikaalide kasutamise varianti: tahke, vedel (vajab lisavarustust), ensüümidega.
- Rasv välja: kasutaja tööturvalisuse tagamiseks on ahi ettevalmistatud integreeritava rasvakogumissüsteemi kasutamiseks (spetsiaalne alus on saadaval lisavarustusena).
- USB-port HACCP andmete allalaadimiseks, küpsetusprogrammide jagamiseks ja funktsioonide isikupärastamiseks.

KOOSKÖLASTUS:



Experience the Excellence
professional.electrolux.ee
professional@electrolux.com



SkyLine Premium
Gaasi kombiahi 10GN1/1

- USB-port võimaldab ühendada ka sous-vide toidutermomeetri (valikuline lisä).
- Välise ühenduvuse valmidus ühendatud seadmetega, kaugjälgimiseks ja HACCP monitooringuks (vajab lisavarustust)
 - Tagavararežiimil töötamine koos enesediagnoosiga käivitub automaatselt kohe, kui tekib minge vigas, et vältida pause, mis võiksid tööprotsesse segada.

Konstruktsioon

- Inimkeskne disain ja 4-tärni sertifikaat ergonomikas ja kasutusmugavuses.
- Ergonomilise disainiga tiivakujuline käepide ja mugav käed-vabad avamine muudavad GN nõude käsitlemise lihtsamaks (EPO-s registreeritud disain).
- Kahekordne termoklaasidega uks, avatud raamiga konstruktsioon tagab jahedadam ukseraami välispanteelid. Hingedel siseklaas on kergelt vabastatav ja puhastatav.
- Hügieeniline liitekohtadeta ahjuõös, puhistuse lihtsustamiseks kõikjal kumerate nurkadega.
- Valmistatud üleni 304 AISI roostevabast terasest.
- Eestpoolt ligipääsetav juhtkilp kergemaks hooldamiseks.
- Kerge puhastada, IPX5 veejoa sertifikaat.
- Koos 1/1 GN küpsetusplaatide n.1 riiliga, millel 67 mm vahed.

Lisavarustus

- | | |
|--|------------|
| • Veefilter koos kassetiga ja veehulga mõõtjaga 6&10 gn 1/1 ahjudele - madal auru kasutamine | PNC 920002 |
| • Veefilter koos kassetiga ja veehulga mõõtjaga - suur auru kasutamine | PNC 920003 |
| • Soolaga veepehmendaja koos automaatse regenererimisega | PNC 921305 |
| • Veepehmendaja puhastaja (921305) | PNC 921306 |
| • Rataste komplekt 6&10 gn 1/1 & gn 2/1 ahju alusele (ei sobi lahtivõetud alusele) | PNC 922003 |
| • Restipaar aisi 304 rvt - gn 1/1 | PNC 922017 |
| • Restipaar 8 tervele kanale (1.2kg) - gn 1/1 | PNC 922036 |
| • Aisi 304 roostevabast terasest rest ahjule - gn 1/1 | PNC 922062 |
| • Rest 4 tervele kanale (1.2kg) - gn 1/2 | PNC 922086 |
| • Käsidušš - välisküljele kinnitatav | PNC 922171 |
| • Perforeeritud alumiiniumist/silikoonist küpsetusplaat, 5 nõgu - 400x600x38mm | PNC 922189 |
| • Perforeeritud alumiiniumist pagariplaat 4 servaga - 400x600x20mm | PNC 922190 |
| • Alumiiniumist pagariplaat 4 servaga - 400x600x20mm | PNC 922191 |
| • Korvide paar ahjule | PNC 922239 |
| • Aisi 304 rvt pagarirestid - 400x600mm | PNC 922264 |
| • Uks avamise kahestmeliseks muutmise komplekt | PNC 922265 |
| • Rest 8 tervele kanale (1.2kg) - gn 1/1 | PNC 922266 |
| • Rasvakogumise nõu koos ärvavoolu kraaniga - gn 1/1 h=100mm | PNC 922321 |

- Komplekt 1 universaalne grillvaraste pann + PNC 922324 □
4 pikka varrast - l-w
- Universaalne grillvaraste hoidja PNC 922326 □
- 4 pikka grillvarast PNC 922327 □
- Vee nanofilter 6 gn ja 10 gn 1/1 ahjudele PNC 922342 □
- Väline pöördosmoosi filter 6 gn &10 gn 1/1 ahjudele PNC 922343 □
- Mitmeotstarbeline konks PNC 922348 □
- 4 kraega jalga 6&10 gn - 2" 100-130mm PNC 922351 □
- Rest 8 tervele pardile (1.8kg) - gn 1/1 PNC 922362 □
- Termokate 10 gn 1/1 ahi PNC 922364 □
- SIINITOED 6&10 GN 1/1 LAHTIVÕETUD AHJU ALUSELE PNC 922382 □
- Hoidja pesuainete mahutitele - seinakinnitus PNC 922386 □
- Ahjutogi ratsastega slide-in 10 gn 1/1 - 65mm siinide vahes PNC 922601 □
- Ahjutogi koos ratsastega 8 gn 1/1 - 80mm siinide vahes PNC 922602 □
- Pagari/kondiitri ahjutogi koos ratsastega 10 gn 1/1 ahi - 8 siini 400x600mm - 80mm siinide vahes PNC 922608 □
- Slide-in siinide alus koos käepidemega 6&10 gn 1/1 ahi PNC 922610 □
- Avatud alus koos siinidega nõude toega 6&10 gn 1/1 ahi PNC 922612 □
- Aluskapp koos siinidega nõude toega 6&10 gn 1/1 ahi PNC 922614 □
- Soojakapp koos siinidega nõude toega 6&10 gn 1/1 ahi & 400x600mm PNC 922615 □
- Rasvakogumiskomplekt aluskapile gn 1/1-2/1 (togi koos kahe tankiga, ava/sulge kraan ja kanaliühendus) PNC 922619 □
- VIRNASTAMISKOMPLEKT GAASI AHI 6 GN PNC 922623 □
1/1 GAASI 10 GN 1/1 AHJU PEAL - H=150MM
- Ahjutogi slide-in alusele 6&10 gn 1/1 ahi ja kiirjahutaja-külmutaja PNC 922626 □
- Käru mobiilsele ahjutogile 6 gn 1/1 6 või 10 gn 1/1 ahju peal PNC 922630 □
- Rvt kanalikomplekt 6&10 gn ahi - dia=50mm PNC 922636 □
- Plastikust kanalikomplekt 6&10 gn ahi - dia=50mm PNC 922637 □
- Rasvakogumiskomplekt avatud alusele (togi PNC 922639 □ koos kahe tankiga, ava/sulge kraan ja kanaliühendus)
- SEINAKINNITUS 10 GN 1/1 AHJULE PNC 922645 □
- Banquet togi 30 taldrikule 10 gn 1/1 ahi ja kiirjahutaja-külmutaja - 65mm siinide vahes PNC 922648 □
- Banquet togi 23 taldrikule 10 gn 1/1 ahi ja kiirjahutaja-külmutaja - 85mm siinide vahes PNC 922649 □
- Kuivatusplaat - gn 1/1 h=20mm PNC 922651 □
- Kuivatusplaat - gn 1/1 sile PNC 922652 □
- AVATUD ALUS 6&10 GN 1/1 AHJUDELE - TARNITAKSE LAHTIVÕETULT PNC 922653 □
- Pagari/kondiitri ahjutogi 10 gn 1/1 ahi - 8 siini 400x600mm - 80mm siinide vahes PNC 922656 □
- Virnastuskomplekt 6 gn 1/1 ahi 7kg & 15kg ristiasetusega kiirjahutaja/-külmutaja peal PNC 922657 □
- Kuumakaitse virnastatud ahjudele 6 gn 1/1 all on 10 gn 1/1 PNC 922661 □
- Kuumakaitse for 10 gn 1/1 ahjule PNC 922663 □




Firmale jäääb õigus modifitseerida tooteid ilma ette hoiatamata. Kogu info on õige trükkimise hetkel.

• Komplekt naturaalselt gaasilt lpg'le muutmiseks	PNC 922670 <input type="checkbox"/>	• Küpsetusplaat 4 baguett'ile - gn 1/1	PNC 925007 <input type="checkbox"/>
• Komplekt lpg'lt naturaalsele gaasile muutmiseks	PNC 922671 <input type="checkbox"/>	• Kartulite küpsetaja 28 kartulile - gn 1/1	PNC 925008 <input type="checkbox"/>
• Gaasiahju heitmete kondensaator	PNC 922678 <input type="checkbox"/>	• Non-stick u-pan - gn 1/2 h=20mm	PNC 925009 <input type="checkbox"/>
• Fikseeritud siinid 10 gn 1/1 ja 400x600mm	PNC 922685 <input type="checkbox"/>	• Non-stick u-pan - gn 1/2 h=40mm	PNC 925010 <input type="checkbox"/>
• AHJU SEINAKINNITUSE KIT	PNC 922687 <input type="checkbox"/>	• Non-stick u-pan - gn 1/2 h=60mm	PNC 925011 <input type="checkbox"/>
• Siinidega nõude tugi ahju alusele 6&10 gn 1/1 ahi	PNC 922690 <input type="checkbox"/>	• SUITSUTUSLAASTUD TAMM - 450GR	PNC 930209 <input type="checkbox"/>
• 4 reguleeritavat jalga, musta kattega 6&10 gn ahjudele - 100-115mm	PNC 922693 <input type="checkbox"/>	• Suitsutuslaastud hickory - 450gr	PNC 930210 <input type="checkbox"/>
• Tugevdatud siinidega ahjutogi 10 gn 1/1 - 64mm siinide vahel	PNC 922694 <input type="checkbox"/>	• Suitsutuslaastud vaher - 450gr	PNC 930211 <input type="checkbox"/>
• WIFI KAART (NU)	PNC 922695 <input type="checkbox"/>	• SUITSUTUSLAASTUD KIRSS - 450GR	PNC 930212 <input type="checkbox"/>
• Hoidja pesuainete mahutitele - avatud alusele	PNC 922699 <input type="checkbox"/>	• Ühenduvuskomplekt eelmise generatsiooni alusele paigaldamiseks gn 1/1	PNC 930217 <input type="checkbox"/>
• Pagariplaatide siinidega tugi 6&10 gn 1/1 ahju alusele - 400x600mm	PNC 922702 <input type="checkbox"/>		
• Rattad virnastatud ahjudele	PNC 922704 <input type="checkbox"/>		
• VARRAS LAMBALE (12 KG MAKS) - GN 1/1 AHJUD	PNC 922709 <input type="checkbox"/>		
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922713 <input type="checkbox"/>		
• Torketermomeetri hoidja vedelike jaoks	PNC 922714 <input type="checkbox"/>		
• VENTILAT.KUBU KOOS VENTILAATORIGA 6&10 GN 1/1 AHJULE	PNC 922728 <input type="checkbox"/>		
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922732 <input type="checkbox"/>		
• VENT.KUBU ILMA VENTILAATORITA 6&10 GN 1/1 AHJULE	PNC 922733 <input type="checkbox"/>		
• VENTILATSIOONIKUBU VIRNASTATUD 6+6&10 GN 1/1 AHJUDELE	PNC 922737 <input type="checkbox"/>		
• FIKSEERITUD SIINID 8 GN 1/1 - 85 MM SIINIDE VAHE	PNC 922741 <input type="checkbox"/>		
• FIKSEERITUD SIINID 8 GN 2/1 - 85 MM SIINIDE VAHE	PNC 922742 <input type="checkbox"/>		
• 4 reguleertiava kõrgusega jalga 6&10 gn ahjule - 230-290mm	PNC 922745 <input type="checkbox"/>		
• NÕU STAATLISELE KÜPSETAMISELE - H=100MM	PNC 922746 <input type="checkbox"/>		
• KAHEPOOLNE GRILLPLAAT (SILE JA SOONTEGA) - 400x600MM	PNC 922747 <input type="checkbox"/>		
• - NOT TRANSLATED -	PNC 922752 <input type="checkbox"/>		
• Non-stick u-pan - gn 1/1 h=20mm	PNC 925000 <input type="checkbox"/>		
• Non-stick u-pan - gn 1/1 h=40mm	PNC 925001 <input type="checkbox"/>		
• Non-stick u-pan - gn 1/1 h=60mm	PNC 925002 <input type="checkbox"/>		
• Kahepoolne grillplaat (ribilne ja sile) ahjudele - gn 1/1	PNC 925003 <input type="checkbox"/>		
• Alumiiniumist ahju grill (pulkadega) - gn 1/1	PNC 925004 <input type="checkbox"/>		
• Praepann 8 munale, pannkookidele, kotlettidele - gn 1/1	PNC 925005 <input type="checkbox"/>		
• Sile küpsetusplaat 2 servaga - gn 1/1	PNC 925006 <input type="checkbox"/>		



Firmale jäab õigus modifitseerida tooteid ilma ette hoiatamata. Kogu info on õige trükkimise hetkel.

**SkyLine Premium
Gaasi kombiahi 10GN1/1**

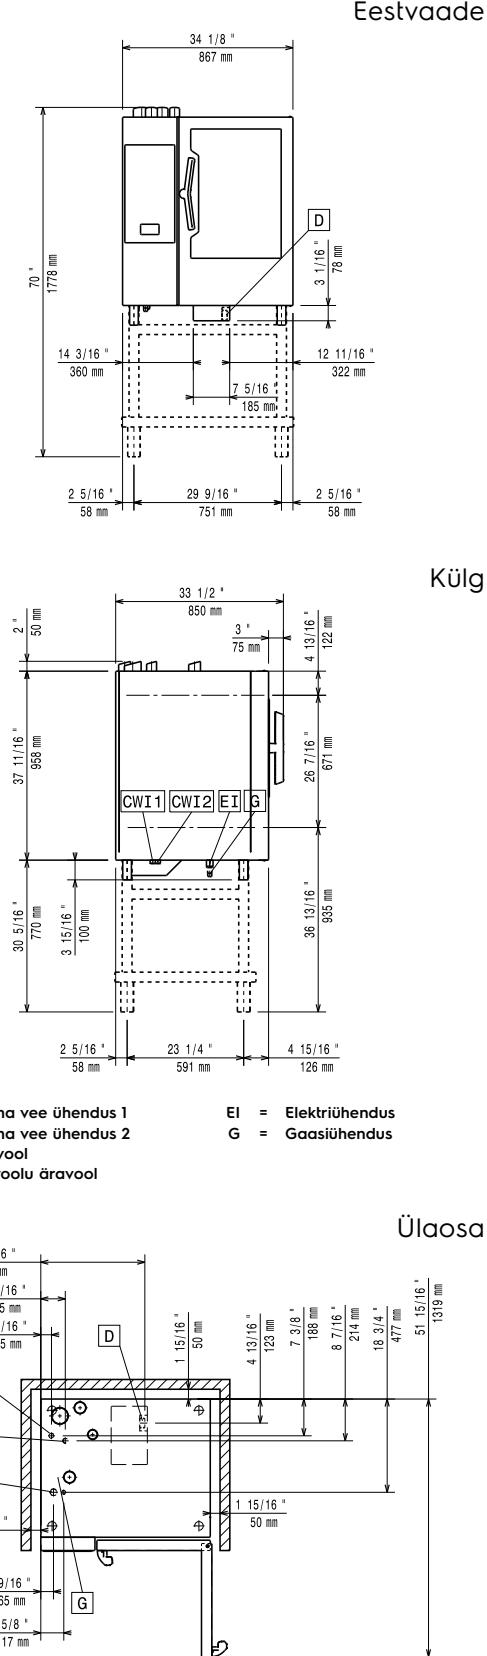

Elekter

Toitepinge:

217882 (ECOG101B2G0)

225862 (ECOG101B2G6)

Ühendatud koormus:

Circuit breaker required

220-240 V/1 ph/50 Hz

220-230 V/1 ph/60 Hz

1.1 kW

Gaas

Gaasi võimsus:

31 kW

Natural Gas G20

Standard gaasi pealesööt:

ISO 7/1 gaasiühenduse

diameeter:

1/2" MNPT

Gaas LPG:

Kogu termiline koormus:

124538 BTU (31 kW)

Vesi

Veeühendus: "FCW" ühendus:

3/4"

Rõhk:

1-4.5 bar

Äravool "D":

50mm

Maksimaalne siseneva vee temperatuur:

30 °C

Kloriidide:

<17 ppm

Konduktiivsus:

>285 µS/cm

Electrolux recommends the use of treated water, based on testing of specific water conditions.

Please refer to user manual for detailed water quality information.

Paigaldus:

Clearance:

Clearance: 5 cm rear and right hand sides.

Suggested clearance for service access:

50 cm left hand side.

Mahutavus:

GN:

10 - 1/1 Gastronorm

Maksimaalne täitmine:

50 kg

Võtmeinfo:

Ukse hinged:

Parem pool

Välismõõdud, laius:

867 mm

Välismõõdud, kõrgus:

1058 mm

Välismõõdud, sügavus:

775 mm

Välismõõdud, kaal:

153 kg

Netokaal:

153 kg

Transpordikaal:

168 kg

Transpordipakendi maht:

1.04 m³