



SkyLine PremiumS Elektriline kombiahi 8 siinipaari, 400x600mm pagari



227752 (ECOE101T2AB)

SkyLine PremiumS kombi boileriga ahi koos puuteekraaniga juhtimisega, 8 400x600mm, elektriline, 3 küpsetusrežiimi (automaatne, retseptidega programmid, manuaalne), automaatne pesemine, pagari/kondiitri, siinide vahel 80 mm

Lühike spetsifikatsioon

Ühiku nr.

Kombiaju kasutajaliides on varustatud körgresolutsiooniga puuteekraaniga, üle 30 erineva keele.

- Integreeritud aurugeneraator koos reaalajas toimuva niiskuse kontrolliga, viimast juhitakse Lambda anduriga.
- OptiFlow õhu jaotussüsteem võimaldab saavutada maksimaalset tootlikkust, 7 erinevat ventilaatori kiirust.
- SkyClean: Automaatne ja täisintegreeritud enesepuhastus. 5 täisautomaatset tsüklit (pehme, keskmine, tugev, väga tugev, ainult loputus) ja keskkonnasäästlikud seaded energia, vee, pesu- ja loputusaine kokkuhoiuki.
- Küpsetamine: Automaatsete programmid (9 toiduperekonda, 100+ erinevat eelseadistatud retsepti); Programmid (võimalik salvestada maksimaalselt 1000 erinevat retsepti ja neid grupeerida 16 erinevasse toidukategooriasse); Manuaalne (aurutamise, kombi ja konvektsiooni tsüklid); Spetsialisti tsüklid (toidu regenerereimine, madala temperatuuril küpsetamine, kergitamine, EcoDelta, Sous-Vide, staatiline ahi, pasta pastöriseerimine, kuivatamine, toiduturvalisuse kontroll ja edasiarenenud toiduturvalisuse kontroll).
- Spetsiaalsed funktsioonid: Multi-Taimeriga toiduvalmistamine, Plan-n-Save joostvate kulude vähendamiseks, Make-it-Mine liidese kohandamiseks, SkyHub kodulehel kohandamiseks, MyPlanner päevakava, SkyLine ChillerS SkyDuo-ühendus, automaatne tagavara režiim tööseisakute välitmiseks.
- HACCP andmete, programmide ja sätete alla laadimiseks on olemas USB-port. Ühenduvuse valmidus.
- 6 mõõtepunktiaga torketermomeeter.
- Uksel on kaherdoline klaas, LED tuled.
- Üleni roostevabast terastest konstruktsioon.
- Tarnitakse koos siinidega 1/1 GN, 80 mm vahega.

KOOSKÖLASTUS:

ÜHIK # _____

MUDEL # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____

Peamised omadused

- Puutetundliku körgresolutsiooniga ekraaniga kasutajaliides (tölgitud rohkem kui 30 keelde) - ka värvipimedas suhtes sõbralik.
- Integreeritud aurugeneraator ülitäpseks niiskuse ja temperatuuri kontrollimiseks vastavalt etteantud parameetritele.
- Lambda sensoril põhinev tegelik niiskuse juhtimine võimaldab automaatselt tuvastada ahju sisestatud toiduainete hulka ja suurust järgipidevate kvaliteetsete küpsetustulemuste saavutamiseks.
- Kuiv, kuum konvektsioonküpsetamine (25 °C - 300 °C): ideaalne madalal niiskustasemel küpsetamiseks.
- Kombineeritud tsükkel (25 °C - 300 °C): kombineerides konvektsioonkuumutust ja auru saavutatakse niiskuskontrolliga küpsetuskeskkond, kiirendades ühtlasi küpsetusprotsessi ja vähendades kaalukadu.
- Madalatemperatuurilise auru tsükkel (25°C - 99°C): ideaalne sous-vide valmistuseks, toidu ülessoojendamiseks ja örnaks küpsetamiseks. Auru tsükkel (100°C): Mereannid ja köögiviljad. Kuumutatud auru tsükkel (25°C - 130°C).
- Automaatne režiim, mis sisaldab 100 erinevat eelinstanteeritud variandi, sealhulgas 9 toiduperekonda (liha, linnuliha, kala, köögiviljad, pasta / riis, leib, hapud ja magusad pagaritooted, magustoidud). Soovitud tulemuse saavutamiseks optimeerib ahi automaatset tuvastusfaasi kasutades küpsetusprotsessi vastavalt sisestatud toidu mahule, kogusele ja tüübile. Küpsetusparameetrite reaalajas ülevaade. Võimalus isikupärastada ja salvestada kuni 70 varianti toidupere liikmete kohta.
- Tsüklid : - Regenerereimine (ideaalne taldrikutega banketiks või nöös ülessoojendamiseks); - madala temperatuuriga toiduvalmistamine (kaalukao vähendamiseks ja toidu maksimaalse kvaliteedi saavutamiseks); - kergitustsükkel; - EcoDelta toiduvalmistamist, toiduvalmistamiseks toiduanduriga, hoides toidu südamiku temperatuuri erinevuse konstantseks küpsetuskambris, - Sous-vide küpsetamine, - Staatiline kombiahi (traditsioonilise toidu valmistamiseks staatilise ahjuga), - pasta pastöriseerimine, - kuivatustsüklid (ideaalne puuviljade, köögiviljade, liha ja mereandide kuivatamiseks), - toidu ohutuse kontroll (FSC-jäljib automaatselt toiduvalmistamise ohustust vastavalt HACCP-i hügieenistandarditele), - Advanced Food Safety Control (AFSC-toiduvalmistamise juhtimine pastöriseerimisteguriga).
- Programmide režiim: ahju mällu saab salvestada maksimaalselt 1000 retsepti, et kasutada täpselt sama kõrgetasemelist küpsetamist iga kord. Menüü paremaks korraldamiseks saatte retsepte jagada 16 eri kategooriasse. Saadaval on ka 16-astmelised küpsetusprogrammid.
- MultiTimer'i funktsioon võimaldab juhtida samaaegselt kuni 20 erinevat küpsetustüklist, muutes seeläbi protsesse paindlukumaks ja tagades suurepärased küpsetustulemuste. Samuti on võimalik salvesta kuni 200 MultiTaimeri programmi.
- OptiFlow õhu suunamise süsteem võimaldab saavutada maksimaalset tootlikkuse ja ühtlase küpsetustulemuse: kuumutamisel on temperatuur ühtlane ja kontrollitud kogu kambris. See

**SkyLine PremiumS
Elektriline kombiahi 8 siinipaari, 400x600mm pagari**



saavutatakse tänu kambri erilisele konstruktsioonile ja suure täpsusega reguleeritavale ventilaatori kiirusele ning ventilatsiooniklapile.

- Ventilaatoril on 7 kiirust: 300 kuni 1500 RPM ja suunavahetuse funktsioon ühtlase küpsetustulemuse tagamiseks. Ukse avamisel peatub ventilaator vähem kui 5 sekundi jooksul.
- 6-mõõtepunktiga torketermomeeter maksimaalseks täpsuseks ja toiduturvalisuse garanteerimiseks.
- Piltide üleslaadimine küpsetustükkite täielikuks isikupärastamiseks.
- Automaatne kiire mahajahutamise ja eelsoojenduse funktsioon.
- Vähendatud võimsuse funktsioon aeglase küpsetamise tsüklist.
- SkyClean: automaatne ja sisse ehitatud isepuhastussüsteem koos aurugeneraatori integreeritud katlakivieemaldusega. 5 automaatset tsüklit (pehme, keskmine, tugev, eriti tugev, loputus) ja rohelised funktsioonid energia, vee, pesuvahendi ja loputusvahendi säätimiseks. Programmeeritav ka viivitusega start.
- 3 erinevat pesukemikaalide kasutamise varianti: tahke, vedel (vajab lisavarustust), ensüümidega.
- Plan-n-Save funktsioon võimaldab valida tsüklike toiduvalmistamisjärjestuse, mis optimeerib köögis tööd aja ja energiatõhususe vaatepunktist.
- Muuda minu omaks funktsiooni: võimaldab kasutajaliidest personaliseerida vastavalt enda soovidele ja vajadusel lukustada muutmine.
- SkyHub võimaldab kasutajal rühmitada oma lemmikfunktsioonid otse avalehele.
- MyPlanner töötab päevakavana, mille kaudu kasutaja saab kavandada oma päevased tegevused ja saab toimingute kohta isikupärastatud teavitusi.
- SkyDuo ahi ja kiirjahutaja on omavahel ühendatud ja suhtlevad üksteisega, et juhendada kasutaja võimalikult ajasäästlikult ja tõhusalt läbi küpsetus- ja jahutustoimingute (SkyDuo komplekt saadaval valikulise lisana).
- Rasv välja: kasutaja tööturvalisuse tagamiseks on ahi ettevalmistatud integreeritava rasvakogumissüsteemi kasutamiseks (spetsiaalne alus on saadaval lisavarustuseks).
- USB-port HACCP andmete allalaadimiseks, küpsetusprogrammide jagamiseks ja funktsioonide isikupärastamiseks.

USB-port võimaldab ühendada ka sous-vide toidutermomeetri (valikuline lisa).

- Välise ühenduvuse valmidus ühendatud seadmetega, kaugjälgimiseks ja HACCP monitooringuks (vajab lisavarustust)
- Koolitus- ja juhendmaterjalid on kergesti kätesaadavad QR-koodi skannimisega mis tahes mobiileadmel.
- Tagavararežiimil töötamine koos enesediagnoosiga käivitub automaatselt kohe, kui tekib mingi viga, et vältida pause, mis võiksid tööprotsesse segada.
- Automaatne tarbimisandmete kuvamine tsükli lõpus.

Konstruktsioon

- Inimkeskne disain ja 4-tärni sertifikaat ergonomikas ja kasutusmugavuses.
- Ergonomilise disainiga tiivakujuline käepide ja mugav käed-vabad avamine muudavad GN nõude käsitlemise lihtsamaks (EPO-s registreeritud disain).
- Kahekordne termoklaasidega uks, avatud raamiga konstruktsioon tagab jahedadam ukseraami välispanteelid. Hingedel siseklaas on kergelt vabastatav ja puhastatav.
- Hügieeniline liitekohtadeta ahjuõös, puhastuse lihtsusamiseks

kõikjalt kumerate nurkadega.

- Valmistatud üleni 304 AISI roostevabast terastest.
- Eestpoolt ligipäasetav juhtkilp kergemaks hooldamiseks.
- Kiireks loputamiseks varustatud sisseehitatud piserduspüstoliga, mis naaseb ise tagasi oma kohale.
- Kerge puhastada, IPX5 veejoa sertifikaat.
- [NOT TRANSLATED]

Kaasas olev lisavarustus

- 1 tk Pagari/kondiitri ahjutogi 10 gn 1/1 ahi - 8 PNC 922656 siini 400x600mm - 80mm siinide vahe

Lisavarustus

- | | |
|--|--------------|
| • Veefilter koos kassetiga ja veehulga mõõtjaga 6&10 gn 1/1 ahjudele - madal auru kasutamine | PNC 920002 □ |
| • Veefilter koos kassetiga ja veehulga mõõtjaga - suur auru kasutamine | PNC 920003 □ |
| • Soolaga veepuhmendaja koos automaatse PNC 921305 regenerereerimisega | □ |
| • Veepehemandaja puhastaja (921305) | PNC 921306 □ |
| • Rataste komplekt 6&10 gn 1/1 & gn 2/1 ahju alusele (ei sobi lahtivõetud alusele) | PNC 922003 □ |
| • Restipaar aisi 304 rvt - gn 1/1 | PNC 922017 □ |
| • Restipaar 8 tervele kanale (1.2kg) - gn 1/1 | PNC 922036 □ |
| • Aisi 304 roostevabast terastest rest ahjule - gn 1/1 | PNC 922062 □ |
| • Rest 4 tervele kanale (1.2kg) - gn 1/2 | PNC 922086 □ |
| • Käsidušš - välisküljele kinnitatav | PNC 922171 □ |
| • Perforeeritud alumiiniumist/siliikonist küpsetusplaat, 5 nõgu - 400x600x38mm | PNC 922189 □ |
| • Perforeeritud alumiiniumist pagariplaat 4 servaga - 400x600x20mm | PNC 922190 □ |
| • Alumiiniumist pagariplaat 4 servaga - 400x600x20mm | PNC 922191 □ |
| • Korvide paar ahjule | PNC 922239 □ |
| • Aisi 304 rvt pagarirestid - 400x600mm | PNC 922264 □ |
| • Ukse avamise kahestmeliseks muutmise komplekt | PNC 922265 □ |
| • Rest 8 tervele kanale (1.2kg) - gn 1/1 | PNC 922266 □ |
| • USB torketermomeeter sous-vide küpsetamiseks | PNC 922281 □ |
| • Rasvakogumise nõu koos ärvoolu kraaniga - gn 1/1 h=100mm | PNC 922321 □ |
| • Komplekt 1 universaalne grillvarraste pann + PNC 922324 4 pikka varrast - Iw | □ |
| • Universaalne grillvarraste hoidja | PNC 922326 □ |
| • 4 pikka grillvarrast | PNC 922327 □ |
| • Vee nanofilter 6 gn ja 10 gn 1/1 ahjudele | PNC 922342 □ |
| • Väline pöördosmoosi filter 6 gn &10 gn 1/1 ahjudele | PNC 922343 □ |
| • Mitmeotstarbeline konks | PNC 922348 □ |
| • 4 kraega jalga 6&10 gn - 2" 100-130mm | PNC 922351 □ |
| • Rest 8 tervele pardile (1.8kg) - gn 1/1 | PNC 922362 □ |
| • Termokate 10 gn 1/1 ahi | PNC 922364 □ |
| • SIINITOED 6&10 GN 1/1 LAHTIVÕETUD AHJU ALUSELE | PNC 922382 □ |
| • Hoidja pesuainete mahutitele - seindkinnitus | PNC 922386 □ |
| • Ahjutogi ratastega slide-in 10 gn 1/1 - 65mm | PNC 922601 □ |
| | siinide vahe |





SkyLine PremiumS
Elektriline kombiahi 8 siinipaari, 400x600mm pagari

Firmale jäab õigus modifitseerida tooteid ilma ette hoiatamata. Kogu info on õige trükkimise hetkel.

- Ahjutogi koos ratastega 8 gn 1/1 - 80mm siinide vahе PNC 922602
- Pagari/kondiitri ahjutogi koos ratastega 10 gn 1/1 ahi - 8 siini 400x600mm - 80mm siinide vahе PNC 922608
- Slide-in siinide alus koos käepidemega 6&10 gn 1/1 ahi PNC 922610
- Avatud alus koos siinidega nõude toega 6&10 gn 1/1 ahi PNC 922612
- Aluskapp koos siinidega nõude toega 6&10 gn 1/1 ahi PNC 922614
- Soojakapp koos siinidega nõude toega 6&10 gn 1/1 ahi & 400x600mm PNC 922615
- VÄLINE ÜHENDUSKOMPLEKT PESUAINENELOPUTUSAINELE PNC 922618
- Rasvakogumiskomplekt aluskapile gn 1/1-2/1 (togi koos kahe tankiga, ava/sulge kraan ja kanaliühendus) PNC 922619
- Virnastuskomplekt elektriline 6 gn 1/1 ahi elektrilise 6&10 gn 1/1 ahju peal - h=120mm PNC 922620
- Ahjutogi slide-in alusele 6&10 gn 1/1 ahi ja kiirjahutaja-külmutaja PNC 922626
- Käru mobiilsele ahjutogile 6 gn 1/1 6 või 10 gn 1/1 ahju peal PNC 922630
- Rvt kanalikomplekt 6&10 gn ahi - dia=50mm PNC 922636
- Plastikust kanalikomplekt 6&10 gn ahi - dia=50mm PNC 922637
- Togi koos 2 mahutiga rasva kogumiseks PNC 922638
- Rasvakogumiskomplekt avatud alusele (togi koos kahe tankiga, ava/sulge kraan ja kanaliühendus) PNC 922639
- SEINAKINNITU 10 GN 1/1 AHJULE PNC 922645
- Banquet togi 30 taldrikule 10 gn 1/1 ahi ja kiirjahutaja-külmutaja - 65mm siinide vahе PNC 922648
- Banquet togi 23 taldrikule 10 gn 1/1 ahi ja kiirjahutaja-külmutaja - 85mm siinide vahе PNC 922649
- Kuivatusplaat - gn 1/1 h=20mm PNC 922651
- Kuivatusplaat - gn 1/1 sile PNC 922652
- AVATUD ALUS 6&10 GN 1/1 AHJUDELE - PNC 922653 TARNITAKSE LAHTIVÖETULT
- Pagari/kondiitri ahjutogi 10 gn 1/1 ahi - 8 siini 400x600mm - 80mm siinide vahе PNC 922656
- Virnastuskomplekt 6 gn 1/1 ahi 7kg & 15kg ristiasetusega kiirjahutaja/- külmutaja peal PNC 922657
- Kuumakaitse virnastatud ahjudele 6 gn 1/1 all on 10 gn 1/1 PNC 922661
- Kuumakaitse for 10 gn 1/1 ahjule PNC 922663
- Fikseeritud siinid 10 gn 1/1 ja 400x600mm PNC 922685
- AHJU SEINAKINNITUSE KIT PNC 922687
- Siinidega nõude tugi ahju alusele 6&10 gn 1/1 ahi PNC 922690
- 4 reguleeritavat jalga, musta kattega 6&10 gn ahjudele - 100-115mm PNC 922693
- Tugevdatud siinidega ahjutogi 10 gn 1/1 - 64mm siinide vahе PNC 922694
- Hoidja pesuainete mahutitele - avatud alusele PNC 922699
- Pagariplaatide siinidega tugi 6&10 gn 1/1 ahju alusele - 400x600mm PNC 922702
- Rattad virnastatud ahjudele PNC 922704
- VARRAS LAMBALE (12 KG MAKS) - GN 1/1 AHJUD PNC 922709
- - NOT TRANSLATED - PNC 922713
- Torketermomeetri hoidja vedelike jaoks PNC 922714
- - NOT TRANSLATED - PNC 922718
- - NOT TRANSLATED - PNC 922722
- - NOT TRANSLATED - PNC 922723
- - NOT TRANSLATED - PNC 922727
- VENTILAT.KUBU KOOS VENTILAATORIGA 6&10 GN 1/1 AHJULE PNC 922728
- - NOT TRANSLATED - PNC 922732
- VENT.KUBU ILMA VENTILAATORITA 6&10 GN 1/1 AHJULE PNC 922733
- VENTILATSIOONIKUBU VIRNASTATUD 6+6&10 GN 1/1 AHJUDELE PNC 922737
- FIKSEERITUD SIINID 8 GN 1/1 - 85 MM SIINIDE VAHE PNC 922741
- FIKSEERITUD SIINID 8 GN 2/1 - 85 MM SIINIDE VAHE PNC 922742
- 4 reguleertiava kõrgusega jalga 6&10 gn ahjule - 230-290mm PNC 922745
- NÕU STAATLISELE KÜPSETAMISELE - H=100MM PNC 922746
- KAHEPOOLNE GRILLPLAAT (SILE JA SOONTEGA) - 400x600MM PNC 922747
- - NOT TRANSLATED - PNC 922752
- Non-stick u-pan - gn 1/1 h=20mm PNC 925000
- Non-stick u-pan - gn 1/1 h=40mm PNC 925001
- Non-stick u-pan - gn 1/1 h=60mm PNC 925002
- Kahepoolne grillplaat (ribilne ja sile) ahjudele - gn 1/1 PNC 925003
- Alumiiniumist ahju grill (pulkadega) - gn 1/1 PNC 925004
- Praepann 8 munale, pannkookidele, kotlettidile - gn 1/1 PNC 925005
- Sile küpsetusplaat 2 servaga - gn 1/1 PNC 925006
- Küpsetusplaat 4 baguettile - gn 1/1 PNC 925007
- Kartulite küpsetaja 28 kartulile - gn 1/1 PNC 925008
- Non-stick u-pan - gn 1/2 h=20mm PNC 925009
- Non-stick u-pan - gn 1/2 h=40mm PNC 925010
- Non-stick u-pan - gn 1/2 h=60mm PNC 925011
- SUITSUTUSLAASTUD TAMM - 450GR PNC 930209
- Suitsutuslaastud hickory - 450gr PNC 930210
- Suitsutuslaastud vaher - 450gr PNC 930211
- SUITSUTUSLAASTUD KIRSS - 450GR PNC 930212




Firmale jääb õigus modifitseerida tooteid ilma ette hoiatamata. Kogu info on õige trükkimise hetkel.

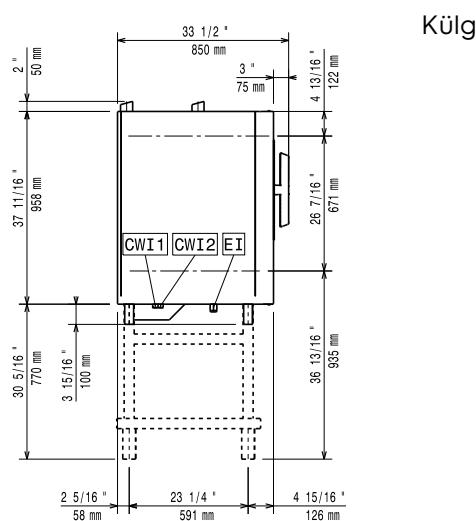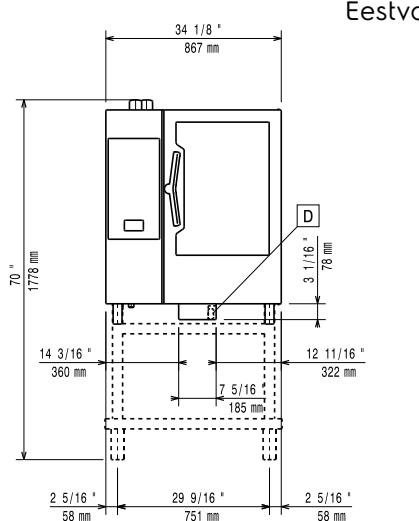

CWI1 = Külma vee ühendus 1
 CWI2 = Külma vee ühendus 2
 D = Äravool
 DO = Ülevoolu äravool

EI = Elektrühendus

Ülaosa

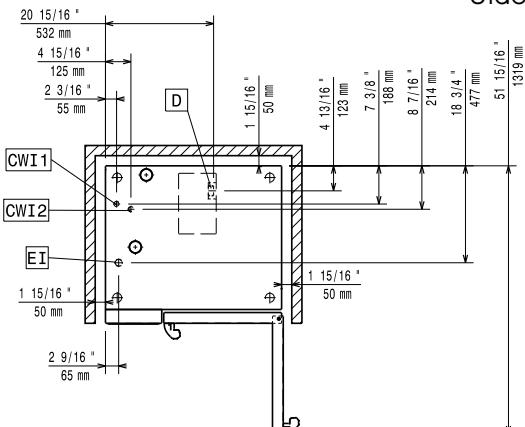

Elekter

Toitepinge:

227752 (ECOE101T2AB)

380-415 V/3N ph/50-60 Hz

Ühendatud koormus:

19 kW

Circuit breaker required

Vesi:

Veeühendus: "FCW" ühendus: 3/4"

Röhk: 1-4.5 bar

Äravool "D": 50mm

Maksimaalne siseneva vee temperatuur: 30 °C

Kloriide: <20 ppm

Konduktiivsus: >285 µS/cm

Electrolux recommends the use of treated water, based on testing of specific water conditions.

Please refer to user manual for detailed water quality information.

Paigaldus:

Clearance: 5 cm rear and right hand sides.

Suggested clearance for service access: 50 cm left hand side.

Mahutavus:

GN: 8 - 400x600

Maksimaalne täitmine: 45 kg

Võtmeinfo:

Ukse hinged: Parem pool

Välismõõdud, laius: 867 mm

Välismõõdud, kõrgus: 1058 mm

Välismõõdud, sügavus: 775 mm

Välismõõdud, kaal: 145 kg

Netokaal: 145 kg

Transpordikaal: 160 kg

Transpordipakendi maht: 1.04 m³