

Tsentrifuugpesumasin

WH6-33CV



Erakordne säästlikkus ja hõlpus kasutamine



Kasutajatele keskendumine

Sertifitseeritud ergonoomiline disain koos inimkeskse lähenemisviisiga tagab erakordse kasutajakogemuse

- ClarusVibe'i mikroprotsessor ja 7" värviline TS juhtpaneel: intuiitiivne, täielikult muudetavad programmid, mitmekeelne, ekraanil kuvatakse statistikat, pesuvahendi pumpade täielik juhtimine
- Äärmiselt lihtne ühendada Jetsave'i ja Dosave'iga: üks kaabel toiteks ja teine doseerimissignaali edastamiseks
- Lihtne ühendada kõigi üldotstarbeliste pumpadega
- Võib ühendada kuni 15 pumpa



Pikaajalised säästud

Uuenduslikud funktsioonid võimalikult väikeseks vee, energia ja pesuvahendi kuluks, et säästa raha, aega ja juurutada jätkusuutliku eluviisi

- Automaatse säästlikkuse süsteem kaalub ära pesukoguse ja kohandab seejärel masinasse lastavat veekogust tegeliku pesukoguse järgi, säästes nii vett kui ka energiat, kui pesete vähem kui täis masinatäit
- Intelligent Dosing tagab kemikaalide täpse automaatse lisamise vastavalt pesu kaalule, säästes sellega kemikaale
- Power Balance mõõdab ja parandab ebastabiilsust ning reguleerib reaajas kiirendust, muutes vee eemaldamise maksimaalselt tõhusaks, säästes kuivatamisele kuluvat raha ja aega



Puhas kontroll

Järgige oma masinate seisukorda ja sooritust kust tahes ning tõstke oma äri edukust

- OnE Laundryga ühendatavad pesumasinad, isiklik abi hügieeni hindamiseks, protsessi juhtimiseks ja laekumiste haldamiseks



Global Advanced Hygiene

Programmpakett Global Advanced Hygiene^I koos pesuprotsessiga, mille rõivaid desinfitseeriv toime on tõendatult log 6,^{II} ja mis vastab kõigi kohalike kinnitatud standardite nõuetele



Toodud joonised on ainult teabelised ja võivad tegelikust tootest erineda.

- I. Programmid on saadaval kõigi toodete standardses programmeerimisega, välja arvatud tooted spetsiifilistele segmentidele, kus veetemperatuur pole reguleeritav.
- II. Toime log 6 tähendab viirusnakkuslikkuse vähenemist 99,9999% võrra. SARS-CoV-2 ja teiste patogeene redutseerimise efektiivsust protsessis kinnitab RISE (Rootsi Riiklik Katsetus- ja Uurimisinstituut) Electrolux Professional laboriandmete põhjal.

Valikud ja lisatarvikud

- Eestlaetav pesuvahendi jaotur, mis asub hõlpsaks juurdepääsuks ergonoomilisel kõrgusel, hästi nähtav; 6 värvikoodiga sahtlit teevad doseerimise lihtsaks ja paindlikuks koos spetsiaalsete sahtlitega pulbri ja vedelkemikaalide jaoks, k.a pleegiti ja loputusvahend; eemaldatavad sahtlid võimaldavad lihtsat hooldust
- Integrated Savings mõõdab pesukogust reaajas, tagades koormuse optimeerimise ja maksimaalse tootlikkuse. IS pikendab ka masina eluiga ainulaadse ülekoormuse kaitsefunktsiooniga, vältides ülekoormatud masina käivitumist; see vähendab ka vee ja energia kulu täiskoormusest väiksematel koormustel
- Ühendus broneerimis-/maksusüsteemiga või mündiautomaadiga

Tehnilised põhiaandmed		WH6-33CV			
Nimimaht, täitetegur 1:9	kg/lb	33 / 75			
Trummel, maht	liitrid	300			
Trummel, läbimõõt	ø mm	795			
Tsentrifugimine	p/min	1007			
G-tegur		450			
Standardsed soojenduslahendused	elekter, kW	19,1 / 19,8 / 23,0			
	aur	x			
	kütteta	x			
„ECO 60°C“ tarbimisandmed ¹		EI		Aur ²	
		Täiskoormus, 33 kg	Pool koormust, 15 kg ³	Täiskoormus, 33 kg	Pool koormust, 15 kg ³
Koguaeg	Min.	60	57	60	57
Veekulu (külm + kuum)	liitrid	196+14	94+5	210+0	99+0
Energiakulu (mootor / küte / kuum vesi)	kWh	0.6/3.95/0.75	0.55/2.0/0.25	0.6	0.55
Aurukulu	kg	-	-	7,1	3.40
Jääkniiskus	%	45	46	45	46

1. Vee temperatuur: külm vesi 15 °C ja kuum vesi 65 °C.

2. Sõltuvalt aurühust.

3. Programmid AS-ga.

Toodetud vastavalt standarditele ISO 9001 ja ISO 14001.

Sertifitseeritud CB-sertifikaadiga vastavalt madalpinge direktiivile ja omab S-märgist vastavalt masinadirektiivile. Kaitseklass IP X4D.




Elektriühendus					
Küttesüsteem	Vooluvõrgu pingeline	Hz	Küttevõimsus kW	Koguvõimsus kW	Soovitatav sulavkaitse A
Elektriküte	220-230 V, 3~	50/60	19,1	19,4	50
	220-240 V, 3~	50/60	19,8/23,0	20,2/23,3	50/63
	380-400 V, 3N/3~	50/60	19,1	19,6	32
	380-415 V, 3N/3~	50/60	19,8/23,0	20,1/23,3	32/35
	380 V, 3N~	50	9,5	9,9	16
	440 V, 3~	50/60	21,0/23,0	21,4/23,3	32/32
	480 V, 3~	60	22,8/23,0	23,2/23,4	32/32
Kütteta/aurküte	208-240 V, 1/1N~	50/60	1	3,5	16
	380-480 V, 1 ~ ²	50/60	1	3,5	10

1. Koguvõimsus ja soovitatav kaitse ei sõltu neil juhtudel küttevõimsusest.
2. Valmistatud ette 3- kasutamiseks

Vee- ja auruühendus ¹		WH6-33CV
Veeklapid	DN	20
Veesurve	kPa	200-600
Läbilaskevõime 300 kPa juures	l/min	60
Äravooluklapp	ø mm	75
Äravoolu läbilaskevõime	l/min	170
Auruklapp	DN	15
Aururõhk	kPa	300-600
Vedelad pesuvahendid		5
Nõuded põrandale		
Dünaamilise jõu sagedus	Hz	15,8
Koormus põrandale max. tsentrifuugimisel	kN	6,2 ± 1,3
Müratasemed		
Helivõimsuse/-rõhu tase tsentrifuugimisel ²	dB(A)	82/66
Helivõimsuse/-rõhu tase pesemisel ²	dB(A)	66/50
Eralduv soojus		
% installeeritud võimsusest, max.		5
Veoandmed ³		
Kaal	neto, kg	560
Vedamiseks vajalik ruumala	m ³	2,04
Tarvikud		
Terasest alus		x
Voolikukomplektid vee või auru jaoks		x
Ebemekogur		x
1. Ekraan 2. Luugiava ø 435 mm 3. Pesuvahendi karp 4. Külma/kuuma vesi (pesuainesahel) 5. Külma vesi 6. Kuum vesi 7. Külma/kuuma vesi või korduskasutatud vesi võrgusurvel (lisavarustus) 8. Korduskasutatud vesi paagist/pumbast või vedela pesuvahendiga varustamine 9. Äravool 10. Vedel pesuvahend 11. Elektriliitmik 12. Auruühendus		

1. Tsentrifuugpesumasin on varustatud sisseehitatud AB tüüpi õhuvahetiga vastavalt standardile EN 61770.
2. Helivõimsuse tasemed on mõõdetud vastavalt standardile ISO 60704.
3. Keskmised andmed. Mass / vedamiseks vajalik ruumala pakendatuna sõltub konfiguratsioonist. Täpsete andmete saamiseks pöörduge vedaja poole.

Hõbehalli ja tumesinise värviproove saab tellida tootenumbrit 472998313 kasutades.

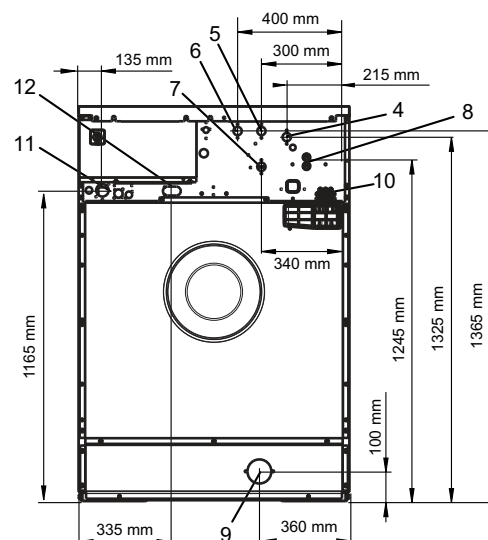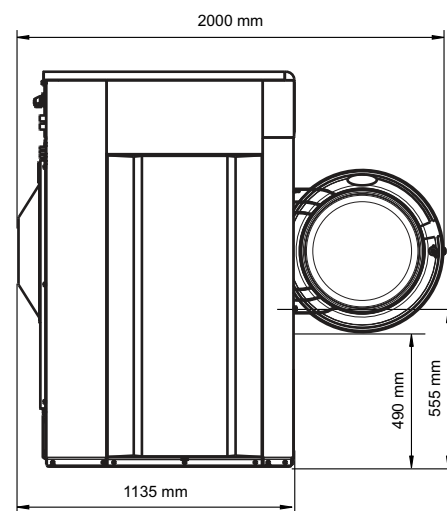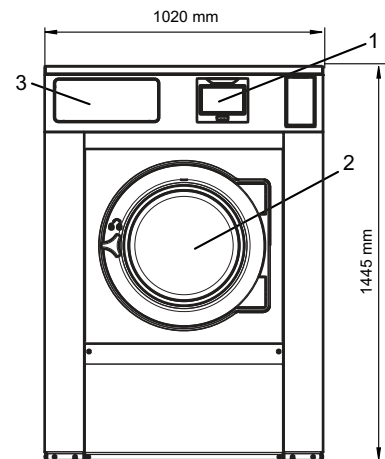

Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

438900696ET/2024.02.19
Jätame endale õiguse muuta spetsifikatsioone ilma etteteatamiseta.