Electrolux PROFESSIONAL

Trummelkuivati
TD7-8 soojuspumbaga



Kõrge jõudlusega kommertskuivatus • Madalad kasutuskulud • Loodud kestma

Tänu erakordsele kuivatusjõudlusele annab see professionaalne trummelkuivati järjepidevalt kvaliteetseid tulemusi – Rootsi täppistehnoloogia.

Võitja võtab kõik

Õige kombinatsioon koos meie WP7 pesumasinate seeriaga võimaldab kuivatamisel saavutada uskumatult 15% energiasäästu.

40,000 DRY CYCLES

Pikim kasutusiga: 40 000 tsüklit.

Vastupidavus on uus kasum: ainus investeering, mis võidab teie usalduse tsükkel tsükli järel.

OPTIMIZED AIRFLOW & HEATING

Optimeeritud õhuvool ja kuumutamine, mis on kohandatud elektri-, gaasi- ja soojuspumbamudelitele, tagavad kiired ja töökindlad kuivatustsüklid.

M.E.M.E. Minimum Energy Maximum Efficiency

Minimaalne energiakulu, maksimaalne tõhusus (MeMe).

Säästke meie patenteeritud soojuspumbaga kuni 65% energiat — elektroonilise ventiili ja invertertehnoloogia abil optimeeritud maksimaalse kuivatustõhususe ning kiireima kuivatusaja saavutamiseks.

ECO PROGRAM

Säästke veelgi rohkem ECO-programmiga; kui kiire kuivatusaeg pole oluline, võib Eco-programmi kasutamine säästa täiendavalt 18% energiat ühe kg pesu kohta.

LOAD INTELLIGENCE

Väike pesukogus? Pole probleemi! Esimene kuivati, mis optimeerib energiat ja tõhusust ka väiksema kui täiskoormuse korral. Valige Eco-programm ja säästke trumli täituvuse tuvastamise abil kuni 8% energiatarbimisest.

OnE Connected

Jälgige ja juhtige kõiki pesuruumi toiminguid, suurendades sääste ja tootlikkust. Igal ajal. Igas kohas.

UNIVIBE

Täielikult isikupärastatav 4.3" puutepaneel: UniVibe pakub operaatorile lihtsat ja sujuvat kasutuskogemust ning võimaldab kohandada seadeid vastavalt teie ettevõtte vajadustele.

Tehnilised põhiandmed		TD7–8
Nimimaht, täitetegur 1:15	kg / lb	9,0 / 19,8
Nimimaht, täitetegur 1:18	kg / lb	7,5/16,5
Nimimaht, täitetegur 1:22	kg / lb	6,1/13,4
Trummel, maht	liitrid	135
Trummel, läbimõõt	ø mm	575
Nimisisendvõimsus	kW	2,3

Tarbimisandmed[1]		
Koguaeg	Min.	42
Energiatarve	kWh	1,28
Aurustamine	g/min	73
Energiakulu vee aurustamiseks	kWh/l	0,42

1. Nimivõimsusel 1:22, 100% puuvillakoorem algse niiskusesisaldusega 50% kuivatatud 0%-ni.

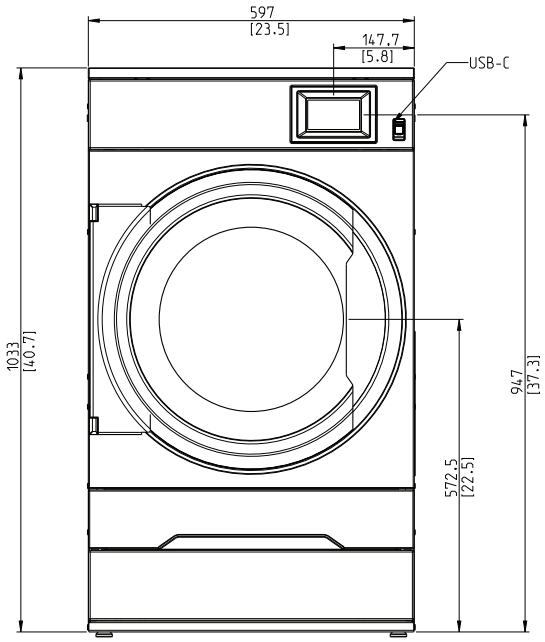
Elektriühendused					
Küttesüsteem	Vooluvõrgu pinge	Hz	Küttevõimsus kW	Koguvõimsus kW	Soovitatav sulavkaitse A
Küttepumbaga masinad	220–240 V, 1/1N 3~	50/60	[1]	2,3	10
	380–415 V, 3N~	50/60	[1]	2,3	10

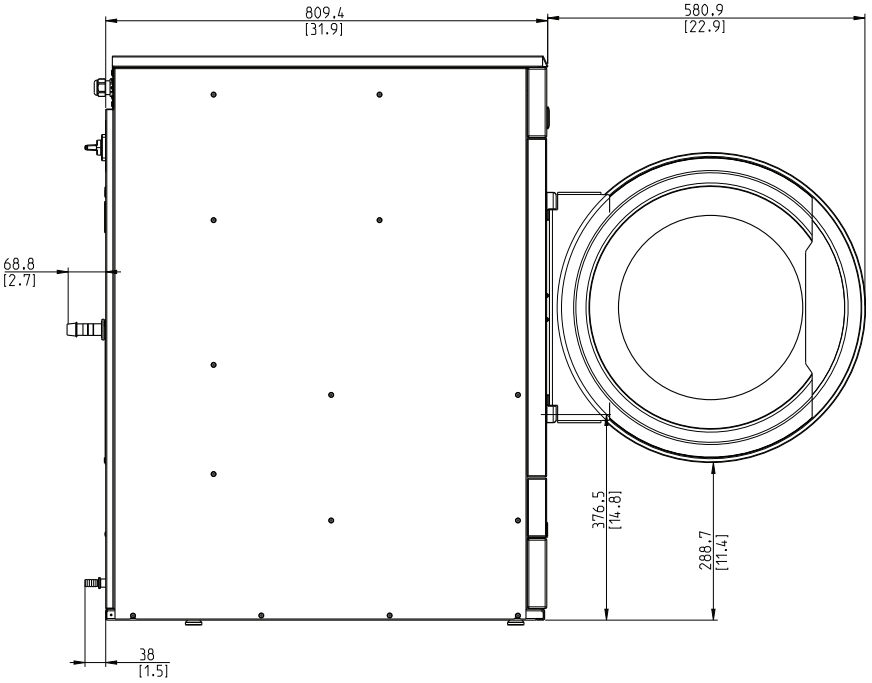
1. Koguvõimsus ja soovitatav kaitse ei sõltu neil juhtudel küttevõimsusest.

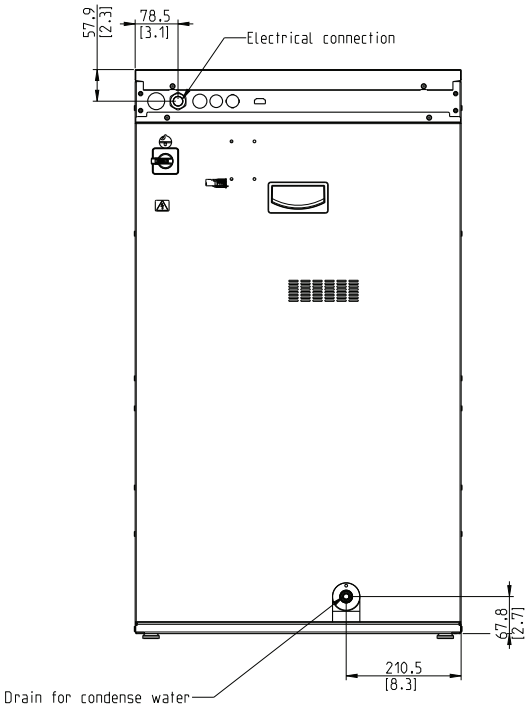
Müratasemed		
Helivõimsuse/-rõhu tase kuivatamisel[1]	dB(A)	63/48
Eralduv soojus		
Keskmine eralduv soojus kuivatustsükli kohta, mida kasutatakse ventilatsioonivajaduse hindamiseks[2]	kW	0,7
Veoandmed[3]		
Kaal	neto, kg	131
Vedamiseks vajalik ruumala	m^3	0,81

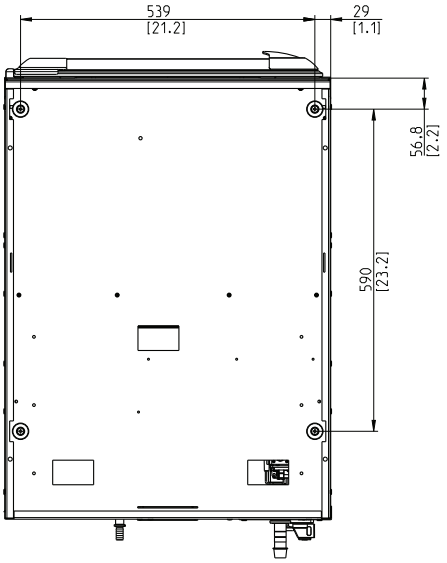
1. Helivõimsuse tasemed on mõõdetud vastavalt standardile ISO 60704.
2. Vajalike ventilatsiooniga seotud mõõtude saamiseks pöörduge volitatud ventilatsioonitehniku poole. Piisava ventilatsiooni tagamiseks tuleb arvesse võtta kõiki soojusallikaid ja kõiki muid parameetreid, mis mõjutavad ventilatsioonivajadust. Siia kuuluvad kliimavöönd, hoone parameetrid, ruumi suurus jne.
3. Keskmised andmed. Mass / vedamiseks vajalik ruumala pakendatuna sõltub konfiguratsioonist. Täpsete andmete saamiseks pöörduge vedaja poole.

Toodetud vastavalt standarditele ISO 9001 ja ISO 14001.
Sertifitseeritud CB-sertifikaadiga vastavalt madalpinge direktiivile ja omab S-märgist vastavalt masinadirektiivile. Kaitseklass IP X4D.
Hõbehalli ja tumesinise värviproove saab tellida tootenumbrit 472998313 kasutades.


597
[23.5]
147.7
[5.8]
USB-C
1033
[40.7]
947
[37.3]
572.5
[22.5]


809.4
[31.9]
580.9
[22.9]
68.8
[2.7]
376.5
[14.8]
288.7
[11.4]
38
[1.5]


57.9
[2.3]
78.5
[3.1]
Electrical connection
67.8
[2.7]
210.5
[8.3]
Drain for condense water


539
[21.2]
29
[1.1]
56.8
[2.2]
590
[23.2]

Valikud ja tarvikud

- Isoleeritud klaasluuk hoiab luugi väljastpoolt jahedana ja seestpoolt soojana, mistõttu ei mõjutata ruumi temperatuuri
- Lagoon Advanced Care
- Luuk, esi- ja külgpaneelid on saadaval roostevabast terasest teostuses
- Ühendatav broneerimis- ja maksesüsteemide või mündiloenduritega
- Alus ja virnastuskomplekt on saadaval kombinatsiooniks pesumasinaga aga ka kuivati paigaldamiseks kuivati peale
- Moisture Balance tagab täpse kuivatamise, säästes samal ajal energiat, vähendades ülekuivatamist ja tekstiilikahjustusi

Jätame endale õiguse muuta spetsifikatsioone ilma etteteatamiseta.