Electrolux PROFESSIONAL

Trummelkuivati

TD7-8

Ventileeritav elektri- / gaasikuivati



Suure jõudlusega professionaalne kuivatamine • Madalad kasutuskulud • Loodud kestma

Tänu erakordsele ja võrreldamatule kuivatustõhususele tagab see professionaalne trummelkuivati järjepidevalt kvaliteetsed tulemused – Rootsi täppistehnoloogial põhinev lahendus.

Võitja võtab kõik

Õige kombinatsiooni korral koos meie WP7 pesumasinasarjaga saate kuivatamisel saavutada uskumatult 15% energiasäästu.

40,000 DRY CYCLES

Pikim kasutusiga: 40 000 tsüklit.

Vastupidavus on uus kasum: ainus investeering, mis võidab teie usalduse tsükkel tsükli järel.

OPTIMIZED AIRFLOW & HEATING

Optimeeritud õhuvool ja küte, mis on kohandatud elektri-, gaasi- ja soojuspumbamudelitele, tagavad kiired ja usaldusväärsed kuivatustsüklid.

MOISTURE BALANCE

Moisture Balance tagab täpse kuivatamise, säästes samal ajal energiat ning ennetades ülekuivatamist ja tekstiilikahjustusi. (Valikuline).

OnE Connected

Jälgige ja juhtige kõiki pesuruumi toiminguid, suurendades sääste ja tootlikkust. Igal ajal. Igas kohas.

UNIVIBE

Täielikult isikupärastatav 4.3" puutepaneel: UniVibe pakub operaatorile lihtsat ja sujuvat kasutuskogemust ning võimaldab kohandada seadeid vastavalt teie ettevõtte vajadustele.

Kas otsite väikese energiatarbimisega trummelkuivatit? Lisateabe saamiseks tutvuge meie eraldi tooteandmelehega.

Tehnilised põhiandmed		TD7–8
Nimimaht, täitetegur 1:15	kg / lb	9,0 / 19,8
Nimimaht, täitetegur 1:18	kg / lb	7,5 / 16,5
Nimimaht, täitetegur 1:22	kg / lb	6,1 / 13,4
Trummel, maht	liitrid	135
Trummel, läbimõõt	ø mm	575
Küttesüsteemid		
El	kW	3,0 / 4,5 / 6,0
Gaas	kW / BTU/h	7,0/23900

Tarbimisandmed[1]		El 3.0 kW	El 4.5 kW	El 6.0 kW	Gaas
Koguaeg	min	57	40	30	30
Energiatarve	kWh	3,11	3,11	3,04	3,67
Aurustamine	g/min	54	78	104	101
Energiakulu vee aurustamiseks	kWh/l	1,01	1,01	0,99	1,20

1. Nimivõimsusel 1:22, 100% puuvillakoormus algse niiskusesisaldusega 50%, kuivatatud 0%-ni.

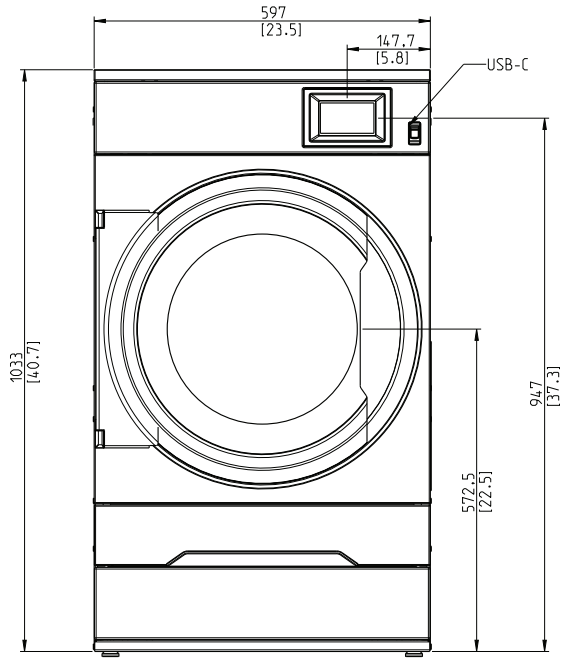
Elektriühendused					
Küttesüsteem	Vooluvõrgu pinge	Hz	Küttevõimsus kW	Koguvõimsus kW	Soovitatav sulavkaitse A
Elektriküttega masinad	220–240 V, 1/1N~	50/60	3,0/4,5/6,0	3,3/4,8/6,3	16/25/32
	220–240 V, 3~	50/60	4,5/6,0	4,8/6,3	13/20
	380–415 V, 3N/3~	50/60	4,5/6,0	4,8/6,3	10/10
	440–480 V, 3 ~	60	6,0	6,3	10
Gaasiküttega masinad	220–480 V, 1/1N/3/3N~	50/60	[1]	0,3	10

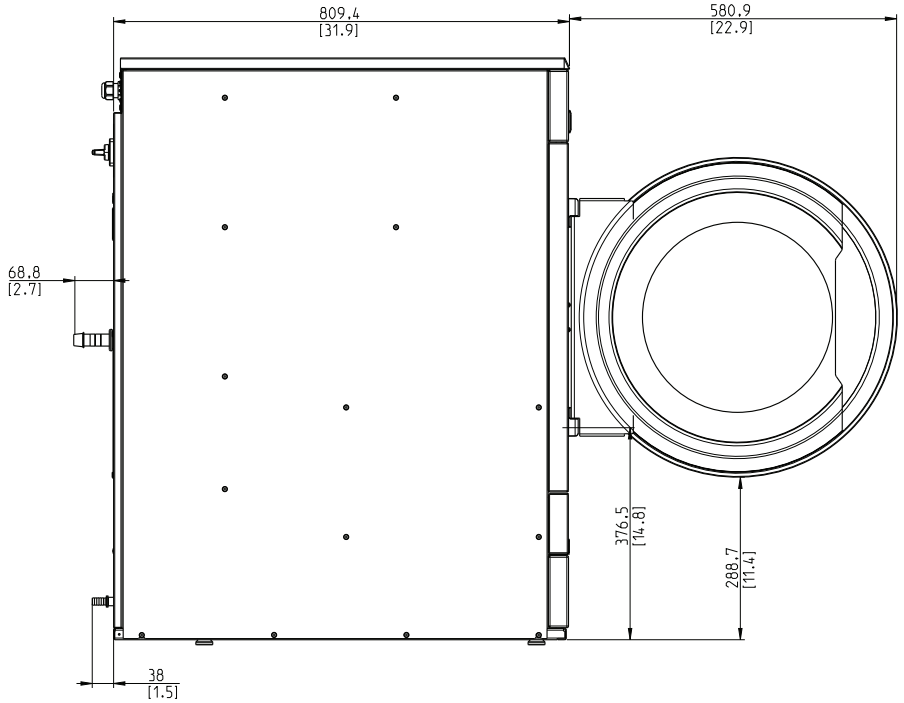
1. Koguvõimsus ja soovitatav kaitse ei sõltu neil juhtudel küttevõimsusest.

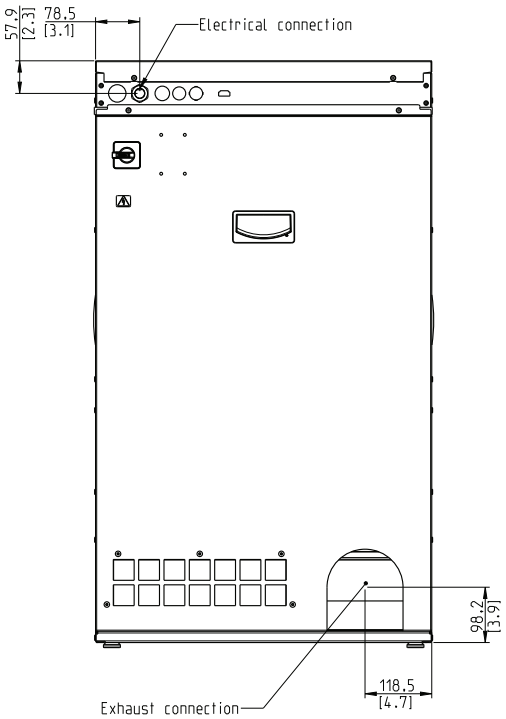
Gaasi- ja õhuühendused[1]		
gaas	ISO 7/1-R	1/2"
Gaasi rõhk, magaas	Pa	2000
	mbar	20
Gaasi rõhk, propaan	Pa	2800-5000
	mbar	28-50
Õhu väljalaskeava	ø mm	125
Evakueeritav õhk, elekter, 3,0/ 4,5 kW	m^3/h	150
Evakueeritav õhk, elekter, 6,0 kW	m^3/h	220
Evakueeritav õhk, gaas, 7,0 kW	m^3/h	280
Rõhulangus, elekter, 3,0/ 4,5 kW	Max, Pa	350
Rõhulangus, elekter, 6,0 kW	Max, Pa	270
Rõhulangus, gaas, 7,0 kW	Max, Pa	230
Müratasemed		
Helivõimsuse/-rõhu tase kuivatamisel[2]	dB(A)	63/48
Eralduv soojus		
% installeeritud võimsusest, max.		15
Veoandmed[3]		
Kaal	neto, kg	109
Vedamiseks vajalik ruumala	m^3	0,81

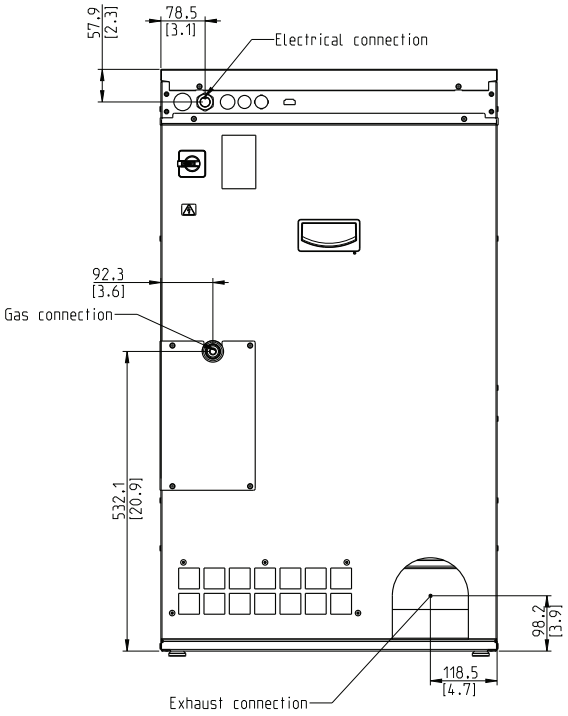
1. Vaikimisi gaasiga töötavad seadmed on ehitatud nii, et need töötavad kas GNH või LPG-ga ning neid ei tohi paigaldada merepinnast kõrgemale kui 610 m (2001 jalga), vastasel juhul tuleb masinale paigaldada suure kõrguse komplekt. Komplekti numbri leiate varuosade loendist.
2. Helivõimsuse tasemed on mõõdetud vastavalt standardile ISO 60704.
3. Keskmised andmed. Mass / vedamiseks vajalik ruumala pakendatuna sõltub konfiguratsioonist. Täpsete andmete saamiseks pöörduge vedaja poole.

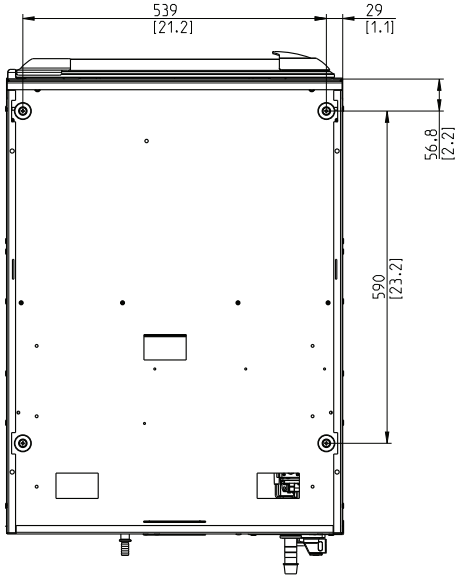
Toodetud vastavalt standarditele ISO 9001 ja ISO 14001.
Sertifitseeritud CB-sertifikaadiga vastavalt madalpinge direktiivile ja omab S-märgist vastavalt masinadirektiivile. Kaitseklass IP X4D.
Hõbehalli ja tumesinise värviproove saab tellida tootenumbrit 472998313 kasutades.


597
[23.5]
147.7
[5.8]
USB-C
1033
[40.7]
947
[37.3]
572.5
[22.5]


809.4
[31.9]
580.9
[22.9]
68.8
[2.7]
376.5
[14.8]
288.7
[11.4]
38
[1.5]


57.9
[2.3]
78.5
[3.1]
Electrical connection
98.2
[3.9]
118.5
[4.7]
Exhaust connection


57.9
[2.3]
78.5
[3.1]
Electrical connection
92.3
[3.6]
Gas connection
532.1
[20.9]
98.2
[3.9]
118.5
[4.7]
Exhaust connection


539
[21.2]
29
[1.1]
56.8
[2.2]
590
[23.2]

Valikud ja tarvikud

- Isoleeritud klaasluuk hoiab luugi väljastpoolt jahedana ja seestpoolt soojana, mistõttu ei mõjutata ruumi temperatuuri
- Lagoon Advanced Care
- Luuk, esi- ja külgpaneelid on saadaval roostevabast terasest teostuses
- Ühendatav broneerimis- ja maksesüsteemide või mündiloenduritega
- Saadaval on alus ja virnastuskomplekt pesumasinaga kombineerimiseks, samuti kuivati paigaldamiseks kuivati peale

Jätame endale õiguse muuta spetsifikatsioone ilma etteteatamiseta.