Electrolux PROFESSIONAL

Tsentrifuugpesumasin

The Compact Power
WP7-7



The Compact Power - põlvkond 7000

Uue põlvkonna 7000 seadmed pakuvad tipptasemel jõudlust ja ruumisäästlikku disaini. Need on loodud ja testitud äärmiselt pika kasutusea tagamiseks ning peavad vastu muljetavaldavad 40 000 tsüklit!
– jätkusuutlik ja pikaajaline investeering

Teie säästud algavad pesumasinast ning saate kasu väikseimatest elutsükli kuludest seal, kus see on kõige olulisem: vesi, energia ja pesuvahendid.

Uus ja ainulaadne puuteekraan UniVibe pakub parimat kasutajakogemust. The Compact Power pakub lõputult võimalusi mitmesugusteks rakendusteks, sealhulgas

- Kinnisvara haldus ja puhastamine
- Korterelamud ja ühispesulad
- Hooldekodud, institutsioonid ja kohaliku omavalitsuse rajatised
- Koolid ja lasteaiad
- Hotellid ja restoranid
- Laevandus

40,000 WASH CYCLES

Pikim kasutusiga: 40 000 tsüklit.
Vastupidavus on uus kasum: ainus investeering, mis võidab teie usalduse tsükkel tsükli järel.

MINIMUM WATER USE

Planeedi säästmine: jätkusuutlik pesupesemise igas etapis, vähendades veetarbimist aastast aastasse.

LOWEST RESIDUAL MOISTURE

Väikseim jääkniiskus: 40%, aja- ja energiasääst kuivatist.

SWEDISH ENGINEERING

Tugev pärand ning aastakümnete pikkune väljakujunenud teadus- ja arendustegevus tagavad pikaajalise kvaliteedi ja tõestatud töökindluse.

OnE Connected

Jälgige ja juhtige kõiki pesuruumi toiminguid, suurendades sääste ja tootlikkust. Igal ajal. Igas kohas.

UNIVIBE

Täielikult isikupärastatav 4.3" puutepaneel: UniVibe pakub operaatorile lihtsat ja sujuvat kasutuskogemust ning võimaldab kohandada seadeid vastavalt teie ettevõtte vajadustele.

Tehnilised põhiandmed		WP7-7
Mahutavus	kg/lb	7/15
Trumli maht	liitrid	65
Trumli diameeter	ø mm	480
Erinevaid keeli kasutajaliideses		25
Tsentrifuugimine	p/min	1495
G-faktor		600
Kuumutamine	elekter, kW	4.6

Tarbetarve andmed "ECO 60"[1]		Täiskoormus, 7 kg	Pool koormust, 3.5 kg
Koguaeg	min	51	48
Veekulu (külm)	liitrid	35	17.5
Energiatarve (mootor / küte)	kWh	0.18 / 0.73	0.18 / 0.45
Jääkniiskus	%	40	41

1. Külma vee temperatuur 15°C.

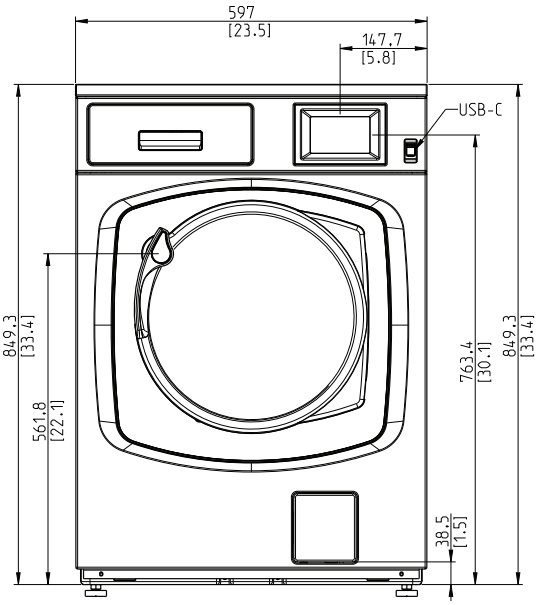
Elektriühendused					
Küttesüsteem	Vooluvõrgu pinge	Hz	Küttevõimsus kW	Koguvõimsus kW	Soovitatav sulavkaitse A
Elektriküte	220-240V 1N~	50/60	2.3/4.6[1]	2.6/4.9	13/25
	220-240 V, 3~	50/60	4.6[1]	4,9	13
	380-415 V, 3N ~	50/60	4.6[1]	4,9	10
	400 V, 3N~	50/60	3,2	3,2	13
	380-415 V, 3~	50/60	3.4[1]	3.7	10
	440 V, 3 ~	50/60	3,9	4,2	10
	480 V, 3 ~	50/60	4,6	4,9	10
Kütteta	220-480 V, 1/1N/3/3N~	50/60	[2]	1,25	10

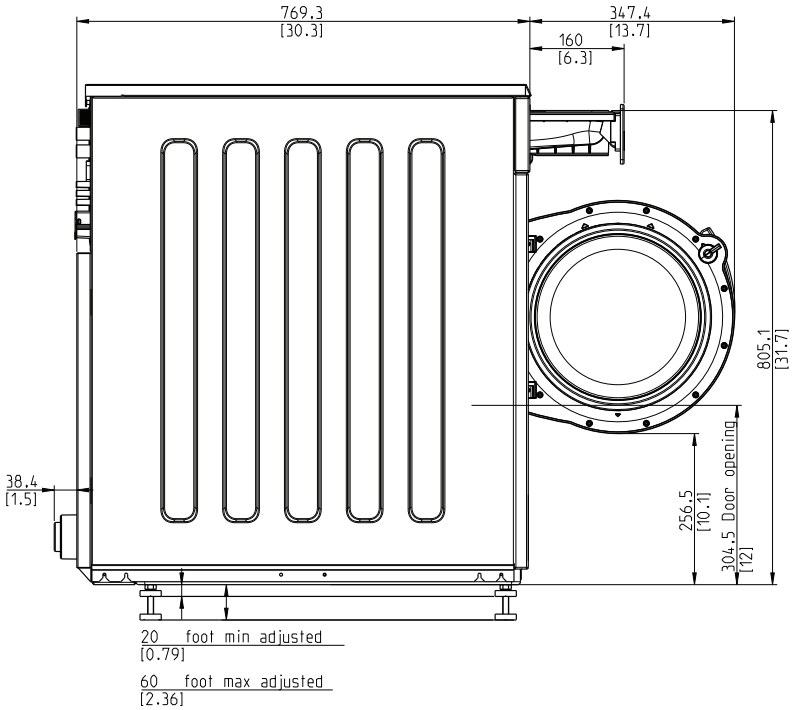
1. Nimivõimsus kütmisel.
2. Koguvõimsus ja soovitatav kaitse ei sõltu neil juhtudel küttevõimsusest.

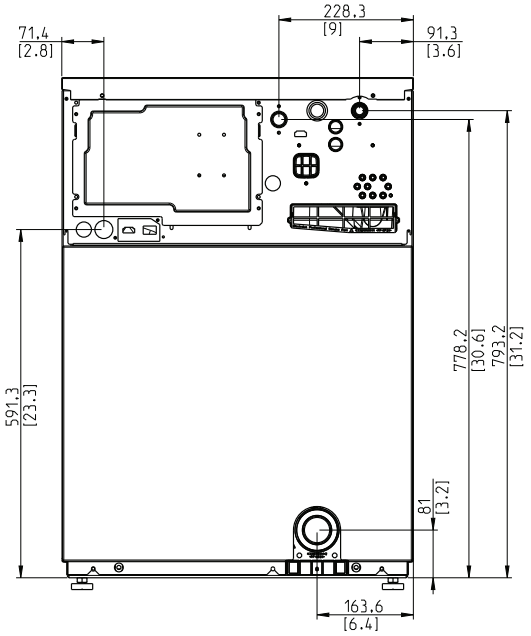
Vee- ja auruühendus[1]		
Veeklapid	DN	20
Veesurve	kPa	200-600
Läbilaskevõime 300 kPa juures	l/min	20
Äravoolu väljalase	ø mm	50/75
Äravoolu läbilaskevõime	l/min	170
Vedelad pesuvahendid		5
Müratasemed		
Helivõimsuse/rõhutaseme väärtus tsentrifuugimisel[2]	dB(A)	75.9/61.5
Helivõimsuse/rõhutaseme väärtus pesemisel[2]	dB(A)	57/43
Eralduv soojus		
% installeeritud võimsusest, max.		5
Veoandmed[3]		
Kaal	neto, kg	113
Vedamiseks vajalik ruumala	m^3	0.39
Tarvikud[4]		
Terasest alus		x
Voolikukomplektid vee või auru jaoks		x
Karvakoguja		x

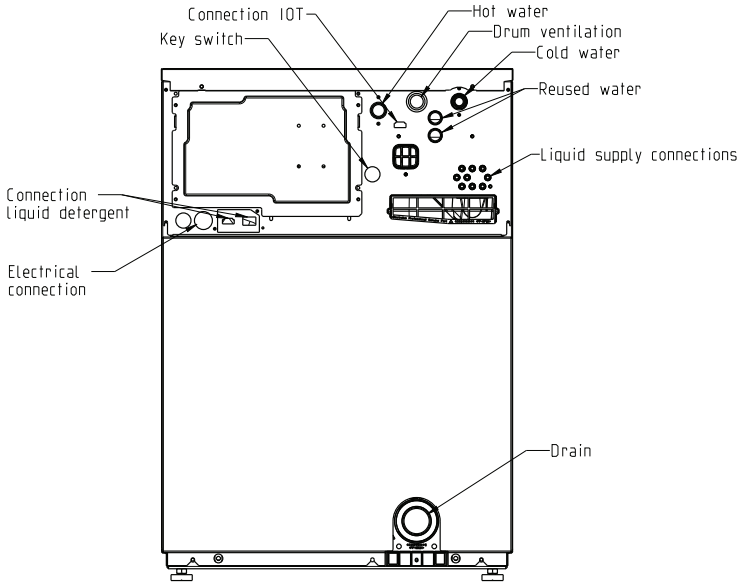
1. Tsentrifuugpesumasin on varustatud sisseehitatud AB tüüpi turvasüsteemiga vastavalt standardile EN 61770.
2. Helivõimsuse tasemed on mõõdetud vastavalt standardile ISO 60704.
3. Keskmised andmed. Mass / vedamiseks vajalik ruumala pakendatuna sõltub konfiguratsioonist. Täpsete andmete saamiseks pöörduge vedaja poole.
4. x = Saadaval.

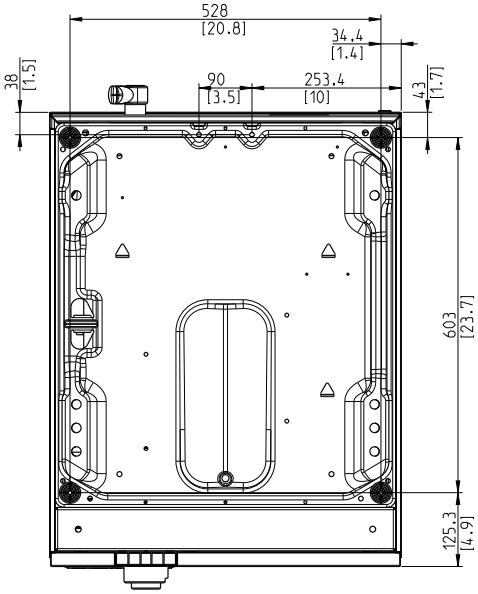
Toodetud vastavalt standarditele ISO 9001 ja ISO 14001.
Sertifitseeritud CB-sertifikaadiga vastavalt madalpinge direktiivile ja omab S-märgist vastavalt masinadirektiivile. Kaitseklass IP X4D.
Hõbehalli ja tumesinise värviproove saab tellida tootenumbrit 472998313 kasutades.


597
[23.5]
147.7
[5.8]
USB-C
849.3
[33.4]
561.8
[22.1]
763.4
[30.1]
849.3
[33.4]
38.5
[1.5]


769.3
[30.3]
347.4
[13.7]
160
[6.3]
805.1
[31.7]
38.4
[1.5]
256.5
[10.1]
304.5 Door opening
[12]
20 foot min adjusted
[0.79]
60 foot max adjusted
[2.36]


228.3
[9]
71.4
[2.8]
91.3
[3.6]
591.3
[23.3]
778.2
[30.6]
793.2
[31.2]
81
[3.2]
163.6
[6.4]


Connection IOT
Hot water
Key switch
Drum ventilation
Cold water
Reused water
Liquid supply connections
Connection
liquid detergent
Electrical
connection
Drain


528
[20.8]
34.4
[1.4]
38
[1.5]
90
[3.5]
253.4
[10]
43
[1.7]
603
[23.7]
125.3
[4.9]

Täislahendus maksimaalse tõhususe saavutamiseks

Kombineerige WP7 pesumasin meie TD7 trummelkuivatite seeriaga, et saavutada kiireim „kuivast kuivani" protsess. Täiendage lahendust Electrolux Professionali doseerimispumpade ja nutikate tarvikutega, et saada veelgi suuremat kasu: madalamad kasutuskulud, töötajate parem ergonoomika

Valikud ja komplektid

- Äravoolupump
- Ees paiknev pesuvahendisahtel
- Merekasutuse komplekt
- One Connected
- Ühendatav broneerimis- ja maksesüsteemide või mündiloenduritega

Tarvikud

- Automaatsed doseerimispumbad
- Pesuained ja pesuainekapid
- Ve- ja auruvoolikud
- Kärud

Alused, virnastuskomplektid ja ebemekogujad

- Ebemekoguja – vähendage mustuse ja ebemete sattumist äravoolu
- Alus – Ergonoomiline lahendus või pealepaigutus
- Virnastamiskomplekt – väikeste ruumide jaoks

438946020ET/2026.10.08
Jätame endale õiguse muuta spetsifikatsioone ilma etteteatamiseta.