

ÜHIK # \_\_\_\_\_

MUDEL # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



730188 (R04PVF4)

1-UKSEGA KÜLMKAPPP 400  
L 0+10°C-RVT

### Peamised omadused

- Digitaalne juhtpaneel võimaldab lihtsalt ja täpselt juhtida sisetemperatuuri.
- Kapi siinid on kujusse valatud ning integreeritud kapi siseosasse ja neid on lihtne puhastada.
- Mudel vajab vaid ühe faasilist ja 230V toidet ning selle võib otse seinakontakti ühendada.
- Töötamisel on müratase madal.
- Kapi siseosa on valmistatud kuumpressitud polüstüreenist ja selle kõik nurgad on puhastamise hõlbustamiseks ümardatud.
- Puuduvad liitekohad kuhu võiks mustus koguneda.
- Lihtne jahutusüsteem millele on ligipääs seadme tagaosast.
- Ventilaatoriga jahutamine tagab ühtlase temperatuuri kogu kapis.
- Aurustiplaadiga varustatud mudelitel on plaat, mis on integreeritud seadme tagaseina sisse. Termostaat hoiab ära jää moodustumise.

### Konstruksioon

- Arendatud ja toodetud ISO 9001 ja ISO 14001 sertifitseeritud tehases.
- Kõik seeria mudelid on viimistletud kvaliteetsete materjalidega, tagamaks seadmete pikaajalisust.
- CFC ja HCFC vaba (keskkonnasõbralik külmaaine: R134a, - gaas isolatsioonivahus: tsüklopentaan).

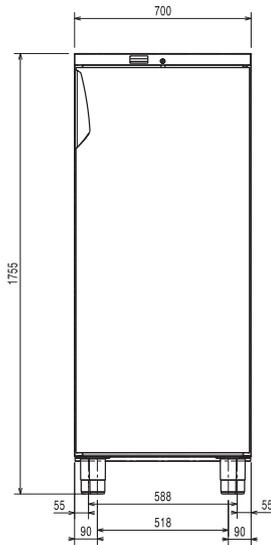
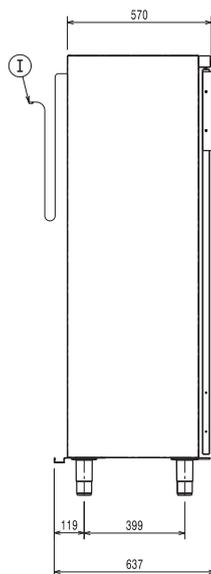
### Kaasas olev lisavarustus

- 2 tk RESTIPAAR (VALGE) 400L KÜLMKAPPIDELE PNC 880292


### Lisavarustus

- RESTIPAAR (VALGE) 400L KÜLMKAPPIDELE PNC 880292
- RATASTE KOMPLEKT 400L KÜLMIKUTELE PNC 880348
- 400 L KALDPÕHJAGA PVC NÕU PNC 881072

KOOSKÕLASTUS: \_\_\_\_\_

**Eestvaade**

**Külg**


EI = Elektriühendus  
 RI = Külmaaine sisend  
 RO = Külmaaine väljund

**Ülaosa**

**Elekter**
**Toitepinge:**

730188 (R04PVF4) 220-240 V/1 ph/50 Hz

**Ühendatud koormus:**

0.13 kW

**Võtmeinfo:**

**Brutomahutavus:** 400 l

**Netto mahutavus:** 265 l

**Ukse hinged:** Parem pool

**Välismõõdud, laius:** 700 mm

**Välismõõdud, kõrgus:** 1755 mm

**Välismõõdud, sügavus avatud ustega:** 1310 mm

**Müratase:** 53,5 dBA

**Restide arv ja tüüp (komplektis):** 4 - 600x400

**Välispindade materjal:** Roostevaba tera

**Ukse materjal:** Roostevaba tera

**Jahutuse info**

**Juhtimise tüüp:** Digitaalne

**Kompressori võimsus:** 1/5 hp

**Külmaaine tüüp:** R134a

**Jahutusvõimsus:** 306 W

**Jahutusvõimsus aurustumise temperatuuril:** -12 °C

**Jahutusaine kaal:** 240 g

**Min/Maks. sisemine niiskus:** 70%/85%

**Töötemperatuur min.:** 0 °C

**Töötemperatuur maks.:** 10 °C

**Töörežiim:** Ventileeritav

**Jahutusüksus:** Sisseehitatud

**Sulatus tüüp:** Automaatne (õhk)

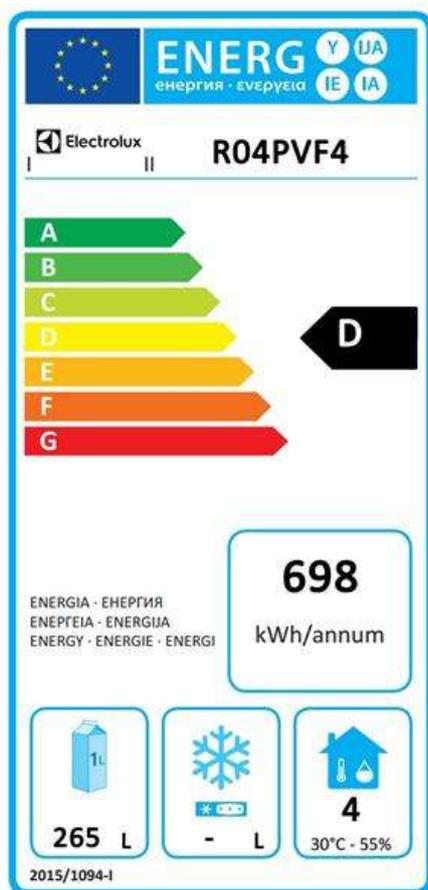
**(EU 2015/1094 reeglite järgi)**

**Energiaklass (EU 2015/1094 standardi järgi):** D

**Aastane energiakulu (EU 2015/1094 standardi järgi)** 698kWh/year

**Töökeskkonna klass (EU 2015/1094 standardi järgi):** Normal Duty (cl.4)

**EEl indeks (EU 2015/1094 standardi järgi):** 66,78



**EU energiamärgis 1.7 2016 alates** Euroopa energiamärgise standard seab miinimumnõuded energiatõhususe standardi näol professionaalseks kasutamiseks mõeldud külmseadmetele, mida müüakse EU territooriumil. Need nõuded on kehtestatud selleks, et edistada energiatõhusust ja keskkonnasõbralikku lähenemisviisi ka profikasutusse mõeldud seadmete tootmisel ja kasutamisel. Euroopa energiamärgise standard puudutab kõiki tootjaid ja maaletoojaid, kes müüvad ja turustavad oma tooteid EU sees ja se on kohustuslik kogu Euroopas. Märkus: Neid tooteid mis ületavad oma energiakuluga etteantud piire, ei tohi EU's müüa alates 1.7.2016.